



# **INSTALLATIONSHANDBUCH**

**HERCULES**

**DUALPIX INFINITE**

# INHALTSVERZEICHNIS

*Durch klicken auf einen Titel in dieser Liste, wird das entsprechende Kapitel angezeigt*

<b>1. IHRE HERCULES DUALPIX INFINITE .....</b>	<b>3</b>
1.1. Empfohlener Gebrauch.....	3
1.2. Spezifikationen .....	3
1.3. Minimum Systemanforderungen .....	4
1.4. Packungsinhalt .....	4
<b>2. INSTALLATION IHRER HERCULES DUALPIX INFINITE .....</b>	<b>5</b>
2.1. Start des Hercules Dualpix Infinite Installationsassistenten .....	5
2.2. Schritt 1: Positionierung Ihrer Hercules Dualpix Infinite .....	5
2.3. Schritt 2: Installation der Treiber und der Software .....	5
2.4. Schritt 3: Bild- und Soundtest mit Webcam Station Evolution .....	6
<b>3. BENUTZUNG IHRER HERCULES DUALPIX INFINITE .....</b>	<b>8</b>
3.1. Einfaches Ansehen für den Hausgebrauch.....	8
3.1.1. <i>Justierung von Mikrofon und Bild .....</i>	<i>8</i>
3.2. Eine Ankündigung an Freunde oder die Familie? <input type="checkbox"/> Kommunizieren mit Instant Messaging Applikationen und Ihrer Hercules Dualpix Infinite Webcam .....	9
3.2.1. <i>Videokommunikation via Windows Live Messenger oder MSN Messenger .....</i>	<i>9</i>
3.2.2. <i>Videokommunikation via Skype .....</i>	<i>11</i>
3.2.3. <i>Videokommunikation via Yahoo Messenger.....</i>	<i>12</i>
3.2.4. <i>Videokommunikation via AOL AIM.....</i>	<i>14</i>
<b>4. TECHNISCHER SUPPORT .....</b>	<b>16</b>
<b>5. GARANTIE.....</b>	<b>17</b>
<b>HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ .....</b>	<b>18</b>

## 1. IHRE HERCULES DUALPIX INFINITE

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen Kamera! Mit der Hercules Dualpix Infinite betreten Sie nunmehr die faszinierende Welt der multimedialen Kommunikation für Ihre Augen und Ohren.

Durch die Nutzung der innovativen Funktionalitäten Ihrer Hercules Dualpix Infinite sind Ihrer Phantasie keine Grenzen mehr gesetzt und Sie werden neue Wege der Kommunikation entdecken, die Sie in die Lage versetzen Ihre Sehnsüchte, Erinnerungen und Emotionen mit anderen zu teilen.

Lesen Sie sich dazu bitte wirklich das gesamte Handbuch durch. Hier werden Ihnen praktische und hilfreiche Hinweise für Ihre neuen Wege der Kommunikation gegeben, egal ob Sie diese beruflich oder nur zum persönlichen Spaß nutzen wollen. Ziehen Sie Ihren Nutzen aus all' den vorgestellten Beispielen und entdecken, wie Sie diese einfach in Ihr tägliches Leben einbauen können.

Hercules Dualpix Infinite entführt Sie in eine Welt der Bilder und Töne!

### 1.1. Empfohlener Gebrauch

- Öffnen Sie die Hercules Dualpix Infinite niemals, denn Sie riskieren damit eine Beschädigung der internen Komponenten.

- Um einen optimalen Gebrauch zu gewährleisten, sollten Sie:

- Das Gerät weder dem Regen, übermäßiger Feuchtigkeit und auch allen anderen Flüssigkeiten (Wasser, Chemische Reiniger, etc.) aussetzen;
- Das Gerät von Hitzequellen, wie Radiatoren, Öfen oder anderen wärmeproduzierenden Quellen (inkl. Verstärkern, Receivern) fernhalten;
- Das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

- Sie sollten Ihre Webcam nicht bedecken oder einhüllen.

- Trennen Sie das USB Kabel Ihrer Hercules Dualpix Infinite vom PC/Laptop, wenn Sie diese längere Zeit nicht mehr benutzen wollen.

- Reinigen Sie Ihre Webcam nur mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden den Gebrauch von Reinigungssprays.

### 1.2. Spezifikationen

- Hercules Dualpix Infinite USB2.0 Webcam (USB1.1 kompatibel)
- Integriertes Mikrofon
- 2 Megapixel CMOS Sensor
- Daueraufnahmegeschwindigkeit: 3 Bilder/Sekunde

- Unterstützte Auflösungen (in USB2.0)

<b>Fotomodus (Einzelaufnahme-Selbstausröser)</b>	<b>Fotomodus (Serienbildmodus)</b>	<b>Videomodus</b>
- QQVGA (160x120) - QCIF (176x144) - QVGA (320x240, (perfekt für Blog, iPod, PSP) - CIF (352x288) - VGA (640x480, (perfekt für Email) - SVGA (800x600) - 1600x1200 (2 Megapixel via Interpolation) - 1920x1536 (3 Megapixel via Interpolation) - 2240x1792 (4 Megapixel via Interpolation) - 3200x2400 (7.6 Megapixel via Interpolation)	- QQVGA (160x120) - QCIF (176x144) - QVGA (320x240, (perfekt für Blog, iPod, PSP) - CIF (352x288) - VGA (640x480, (perfekt für Email)	- 160x120 - 176x144 - 320x240 (perfekt für Videoblog, Video iPod, PSP) - 352x288 - 640x480 (perfekt für Email) - 800x600 - 1280x1024 (1.3 Megapixel)

Einige Auflösungen stehen nicht auf PCs mit ausschließlich USB1.1 Port zur Verfügung.

- Videomodus: bis zu 30 Bilder/Sekunde (Abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Computers)
- Kompatibel mit Videokonferenzsoftware (Windows Live Messenger®, MSN Messenger®, Skype®, Yahoo Messenger®, AOL AIM™)
- 360° horizontale Rotation, 30° vertikale Rotation

### 1.3. Minimum Systemanforderungen

- Intel® Pentium® III oder AMD® Athlon® 1,1 GHz (Intel® Pentium® 4 2,8 GHz oder höher empfohlen)
- 256 MB RAM (512 MB RAM oder mehr empfohlen)
- 300 MB freie Festplattenkapazität
- CD-ROM Laufwerk
- USB2.0 oder USB1.1 Port (USB2.0 empfohlen)
- Betriebssystem: Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Edition SP2 oder höher, Vista
- Grafikkarte mit mindestens 16 bit Farbtiefe

*Um die Kommunikations- und Sharingoptionen zu nutzen:*

- Aktive Internetverbindung
- Internet Explorer 6.0, Netscape Navigator 4.7 oder Mozilla Firefox 1.0 oder höher
- Windows Live Messenger 8 oder später, MSN Messenger 7.5 oder später, Skype 2.5 oder später, Yahoo Messenger 8 oder später, AOL Instant Messenger (AIM) 5.5 oder später, oder eine andere Instant Messaging Applikation mit integrierter Videofunktion


### 1.4. Packungsinhalt

- Hercules Hercules Dualpix Infinite Webcam
- USB Kabel (Länge = 1,8m)
- Installations- CD-ROM beinhaltet Treiber, Webcam Station Evolution Software und Benutzerhandbuch im PDF Format
- Schnellstartanleitung in Deutsch

## 2. INSTALLATION IHRER HERCULES DUALPIX INFINITE

 Installieren Sie die Treiber und die erforderliche Software wie unten beschrieben, **BEVOR** Ihre Webcam anschließen.

### 2.1. Start des Hercules Dualpix Infinite Installationsassistenten

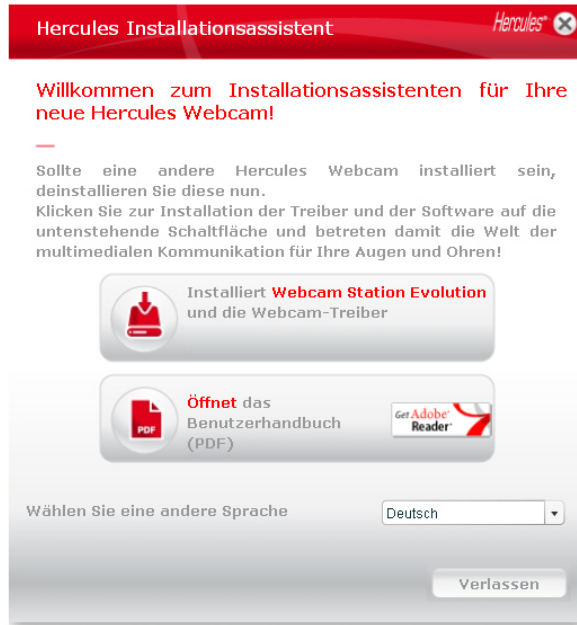

- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in Ihr CD-ROM Laufwerk.

*Der Installationsassistent wird automatisch aufgerufen.*

Falls das Installationsmenü nicht automatisch ausgeführt wird:

- Doppelklick auf **Arbeitsplatz**.
- Doppelklick auf das CD-ROM Icon.
- Doppelklick auf **Setup.exe**, falls nötig.

- Klicken Sie auf den  Button um die Installation von Webcam Station Evolution und der Webcamtreiber zu beginnen.

### 2.2. Schritt 1: Positionierung Ihrer Hercules Dualpix Infinite

Ihre Hercules Dualpix Infinite ist dazu bestimmt, eins Ihrer favorisierten Kommunikationswerkzeuge zu werden. Bevor Sie in den Genuß aller Funktionen kommen, ist es erforderlich, daß Sie das Gerät Ihren Nutzungsansprüchen entsprechend aufstellen. Sie können die Webcam mittels der mitgelieferten Klammer an Ihren TFT (oder CRT) ankleben oder neben Ihrem Computer so aufstellen, daß Ihr Gesicht im Betrachtungsfenster erscheint. Sie können die Webcam aber auch aufstellen wo sie es für nötig erachten, in dem Fall sind Sie nur durch die Länge des USB Kabels gebunden.


Die folgende Diagramme zeigen Ihnen Beispiele optimaler Aufstellung.



## 2.3. Schritt 2: Installation der Treiber und der Software

- Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Installation.
- Verbinden Sie Ihre Webcam mit einem freien USB Port, wenn Sie der Installationsassistent dazu auffordert.

*Der Assistent wird automatisch Ihre Webcam erkennen und mit der Installation beginnen. Falls Windows das Fenster **Neue Hardware gefunden** anzeigt, warten Sie bitte bis sich dieses wieder schließt.*

Nach Beendigung der Installation erscheint das  Icon in der Taskbar.



## 2.4. Schritt 3: Bild- und Soundtest mit Webcam Station Evolution

Bevor Sie fortfahren mit Ihrer Kamera so richtig loszulegen, empfehlen wir, daß Sie sich vorher ein wenig Zeit nehmen, um die verschiedenen Einstellungen zur Optimierung der Audio- und Videoqualität vorzunehmen.

Um dies zu tun, werden wir das Webcam Station Evolution Werkzeug benutzen, das automatisch nach der Installation aufgerufen wird. Dieses enthält, neben dem Betrachtungsfenster Hercules Webcam Viewer), auch die Buttons zur Justierung von Bild und Mikrofon. Lassen Sie uns damit beginnen, sicherzustellen ob das **Betrachtungsfenster** das Bild auch richtig darstellt.



In diesem Beispiel zeigt das Fenster eine gute Qualität des Bildes.


 Falls das Fenster **leer** ist und eine **Fehlermeldung** erscheint, klicken Sie bitte den Aktualisieren Button .

**Ruckelt** das Bild, nutzt Ihr Computer wahrscheinlich zu viele seiner Ressourcen: Schließen Sie einige Anwendungen und rufen dann den Webcam Station Evolution erneut auf.


Sollten Sie weitergehende Information benötigen, greifen Sie bitte auf die FAQs auf der <http://ts.hercules.com> Website, unter der Überschrift **Online- Support** zu.

Wir werden nun die **Bildeinstellungen** modifizieren und die Änderungen im Betrachtungsfenster beobachten.





- Klicken Sie auf den Button Videoeinstellungen .
- Testen Sie die verschiedenen Einstellungen aus (Helligkeit, Sättigung...), um herauszufinden welche Bildeinstellungen Ihnen am besten gefallen. - **Hinzufügen** klicken.
- Um zu den vorherigen Einstellungen zurückzukehren, klicken Sie auf den Button **Vorgegeben**.
- Klick **OK**.

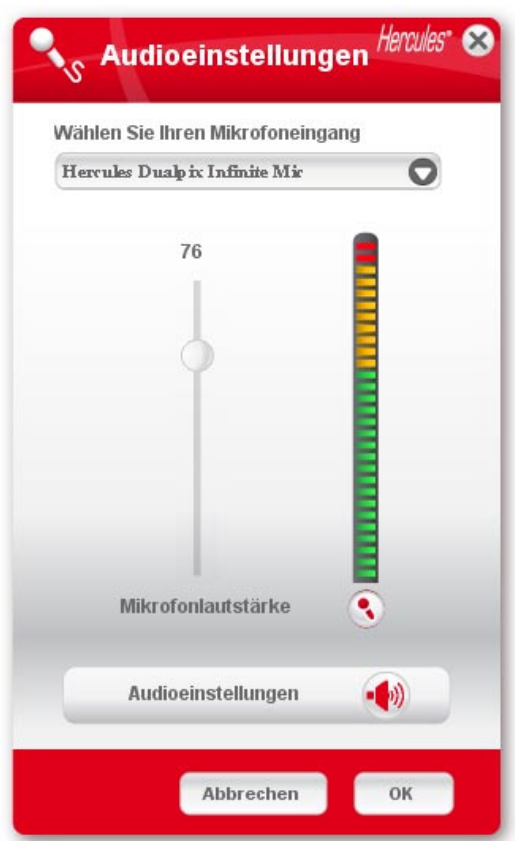Lassen Sie uns nun die unterschiedlichen **Toneinstellungen** austesten.



- Klicken Sie auf den Button Mikrofoneinstellungen .
- Sprechen Sie in normaler Stimmlage in das Mikrofon, während Sie die Mikrofonlautstärke per Schieberegler solange nach oben schieben, bis die Anzeige den gelben Bereich erreicht hat, ohne dabei weiter in die rote Zone auszuschielen.
- Klicken Sie **Apply**, dann **OK**.

**Bitte beachten Sie:** Diese Tips helfen Ihnen bei der Einrichtung und Optimierung Ihrer Webcam. Sollten Sie mehr Informationen benötigen, klicken Sie bitte auf  und gehen zu den FAQs, die auf der Hercules Website (<http://ts.hercules.com>) verfügbar sind.

- Klicken Sie den  Button wenn Sie das Gefühl haben, daß Ihre Webcam ordnungsgemäß funktioniert.
- Folgen Sie den letzten Bildschirmanweisungen, um die Installation der Webcam endgültig abzuschließen.

Und nun ... sind Sie bereit die Welt der multimedialen Kommunikation zu betreten? Hercules Dualpix Infinite hilft Ihnen dabei, Ihre verborgenen Talente zu entdecken.

### 3. BENUTZUNG IHRER HERCULES DUALPIX INFINITE

Gehen wir einmal davon aus, daß ihre Hercules Dualpix Infinite jetzt angeschlossen ist und ordnungsgemäß arbeitet. Nun ist es an der Zeit die Kamera unter richtigen Bedingungen zu nutzen und einige sehr einfache Videosequenzen und Bilder aufzunehmen. Dazu benutzen wir das geniale Software Werkzeug **Webcam Station Evolution**, das speziell für Ihre Hercules Dualpix Infinite von Hercules entwickelt wurde.

Und falls Sie bereits eine Instant Messaging Software (die wohlbekannteren "Messenger") mit integriertem Video nutzen, sind Sie nunmehr in der Lage, zusätzlich zu Ihrer Stimme und Ihren Texten, auch Bilder/Videos zu kommunizieren.


Machen Sie sich doch einmal die Möglichkeiten klar: Jetzt können Sie den Popstar geben, all' Ihre Aktionen aufzeichnen und in Ihren Blog einstellen. Nun gut, seriös: Videokonferenzen mit Kollegen oder dem Boss, die an anderen Orten sitzen, organisieren, ohne den Platz vor Ihrem Computer verlassen zu müssen.

#### 3.1. Einfaches Ansehen für den Hausgebrauch


Sie denken, Ihr Gesicht und Ihre Stimme haben keine Geheimnisse mehr für Sie? Sie werden überrascht sein, sich selbst live auf dem Bildschirm zu beobachten. Machen Sie den Test, rufen Sie die Webcam Station Evolution Software, mit Ihrer Webcam ausgeliefert, oder jede andere Videosoftware auf. Sprechen Sie, bewegen Sie sich im innerhalb des Sichtfeldes der Kamera und sehen Sie, wie das Betrachtungsfenster all' Ihre Aktionen auf dem Monitor anzeigt ... es wird nicht lange dauern, bis Sie richtig begeistert sind.

##### 3.1.1. Justierung von Mikrofon und Bild

Die Software die Sie mit Ihrer Hercules Dualpix Infinite nutzen (z. B. Webcam Station Evolution, Webcam Station Evolution, Xtra Controller oder andere Videoaufnahmesoftware und Instant Messenger), erlaubt Ihnen die Auswahl der Einstellungen für Mikrofon und Bild. Aus diesem Grund werden Sie Einstellungsoptionen finden, die den unten beschriebenen ähnlich sind.

 Justierungen, die Sie in einer Aufnahme oder Instant Messaging Applikationen gemacht haben, werden nicht automatisch in andere, ähnliche Programme Ihres Computersystems übernommen. Bitte überprüfen Sie in jedem einzelnen Programm die Einstellungen und nehmen Sie dann die erforderlichen Einstellungen vor.


##### Justierung des Webcam Mikrofons im Xtra Controller

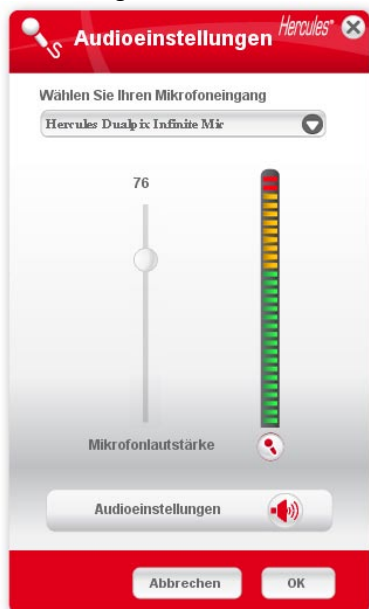


- Im Xtra Controller auf den  Button klicken.
- Sprechen Sie in normaler Stimmlage in das Mikrofon, während Sie die Mikrofonlautstärke per Schieberegler solange nach oben schieben, bis die Anzeige den gelben Bereich erreicht hat, ohne dabei weiter in die rote Zone auszuschielen.
- Sie können auch auf **Audio Settings** klicken, um die Aufnahmeeinstellungen des Mikrofons zu öffnen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Apply** und dann **OK**.



## Justierung der Webcambildeinstellungen im Xtra Controller

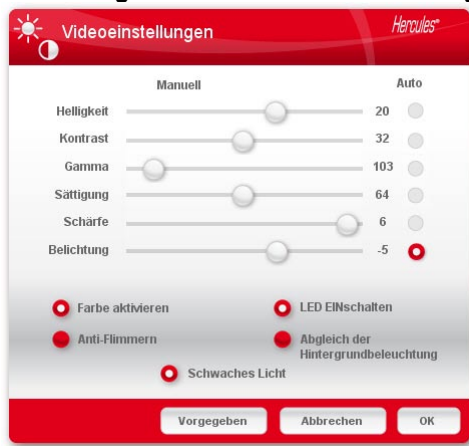

- Klicken Sie auf den Button Videoeinstellungen .
- Justieren Sie die verschiedenen Einstellungen: Helligkeit (falls Ihr Bild zu hell oder dunkel ist), Sättigung... und beobachten die Veränderungen im Bildbetrachtungsfenster.
- Klicken Sie auf **Vorgegeben** wenn Sie mit Ihren neuen Einstellungen nicht zufrieden sind und zur vorhergehenden Einstellung zurückkehren wollen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Hinzufügen**, dann **OK**.

## 3.2. Eine Ankündigung an Freunde oder die Familie? Kommunizieren mit Instant Messaging Applikationen und Ihrer Hercules Dualpix Infinite Webcam

Ihre Webcam ist der einfachste und schnellste Weg der Kommunikation, egal ob Sie die Fotos Ihres Neugeborenen an Ihre Familie weitergeben wollen, Geburtstagswünsche für Freunde oder Familienangehörige übermitteln: Sie können es live tun und die Emotionen sind auch dabei.

Oder aus beruflicher Sicht: Problemlösungen gemeinsam finden, einen dringenden Bericht durchgeben, etc. Sie werden bald feststellen, wie groß der Effekt Ihrer Hercules Dualpix Infinite in Bezug auf Produktivität und Effizienz werden kann.

Ihre Hercules Dualpix Infinite ist für die Funktion mit allen am Markt verfügbaren Instant Messaging Applikationen ausgelegt, soweit die Software für die Nutzung mit einer Webcam konfiguriert wird.

**Bitte beachten Sie:** Die folgenden Kapitel beschreiben die vollständige Kommunikationsprozedur mit den gebräuchlichsten Messengern. Für weitere Konfigurationsdetails bezüglich der Nutzung einer Webcam im jeweiligen Messenger, lesen Sie bitte in der jeweiligen Hilfe Ihres Messengerprogramms nach.

### 3.2.1. Videokommunikation via Windows Live Messenger oder MSN Messenger

**Bitte beachten Sie:** Die unten erklärte Konfiguration des Messengers zur Nutzung der Webcam muß nur beim ersten Mal ausgeführt werden. Danach können Sie die Videokommunikation immer direkt durchführen.


Hercules empfiehlt die Nutzung des **MSN Messenger Version 7.5** oder höher und die Installation der neusten Updates.

Aus praktischen Gründen bezieht sich die untenstehende Prozedur auf den **Windows Live Messenger**, der Ihnen zur Verfügung steht, wenn Sie das neuste Update für den MSN Messenger heruntergeladen haben.


### Konfiguration des Messengers



- Rufen Sie den **Windows Live Messenger** auf.
- Wählen Sie **Extras/Audio- und Videosetup...**
- Im aufgehenden Fenster **Nächste** klicken.

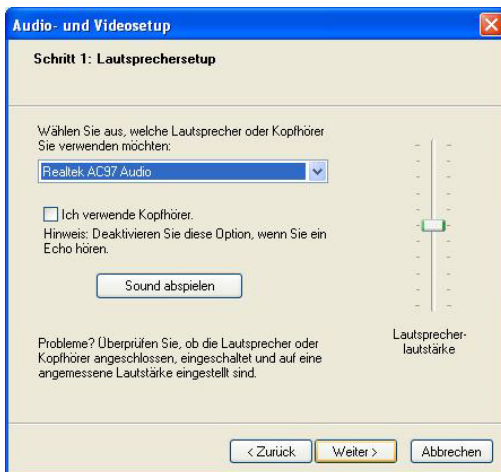


- **Auswahl der Lautsprecher oder des Headsets, die/daß benutzt werden soll(en)** (je nach Anschluß der entsprechenden Geräte an Ihre Soundkarte) und Justierung der Hörlautstärke.
- **Weiter** klicken.

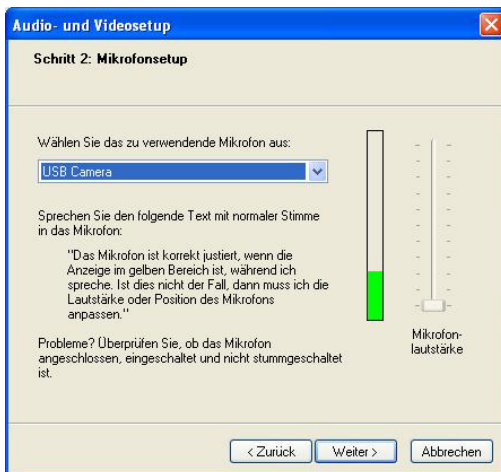


- **Auswahl des zu benutzenden Mikrofons** (das der Hercules Dualpix Infinite Webcam oder Ihre eigene Mikrofonhardware).
- **Weiter** klicken.

**Bitte beachten:** Falls Sie ein anderes Mikrofon als das Ihrer Webcam auswählen, werden sämtliche Einstellungen, die Sie via Xtra Controller bezüglich des Mikrofons vornehmen, nicht ausgeführt.

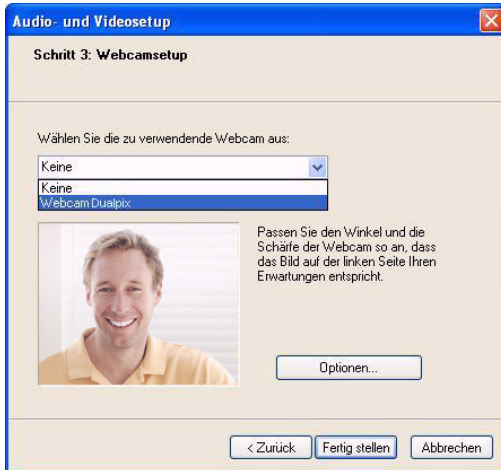

- **Wählen Sie Ihre Hercules Dualpix Infinite in der Liste.**
- Falls gewünscht, den Button **Optionen** klicken, um zu den Hercules Dualpix Infinite Einstellungen zu gelangen (Helligkeit, Sättigung...). Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, auf **Hinzufügen** klicken und dann auf **OK**.
- **Fertig stellen** klicken.

## Start eines Videoanrufs

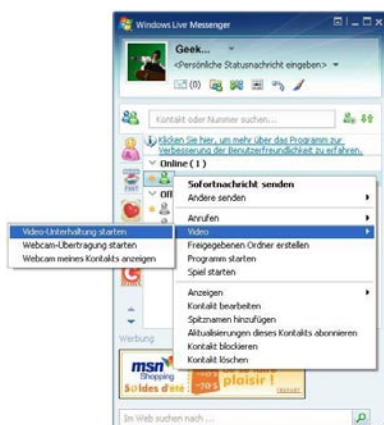

- In Ihrer Kontaktliste auf einen Kontakt rechtsklicken.
- **Video** auswählen und dann **Videounterhaltung starten**

### 3.2.2. Videokommunikation via Skype

**Bitte beachten Sie:** Die unten erklärte Konfiguration des Messengers zur Nutzung der Webcam muß nur beim ersten Mal ausgeführt werden. Danach können Sie die Videokommunikation immer direkt durchführen.

Hercules empfiehlt die Nutzung des **Skype Version 2.5** oder höher und die Installation der neusten Updates.

#### Skypekonfiguration



- **Skype** aufrufen.
- **Aktionen/Optionen** auswählen.
- In der Optionsliste links auf **Video** klicken.
- Wählen Sie in der Liste Ihre Webcam.

- Button **Kamera testen** klicken. Ihr Bild sollte in Betrachtungsfenster erscheinen
- Falls gewünscht, den Button **Kamera-Einstellungen** klicken, um zu den Hercules Dualpix Infinite Einstellungen zu gelangen (Helligkeit, Sättigung...).
- **Schließen** klicken.
- Machen Sie ein Häkchen in der untenstehenden **Videoversand automatisch aktivieren** Box **Wenn ich in einem Gespräch bin**
- **Speichern** klicken.

#### Starten eines Videoanrufs




- In Ihrer Kontaktliste auf einen Kontakt rechtsklicken.
- **Anrufen** auswählen.

### 3.2.3. Videokommunikation via Yahoo Messenger

**Bitte beachten Sie:** Die unten erklärte Konfiguration des Messengers zur Nutzung der Webcam muß nur beim ersten Mal ausgeführt werden. Danach können Sie die Videokommunikation immer direkt durchführen.

Hercules empfiehlt die Nutzung des **Yahoo Messenger Version 8** oder höher und die Installation der neusten Updates.

#### Konfiguration des Yahoo Messenger

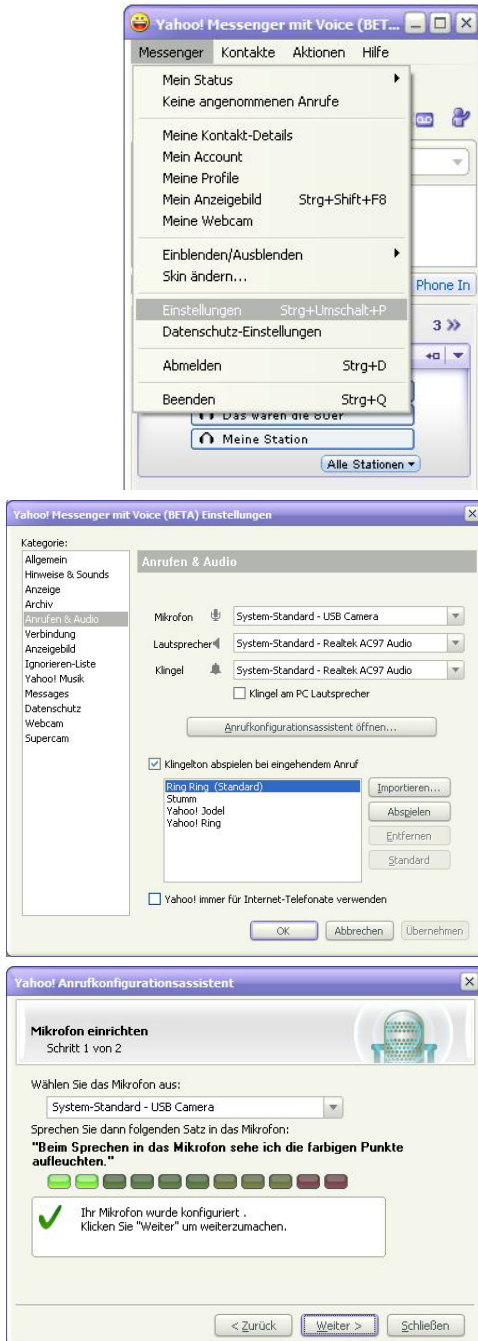


- Yahoo Messenger aufrufen.
- Das **Messengermenü** anklicken, dann **Einstellungen** wählen.

- Auswahl der Kategorie **Anruf & Audio**.
- Den Button **Anrufkonfigurationsassistent** klicken.
- **Weiter** klicken.

- **Auswahl des zu nutzenden Mikrofons** (Hercules Dualpix Infinite webcam oder ein anderes).
- **Weiter** klicken.

**Bitte beachten:** Falls Sie ein anderes Mikrofon als das Ihrer Webcam auswählen, werden sämtliche Einstellungen, die Sie via Xtra Controller bezüglich des Mikrofons vornehmen, nicht ausgeführt.

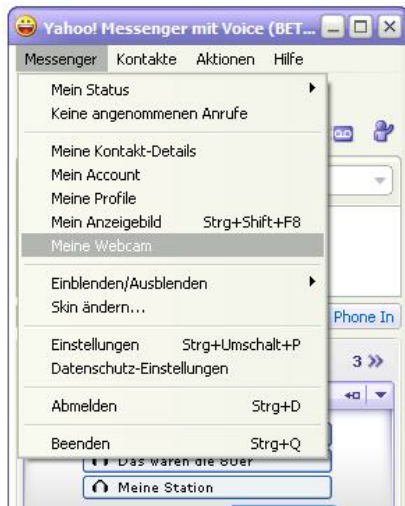

- **Auswahl der Lautsprecher oder des Headsets, die/daß benutzt werden soll(en)** (je nach Anschluß der entsprechenden Geräte an Ihre Soundkarte) und Justierung der Hörlautstärke.

- **Weiter** klicken.

- Falls gewünscht, den Button **Optionen** klicken, um zu den Hercules Dualpix Infinite Einstellungen zu gelangen (Helligkeit, Sättigung...). Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, auf **Hinzufügen** klicken und dann auf **OK**.


- Um Ihre Webcam endgültig in den Yahoo Messenger einzubinden, auf das **Messenger**menü klicken, dann auf **Meine Webcam**.

*Es erscheint ein Warnhinweis.*

- **OK** klicken.

*Ein Anzeigefenster wird geöffnet. Sie können nun einen Videoanruf starten*

### Einen Videoanruf starten

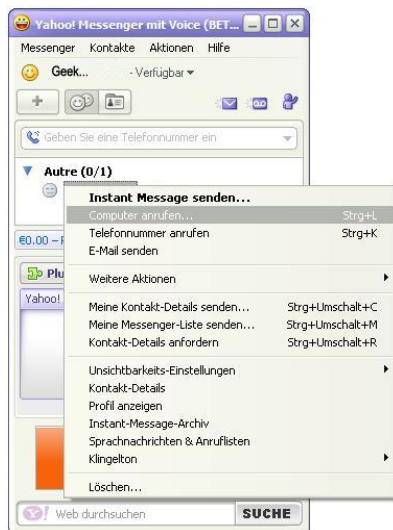

- In Ihrer Kontaktliste auf einen Kontakt rechtsklicken.

- Auswählen **Computer anrufen...**




### 3.2.4. Videokommunikation via AOL AIM

**Bitte beachten Sie:** Die unten erklärte Konfiguration des Messengers zur Nutzung der Webcam muß nur beim ersten Mal ausgeführt werden. Danach können Sie die Videokommunikation immer direkt durchführen.

Hercules empfiehlt die Nutzung der **AOL AIM Version 5.5** oder höher und die Installation der neusten Updates.

#### AOL AIM Konfiguration

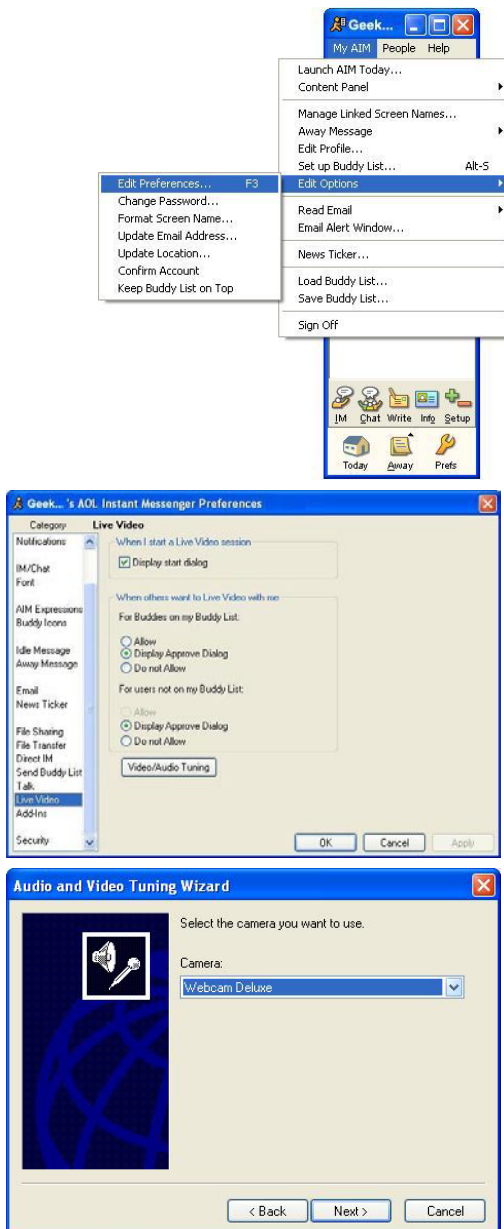

- **AIM** aufrufen.
- Auswählen **My AIM / Edit Options / Edit Preferences**

- Auswahl Category **Live Video**
- Button **Audio and Video Tuning Wizard** klicken.
- **Next** klicken.

- **Kamera auswählen** („Camera“-Ausklappliste), dann **Next** klicken.
- Webcam justieren, dann **Next** klicken.



- **Auswahl des zu nutzenden Mikrofons** – „**Micophone**“ (Hercules Dualpix Infinite Webcam oder ein anderes) und **Auswahl der Lautsprecher** – „**Speakers**“ (je nach Anschluß der entsprechenden Geräte an Ihre Soundkarte).

- **Next** klicken.


**Bitte beachten:** Falls Sie ein anderes Mikrophon als das Ihrer Webcam auswählen, werden sämtliche Einstellungen, die Sie via Xtra Controller bezüglich des Mikrophon vornehmen, nicht ausgeführt.

- Test der Lautsprecher, dann **Next** klicken.

- Test des Mikrofons, dann **Next** klicken.

- **Finish** und dann **OK** klicken.

### Einen Videoanruf starten

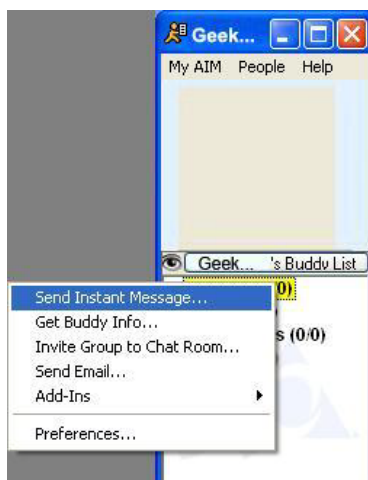

- In Ihrer Kontaktliste auf einen Kontakt rechtsklicken.

- Auswahl **Send Instant Message**.

- Im Messagefenster das Icon **Video** anklicken.

## 4. TECHNISCHER SUPPORT

Wählen Sie Ihre Sprache. Von dort aus können Sie auf verschiedene Instrumente zugreifen (Fragen und Antworten (FAQ), die neuesten Versionen von Treibern und Software), die Ihnen bei der Lösung Ihres Problems helfen könnten. Falls das Problem weiterhin besteht, können Sie mit dem technischen Support der Hercules Produkten in Kontakt treten („Technischer Support“):

### Per Email:

Um den Vorzug des technischen Supports per Email in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie sich zunächst Online registrieren. Mit den Informationen, die Sie uns so zukommen lassen, können die Mitarbeiter Ihr Problem schneller lösen.

Klicken Sie auf **Registrierung** links auf der Seite des technischen Supports und folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm.

Falls Sie bereits registriert sind, füllen Sie die Textfelder **Anwendername** und **Paßwort** aus und klicken dann auf **Login**.

### Per Telefon:

<b>Deutschland</b>	<b>08000 00 1445</b> Kostenlos	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
<b>Österreich</b>	<b>0810 10 1809</b> Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
<b>Schweiz</b>	<b>0842 000 022</b> Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr



## **5. GARANTIE**

Guillemot Corporation S.A. („Guillemot“) bietet dem Kunde weltweit eine 2-jährige Garantie auf Materialschäden und Herstellungsmängel ab dem Kaufdatum. Sollte das Produkt dennoch während dieser 2 Jahre Schäden oder Mängel aufweisen, kontaktieren Sie unverzüglich den Technischen Support, der Ihnen mitteilt, wie weiter zu verfahren ist. Sollte ein Defekt vorliegen, muß das Produkt dort zurückgegeben werden, wo es gekauft wurde (oder an die vom Technischen Support angegebene Adresse).

Im Rahmen dieser Garantie wird das defekte Produkt des Kunden nach Ermessen des Technischen Supports entweder repariert oder ersetzt. Überall wo es geltendes Recht zulässt, wird die volle Haftung von Guillemot und seinen Niederlassungen (einschließlich für indirekte Beschädigungen), begrenzt auf die Reparatur oder den Ersatz des Hercules Produktes, übernommen. Die Rechte des Käufers entsprechend geltendem Recht im jeweiligen Land werden nicht durch diese Garantie beeinflusst.

Diese Garantie tritt nicht ein bei: (1) falls am Produkt etwas verändert wurde oder es geöffnet wurde, ein Schaden durch unangebrachte Nutzung, Fahrlässigkeit, einen Unfall, Verschleiß oder irgendeinen anderen Grund verursacht wurde, der nicht im Zusammenhang mit einem Materialdefekt oder Herstellungsmangel aufgetreten ist; (2) im Falle der Nichteinhaltung der durch den Technischen Support erteilten Anweisungen; (3) Die Software, die nicht von Guillemot herausgegeben wurde, unterliegt der speziellen Garantie des Herausgebers.

## Copyright


© Guillemot Corporation S.A. 2008. Hercules® ist eine registrierte Handelsmarke der Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows®, Windows® LiveMessenger, Vista sind registrierte Handelsmarken der Microsoft Corporation in den United States und/oder anderen Ländern. Skype® ist eine registrierte Handelsmarke der Skype Limited. Yahoo! Messenger® ist eine registrierte Handelsmarke der Yahoo! Inc. AIM® ist eine registrierte Handelsmarke der AOL LLC. QuickTime und das QuickTime-Logo sind Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen der Apple Computer Inc., und sind unter deren Lizenz genutzt. Alle anderen Handelsmarken und Warenzeichen werden hierdurch ausdrücklich anerkannt und sind im Besitz Ihrer entsprechenden Eigentümer. Illustrationen sind nicht verbindlich.

## Erklärung zur Konformität mit EU-Richtlinien

Hiermit erklärt **Guillemot Corporation S.A.**, Carentoir France, dass sich diese **Hercules Dualpix Infinite Webcam** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EG befindet. (BMW i)



## HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



**Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.**