



# **INSTALLATIEHANDLEIDING**

**HERCULES**

**DUALPIX INFINITE**

# INHOUDSOPGAVE

*Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.*

<b>1. UW HERCULES DUALPIX INFINITE .....</b>	<b>3</b>
1.1. Aanbevolen gebruik .....	3
1.2. Specificaties .....	3
1.3. Minimale systeemvereisten.....	4
1.4. Inhoud van de verpakking.....	4
<b>2. DE HERCULES DUALPIX INFINITE INSTALLEREN.....</b>	<b>5</b>
2.1. De installatie-assistent voor de Hercules Dualpix Infinite starten .....	5
2.2. Stap 1: De Hercules Dualpix Infinite plaatsen .....	5
2.3. Stap 2: De drivers en de software installeren.....	5
2.4. Stap 3: Het beeld en geluid testen met Webcam Station Evolution.....	6
<b>3. DE HERCULES DUALPIX INFINITE GEBRUIKEN .....</b>	<b>8</b>
3.1. Eenvoudige weergave voor basisgebruik.....	8
3.1.1. <i>De microfoon en het beeld aanpassen.....</i>	<i>8</i>
3.2. Wilt u uw familie of vrienden iets laten weten? <input type="checkbox"/> Communiceer via uw instant messaging programma en uw Hercules Dualpix Infinite-webcam.....	9
3.2.1. <i>Via video communiceren met Windows Live Messenger of MSN Messenger .....</i>	<i>9</i>
3.2.2. <i>Via video communiceren met Skype .....</i>	<i>11</i>
3.2.3. <i>Via video communiceren met Yahoo Messenger .....</i>	<i>12</i>
3.2.4. <i>Via video communiceren met AOL AIM.....</i>	<i>14</i>
<b>4. TECHNISCHE ONDERSTEUNING .....</b>	<b>16</b>
<b>5. GARANTIE.....</b>	<b>17</b>
<b>AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU .....</b>	<b>18</b>

## 1. UW HERCULES DUALPIX INFINITE

Gefeliciteerd met uw aankoop! Met uw Hercules Dualpix Infinite zal een geheel nieuwe wereld van multimediacommunicatie voor u open gaan.

Met de innovatieve mogelijkheden van de Hercules Dualpix Infinite kunt u uw fantasie de vrije loop laten en kennismaken met nieuwe manieren om te communiceren en uw wensen, herinneringen en gevoelens te delen.

Het is belangrijk dat u deze handleiding in zijn geheel doorleest, zodat u weet hoe u op nieuwe manieren kunt communiceren, als amusement of voor zakelijke doeleinden. Profiteer van alle voorbeelden in deze handleiding en leer hoe u deze kunt aanpassen aan uw eigen manier van leven.

De Hercules Dualpix Infinite opent voor u een wereld van beeld en geluid!

### 1.1. Aanbevolen gebruik

- Maak de Hercules Dualpix Infinite nooit open, omdat het gevaar bestaat dat daarbij interne onderdelen worden beschadigd.
- Houd de webcam uit de buurt van:
  - regen of vocht en andere vloeistoffen, zoals water en chemische producten
  - hittebronnen zoals radiatoren, open haarden en andere warmte producerende apparaten (met inbegrip van versterkers)
  - direct zonlicht
- Dek de webcam niet af.
- Koppel de USB-kabel van de Hercules Dualpix Infinite los als u deze langere tijd niet gebruikt.
- Maak de webcam schoon met een vochtige doek en gebruik geen schoonmaakmiddelen in spuitbussen.

### 1.2. Specificaties

- Hercules Dualpix Infinite USB2.0-webcam (compatibel met USB1.1)
- Geïntegreerde microfoon
- 2 megapixel CMOS-sensor
- Continue opnamesnelheid: 3 beelden per seconde
- Ondersteunde resoluties (met USB2.0)

Fotomodus (enkele foto, zelfontspanner)	Fotomodus (burst-modus)	Videomodus
- QQVGA (160x120) - QCIF (176x144) - QVGA (320x240, zeer geschikt voor Blog, iPod, PSP) - CIF (352x288) - VGA (640x480, zeer geschikt voor e-mail) - SVGA (800x600) - 1600x1200 (2 megapixels via interpolatie) - 1920x1536 (3 megapixels via interpolatie) - 2240x1792 (4 megapixels via interpolatie) - 3200x2400 (7.6 megapixels via interpolatie)	- QQVGA (160x120) - QCIF (176x144) - QVGA (320x240, zeer geschikt voor Blog, iPod, PSP) - CIF (352x288) - VGA (640x480, zeer geschikt voor e-mail)	- 160x120 - 176x144 - 320x240 (zeer geschikt voor video-blog, video-iPod, PSP) - 352x288 - 640x480 (zeer geschikt voor e-mail) - 800x600 - 1280x1024 (1,3 megapixels)

Op een pc met een USB1.1 poort zijn niet alle resoluties beschikbaar.

- Videomodus: maximaal 30 beelden per seconde (afhankelijk van de snelheid van uw computer)

- Compatibel met software voor videoconferenties (Windows Live Messenger®, MSN Messenger®, Skype®, Yahoo Messenger®, AOL AIM™)
- 360° horizontale rotatie, 30° verticale rotatie

### **1.3. Minimale systeemvereisten**

- Intel® Pentium® III of AMD® Athlon® 1,1GHz (Intel® Pentium® 4 2,8GHz of hoger aanbevolen)
- 256 MB RAM (512MB RAM of meer aanbevolen)
- 300 MB ruimte op de harde schijf
- Cd-romstation
- USB 2.0- of USB 1.1-poort (USB 2.0 aanbevolen)
- Besturingssysteem: Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Edition SP2 of hoger, Vista
- 16bit-kleur grafische kaart

*Voor het gebruik van de opties voor communicatie en delen:*

- Actieve internetverbinding
- Internet Explorer 6.0, Netscape Navigator 4.7 of Mozilla Firefox 1.0 of hoger
- Windows Live Messenger 8 of hoger, MSN Messenger 7.5 of hoger, Skype 2.5 of hoger, Yahoo Messenger 8 of hoger, AOL Instant Messenger (AIM) 5.5 of hoger, of een andere toepassing voor instant messaging met geïntegreerde videofunctionaliteit

### **1.4. Inhoud van de verpakking**

- Hercules Hercules Dualpix Infinite-webcam
- USB-kabel (lengte = 1,80m)
- Installatie-cd-rom met drivers, Webcam Station Evolution-software en gebruikershandleiding in de PDF-indeling
- Beknopte handleiding in het Nederlands

## 2. DE HERCULES DUALPIX INFINITE INSTALLEREN

 Installeer de meegeleverde drivers en software volgens de onderstaande instructies **voordat** u de webcam aansluit.

### 2.1. De installatie-assistent voor de Hercules Dualpix Infinite starten



- Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation.

*De installatie-assistent verschijnt automatisch.*

Als het installatiemenu niet automatisch verschijnt:

- Dubbelklik op **Deze computer**.
- Dubbelklik op het pictogram van uw cd-romstation.
- Dubbelklik indien nodig op **Setup.exe**.

- Klik op de knop  om de installatie van Webcam Station Evolution en de webcam-drivers te starten.

### 2.2. Stap 1: De Hercules Dualpix Infinite plaatsen

Uw Hercules Dualpix Infinite wordt ongetwijfeld één van uw favoriete communicatiehulpmiddelen. Om optimaal te kunnen profiteren van alle mogelijkheden die de webcam biedt, is het van belang dat u de webcam op de juiste wijze plaatst, afhankelijk van hoe u deze wilt gebruiken. U kunt de webcam aan uw LCD-scherm bevestigen (met de bevestigingsklem) of in de buurt van de computer plaatsen, zodat uw gezicht in het weergavevenster verschijnt. Maar u kunt de Hercules Dualpix Infinite ook ergens anders plaatsen, voor zover de lengte van de kabel dit toestaat.

In het volgende diagram ziet u een voorbeeld van een optimale plaatsing.



### 2.3. Stap 2: De drivers en de software installeren

- Volg de installatie-instructies op het scherm.

- Sluit de webcam op een USB-poort aan wanneer dit wordt gevraagd door de installatie-assistent.

*De webcam wordt automatisch herkend en de installatie wordt gestart. Als het venster **Nieuwe hardware gevonden** van Windows wordt weergegeven, wacht u totdat dit wordt gesloten.*

Nadat de installatie is voltooid, wordt het pictogram  weergegeven op de taakbalk.

## 2.4. Stap 3: Het beeld en geluid testen met Webcam Station Evolution

Voordat u de camera echt in gebruik neemt, is het raadzaam eerst even de verschillende instellingen uit te proberen om de geluids- en beeldkwaliteit te optimaliseren. Dit neemt slechts enkele minuten in beslag.

Hiervoor gebruikt u het hulpprogramma Webcam Station Evolution, dat automatisch wordt gestart aan het einde van de installatie. Dit programma bestaat uit een weergavevenster met knoppen voor het aanpassen van het beeld en de microfoon.

Controleer eerst of het beeld goed wordt weergegeven in het **weergavevenster**.




In dit voorbeeld heeft het beeld in het weergavevenster een goede kwaliteit.

 Als het venster **leeg** is en er een **foutmelding** wordt weergegeven, klikt u op de knop Vernieuwen .

Als het beeld **schokkerig** is, is waarschijnlijk een te groot deel van de systeembronnen van de computer in gebruik: sluit enkele toepassingen en start Webcam Station Evolution opnieuw.


Raadpleeg de veelgestelde vragen (FAQ's) op de website <http://ts.hercules.com> onder de kop **Online Support** als u meer informatie nodig hebt.

Wijzig vervolgens de **beeldinstellingen** en bekijk het effect van de wijzigingen in het weergavevenster.

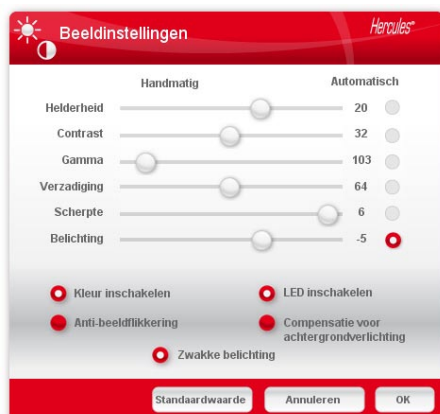



- Klik op de knop Beeldinstellingen .
- Probeer de verschillende instellingen (Helderheid, Tint...) uit totdat u de gewenste beeldkwaliteit hebt.
- Klik op **Toepassen**.
- Klik op de knop **Standaardwaarde** als u de standaardinstellingen opnieuw wilt instellen.
- Klik op **OK**.

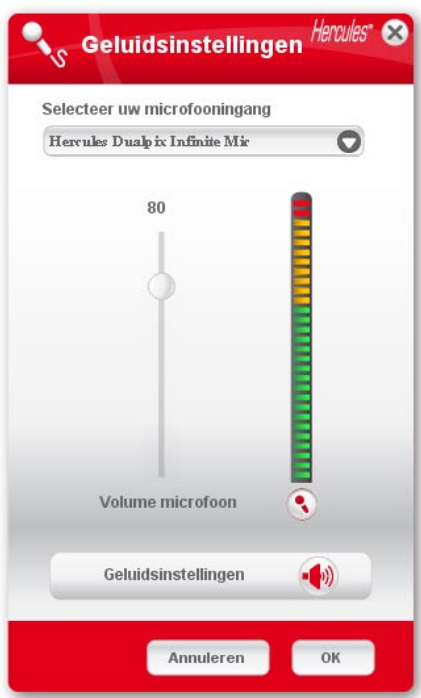Vervolgens test u verschillende **spraakinstellingen**.



- Klik op de knop Microfooninstellingen .
- Spreek normaal in de microfoon terwijl u tegelijkertijd de schuifregelaar voor het microfoonvolume verplaatst. Het is de bedoeling dat de indicator de gele zone bereikt, maar niet in de rode zone terechtkomt.
- Klik op **Toepassen** en klik vervolgens op **OK**.

**Opmerking:** Deze tips helpen u de instelling van de webcam te optimaliseren. Als u meer informatie nodig hebt, klikt u op  en raadpleegt u de veelgestelde vragen (FAQ's) op de website van Hercules (<http://ts.hercules.com>).

- Klik op  als u vindt dat de webcam goed werkt.

- Voer de laatste instructies op het scherm uit om de installatie van de webcam te voltooien.

Bent u klaar om de wereld van multimediacommunicatie binnen te gaan? Uw webcam zal u helpen uw verborgen talenten te ontdekken.

## 3. DE HERCULES DUALPIX INFINITE GEBRUIKEN

Is de Hercules Dualpix Infinite aangesloten en werkt deze zoals het hoort? Dan is het tijd om echt aan de slag te gaan met de webcam en aan anderen te laten zien hoe creatief u bent. U kunt nu met **Webcam Station Evolution**, een hulpprogramma dat speciaal is ontwikkeld door Hercules, eenvoudige videoreeksen opnemen of foto's maken.

En als u al gebruikmaakt van software voor instant messaging (de bekende "messengers") met geïntegreerde videomogelijkheden, kunt u nu met anderen communiceren door beeld toe te voegen aan uw spraak en tekst.


Stel u maar eens voor wat de mogelijkheden zijn: U kunt een show geven alsof u een popster bent, deze opnemen en die opname vervolgens op uw Blog zetten. Of u kunt voor uw werk een videoconferentie organiseren met een collega of een manager die zich ergens anders bevindt. En dit alles zonder dat u uw computer hoeft te verlaten.

### 3.1. Eenvoudige weergave voor basisgebruik


U denkt misschien dat u uw gezicht en uw stem door en door kent. Toch zult u waarschijnlijk verbaasd zijn als u zichzelf live terugziet op het scherm. Probeer het maar: start Webcam Station Evolution, de software die met uw webcam wordt meegeleverd, of andere software waarmee u videobeelden kunt vastleggen. Spreek en beweeg u binnen het bereik van de camera, en kijk hoe alles wat u doet, wordt weergegeven in het weergavevenster op uw beeldscherm. U zult ongetwijfeld snel de smaak te pakken krijgen.

#### 3.1.1. De microfoon en het beeld aanpassen

In de software die u met de Hercules Dualpix Infinite gebruikt (bijvoorbeeld Webcam Station Evolution, Webcam Station Evolution, Xtra Controller, software voor het opnemen van video en instant messengers), kunt u microfoon- en beeldinstellingen selecteren en aanpassen. De instellingen die in uw software beschikbaar zijn, zullen in grote lijnen overeenkomen met de instellingen die hieronder worden beschreven.

 Wijzigingen in instellingen die u aanbrengt in de ene toepassing voor het opnemen van video of voor instant messaging, worden niet automatisch overgenomen door andere vergelijkbare programma's op uw systeem. Daarom raden we u aan de instellingen in elk programma afzonderlijk te controleren en zo nodig aan te passen.

#### De microfoon van uw webcam aanpassen in Xtra Controller

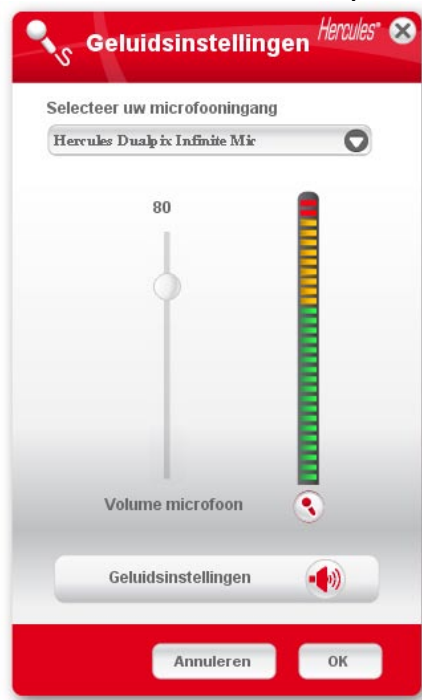

- Klik in Xtra Controller op de knop .
- Spreek normaal in de microfoon terwijl u tegelijkertijd de schuifregelaar voor het microfoonvolume verplaatst. Het is de bedoeling dat de indicator de gele zone bereikt, maar niet in de rode zone terecht komt.
- U kunt op **Geluidinstellingen** klikken om de opname-eigenschappen van de microfoon te openen.
- Als u klaar bent, klikt u op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.



### Het beeld van uw webcam aanpassen in Xtra Controller



- Klik in Xtra Controller op de knop .
- Pas de verschillende instellingen aan: Helderheid (als het beeld bijvoorbeeld te donker of te licht is), Tint... en bekijk het verschil in het weergavevenster.
- Klik op **Standaardwaarde** als u niet tevreden bent met uw nieuwe instellingen en u wilt terugkeren naar de standaardinstellingen.
- Als u klaar bent, klikt u op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.

## 3.2. Wilt u uw familie of vrienden iets laten weten?

### Communiceer via uw instant messaging programma en uw Hercules Dualpix Infinite-webcam

Uw webcam biedt een eenvoudige en snelle manier om te communiceren. U kunt foto's van uw pasgeboren kind delen met uw hele familie, of uw vrienden en familieleden live een fijne verjaardag wensen. Ook uw emoties kunt u overbrengen.

Zakelijk kunt u bijvoorbeeld een oplossing zoeken voor een probleem tussen twee externe sites, of een dringend verslag uitbrengen. U zult snel ondervinden hoe uw Hercules Dualpix Infinite aanzienlijk kan bijdragen aan een toename van de productiviteit en doelmatigheid.

Uw Hercules Dualpix Infinite is zo ontworpen dat deze werkt met alle toepassingen voor instant messaging die nu op de markt zijn, mits die software is geconfigureerd voor gebruik met een webcam.

**Opmerking:** In de volgende hoofdstukken wordt de complete procedure voor communicatie beschreven voor de belangrijkste messengers op de markt. Raadpleeg de Help bij uw messenger voor meer informatie over het configureren van de messenger voor het gebruik van een webcam.


#### 3.2.1. Via video communiceren met Windows Live Messenger of MSN Messenger

**Opmerkingen:** Configuratie van de messenger, zoals die verderop wordt beschreven, hoeft slechts één keer plaats te vinden, namelijk wanneer u het programma de eerste keer met de webcam gebruikt. Daarna kunt u rechtstreeks communiceren via video.

Door Hercules wordt het gebruik van **MSN Messenger versie 7.5** of hoger aanbevolen. Bovendien dient u hiervoor de meest recente updates te installeren.

De procedure die hieronder wordt beschreven is van toepassing op **Windows Live Messenger**, dat u hebt als u de meest recente update voor MSN Messenger hebt gedownload.

## Messenger configureren

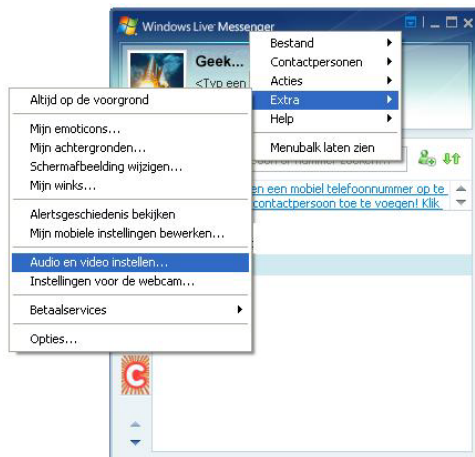

- Start **Windows Live Messenger**.
- Selecteer **Extra/Audio en video instellen...**
- Klik op **Volgende** in het venster dat verschijnt.



- Selecteer de luidsprekers of headset die je wilt gebruiken (bijvoorbeeld uw geluidskaat die is aangesloten op uw luidsprekers of op uw headset met microfoon) en pas het luidsprekervolume aan.
- Klik op **Volgende**.




- Selecteer de microfoon die je wilt gebruiken (bijvoorbeeld de microfoon van de Hercules Dualpix Infinite-webcam of de microfoon van uw headset).
- Klik op **Volgende**.

**Opmerking:** Als u een andere microfoon selecteert dan de microfoon van de webcam, hebben de wijzigingen die u in Xtra Controller aanbrengt in de microfooninstellingen, geen effect.



- Selecteer de Hercules Dualpix Infinite in de lijst.
- Klik desgewenst op de knop **Opties** om de instellingen voor de Hercules Dualpix Infinite weer te geven (Helderheid, Tint...). Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, klikt u op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.
- Klik op **Voltoeien**.

## Een videogesprek starten

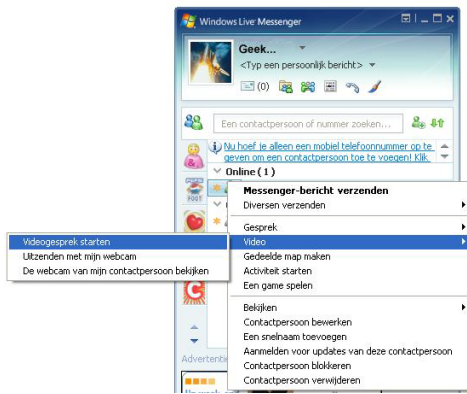


- Klik in uw lijst met contactpersonen met de rechtermuisknop op een contactpersoon.
- Selecteer **Video** en vervolgens **Videogesprek starten**.

### 3.2.2. Via video communiceren met Skype


**Opmerkingen:** Configuratie van de messenger, zoals die verderop wordt beschreven, hoeft slechts één keer plaats te vinden, namelijk wanneer u het programma de eerste keer met de webcam gebruikt. Daarna kunt u rechtstreeks communiceren via video.

Door Hercules wordt het gebruik van Skype versie 2.5 of hoger aanbevolen. Bovendien dient u hiervoor de meest recente updates te installeren.

#### Skype configureren

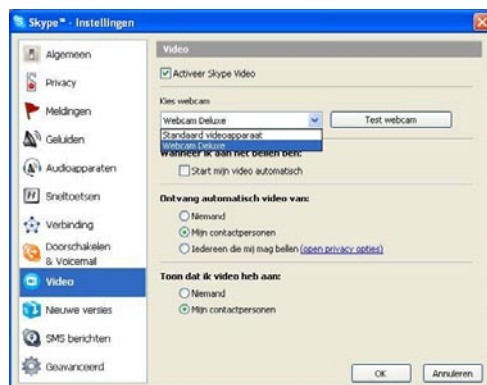


- Start **Skype**.
- Selecteer **Acties/Instellingen**.
- Klik in de lijst met opties aan de linkerkant op **Video**.
- Selecteer uw webcam in de lijst.

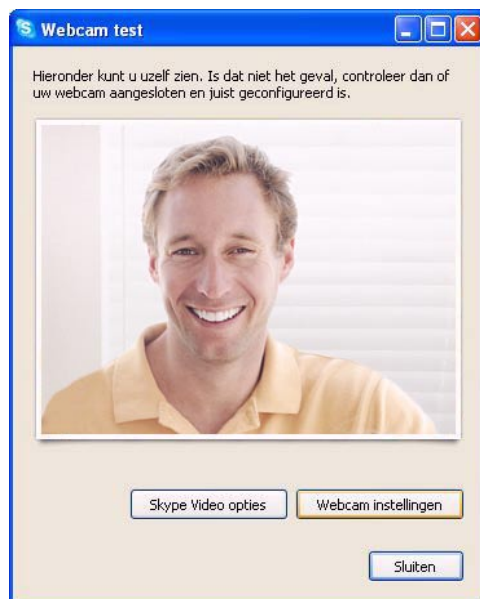

- Klik op de knop **Test webcam**. Als het goed is, ziet u zichzelf nu in het weergavevenster.
- Klik desgewenst op de knop **Webcam instellingen** om de instellingen voor de Hercules Dualpix Infinite weer te geven (Helderheid, Tint...).
- Klik op **Sluiten**.
- Schakel onder **Wanneer ik aan het bellen ben** het selectievakje **Start mijn video automatisch** in.
- Klik op **Opslaan**.

## Een videogesprek starten

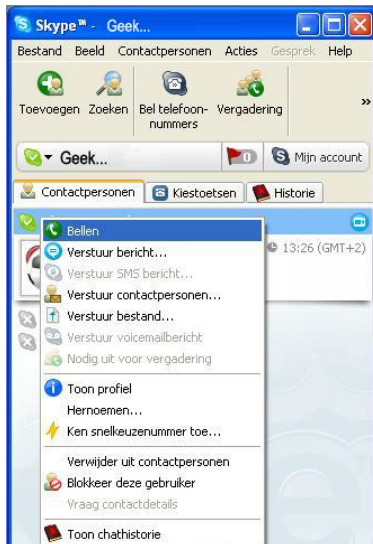


- Klik in uw lijst met contactpersonen met de rechtermuisknop op een contactpersoon.
- Selecteer **Bellen**.

### 3.2.3. Via video communiceren met Yahoo Messenger


**Opmerkingen:** Configuratie van de messenger, zoals die verderop wordt beschreven, hoeft slechts één keer plaats te vinden, namelijk wanneer u het programma de eerste keer met de webcam gebruikt. Daarna kunt u rechtstreeks communiceren via video.

Door Hercules wordt het gebruik van Yahoo Messenger versie 8 of hoger aanbevolen. Bovendien dient u hiervoor de meest recente updates te installeren.


### Yahoo Messenger configureren

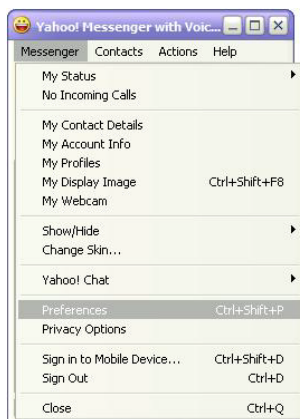


- Start Yahoo Messenger.
- Klik op het menu **Messenger** en selecteer **Preferences**.

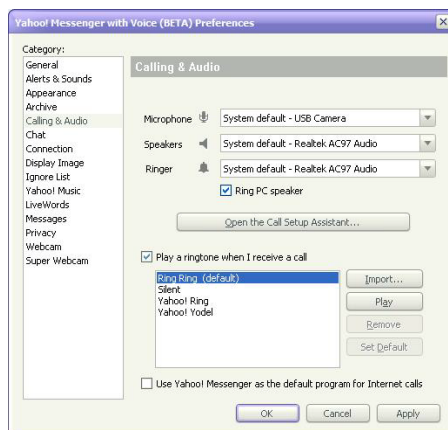

- Selecteer de categorie **Calling & Audio**.
- Klik op de knop **Open the Call Setup Assistant...**
- Klik op **Volgende**.

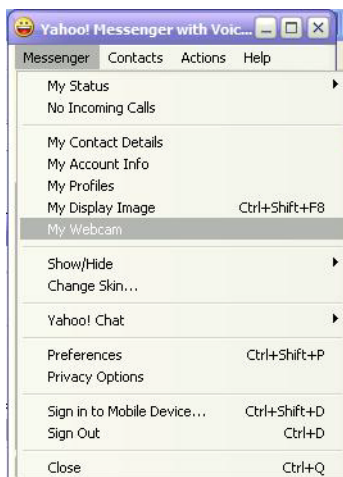

## Een videogesprek starten

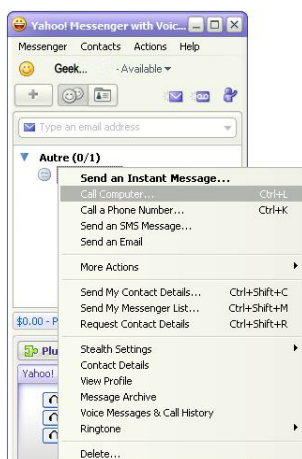

- Selecteer de gewenste microfoon bij **Choose the microphone you want to use** (bijvoorbeeld de microfoon van de Hercules Dualpix Infinite-webcam of de microfoon van uw headset).

- Klik op **Volgende**.

**Opmerking:** Als u een andere microfoon selecteert dan de microfoon van de webcam, hebben de wijzigingen die u in Xtra Controller aanbrengt in de microfooninstellingen, geen effect.

- Selecteer de gewenste luidsprekers bij **Choose the speakers that you want to use** (bijvoorbeeld uw geluidskaart die is aangesloten op uw luidsprekers of op uw headset met microfoon) en pas het luidsprekervolume aan.

- Klik op **Voltoeien**.

- Klik desgewenst op de knop **Camera Settings** in de categorie **Webcam** om de instellingen voor de Hercules Dualpix Infinite weer te geven (Helderheid, Tint...).

- Klik op **Toepassen** en klik vervolgens op **Sluiten**.

- Klik ten slotte in het menu **Messenger** op **My Webcam** om de webcam in te schakelen in Yahoo Messenger.

*Er verschijnt een waarschuwingsmelding.*

- Klik op **OK**.

*Er verschijnt een weergavevenster. Nu kunt u een videogesprek starten.*

- Klik in uw lijst met contactpersonen met de rechtermuisknop op een contactpersoon.

- Selecteer **Call Computer...**

### 3.2.4. Via video communiceren met AOL AIM

**Opmerkingen:** Configuratie van de messenger, zoals die verderop wordt beschreven, hoeft slechts één keer plaats te vinden, namelijk wanneer u het programma de eerste keer met de webcam gebruikt. Daarna kunt u rechtstreeks communiceren via video.

Door Hercules wordt het gebruik van AOL AIM versie 5.5 of hoger aanbevolen. Bovendien dient u hiervoor de meest recente updates te installeren.

#### AOL AIM configureren



- Start AIM.
- Selecteer **My AIM/Edit Options/Edit Preferences**.

- Selecteer de categorie **Live Video**.
- Klik op de knop **Video/Audio Tuning**.
- Klik op **Volgende**.

- Selecteer de webcam bij **Select the camera you want to use** en klik op **Volgende**.
- Pas de webcam aan en klik op **Volgende**.





- Selecteer de gewenste microfoon bij **Select the microphone** (bijvoorbeeld de microfoon van de Hercules Dualpix Infinite-webcam of de microfoon van uw headset) en de gewenste luidsprekers bij **Speakers** (bijvoorbeeld uw geluidskaart die is aangesloten op uw luidsprekers of op uw headset met microfoon).

- Klik op **Volgende**.


**Opmerking:** Als u een andere microfoon selecteert dan de microfoon van de webcam, hebben de wijzigingen die u in Xtra Controller aanbrengt in de microfooninstellingen, geen effect.

- Test de luidsprekers en klik vervolgens op **Volgende**.

- Test de microfoon en klik vervolgens op **Volgende**.

- Klik op **Finish** en klik vervolgens op **OK**.

### Een videogesprek starten

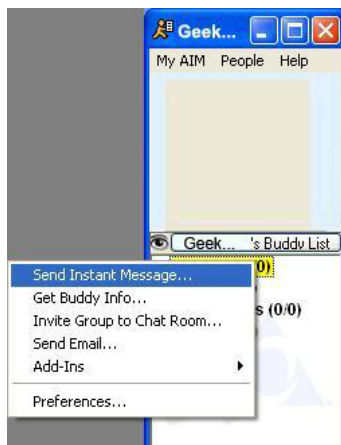

- Klik in uw lijst met contactpersonen met de rechtermuisknop op een contactpersoon.

- Selecteer **Send Instant Message**.

- Klik in het berichtvenster op het pictogram **Video**.

## 4. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Als u problemen hebt met uw product, gaat u naar <http://ts.hercules.com> en selecteer de gewenste taal. Vanaf hier hebt u toegang tot verschillende onderwerpen zoals hulpprogramma's, de FAQ (veelgestelde vragen) en de meest recente drivers en software die u helpen bij het vinden van oplossingen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de Hercules product technical support service ("Technical Support"):

### Per e-mail:

Voordat u gebruik kunt maken van technisch ondersteuning per e-mail dient u zich eerst online te registreren. Met de door u verstrekte informatie kan uw probleem sneller en beter worden opgelost.

Klik op **Registration** aan de linkerkant van de pagina Technical Support en volg de aanwijzingen op het scherm.

Indien u reeds geregistreerd bent, vult u de velden **Username** en **Password** in en klikt u op **Login**.

### Per telefoon:

<b>Nederland</b>	0900 0400 118 <b>Kosten van lokaal gesprek</b>	<b>Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00*</b>
<b>België</b>	078 16 60 56 <b>Kosten van interlokaal gesprek</b>	<b>Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00</b>

\* Tijdelijk is de Nederlandstalige technische dienst enkel bereikbaar van 18u00 tot 22u00. Tijdens de andere uren kunt U steeds terecht voor Engels-, Duits-, of Franstalige support.



## **5. GARANTIE**

Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") de consument dat dit Hercules-product gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact op met de Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dan dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical Support).

Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de consument gerepareerd of vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van kracht zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor indirecte schade) zich tot het repareren of vervangen van het Hercules product. De wettelijke rechten van de klant volgens de wetgeving van toepassing op de verkoop van consumentproducten worden op generlei wijze beperkt door deze garantie.

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product gemodificeerd, geopend of gewijzigd is, of beschadigd ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enig andere oorzaak niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software die niet is gepubliceerd door Guillemot en daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software publiceert.

## Copyright


© Guillemot Corporation S.A. 2008. Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® and Windows® LiveMessenger zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Skype® is een geregistreerd handelsmerk van Skype Limited. Yahoo! Messenger® is een geregistreerd handelsmerk van Yahoo! Inc. AOL® en AIM® zijn geregistreerde handelsmerken van AOL LLC. QuickTime en het QuickTime-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Computer Inc., gebruikt onder licentie van Apple Computer Inc. Alle andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Afbeeldingen zijn niet bindend.

## Verklaring van inschikkelijkheid met EU-richtlijnen

Bij deze verklaart, **Guillemot Corporation S.A.**, Carentoir France dat deze **Hercules Dualpix Infinite webcam** voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 2004/108/EC.



## AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU



Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur.

Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool aangebracht.

De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Dankzij recycling en andere methodes voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

***Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.***