

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	1
1. INTRODUCTIE	2
1.1. Technische kenmerken.....	2
1.2. Systeemeisen.....	2
2. HARDWARE INSTALLATIE	2
3. HET EXTERNE RACK OP UW COMPUTER AANSLUITEN	4
4. SOFTWARE INSTALLATIE	5
4.1. Stuurprogramma installatie	5
4.1.1. <i>Stuurprogramma installatie Windows 98 SE / Millennium</i>	5
4.1.2. <i>Stuurprogramma installatie Windows 2000</i>	6
4.1.3. <i>Stuurprogramma installatie Windows XP</i>	6
4.2. Installatie van de applicaties	7
5. DE GAME THEATER XP 7.1 APPLICATIE	9
6. UW GAME THEATER XP 7.1	10
7. TECHNISCHE SUPPORT	12
7.1. Als het product teruggestuurd moet worden	12
7.2. Bespaar tijd en registreer je product online!	12

1. INTRODUCTIE

1.1. Technische kenmerken

Gegevensoverdracht	♦ PCI 2.1 bus
DSP (geluidsprocessor)	♦ Next generation Crystal CS4624
Geluidskwaliteit	♦ 18-bits ADC / 20-bits DAC
Spelcompatibiliteit	♦ EAX 1.0, EAX 2.0, A3D 1.0, I3DL2 ♦ Sausura's MacroFX, MultiDrive, ZoomFX, EnvironmentFX
Geluidscompatibiliteit	♦ Microsoft DirectSound
Software wave table synthesizer	♦ DSP geaccelereerde synthese-engine zorgt voor een onbeperkt aantal stemmen (64-stemmige hardware) ♦ 8 Mb GM / GS sampleset ♦ DLS-ondersteuning ♦ GM (General MIDI) ♦ Yamaha Soft Synthesizer S-YXG50: - 676 instrumentgeluiden en 21 drumkits - Effecten: XG compatibele, reverb en chorus

1.2. Systeemeisen


- Intel Pentium II of AMD-K6 en hoger of compatibel
- USB-aansluiting
- PCI 2.1-slot
- 32Mb RAM
- CD-ROM of DVD-ROM speler
- Microsoft Windows 98 SE, Millennium, 2000 of XP

2. HARDWARE INSTALLATIE

Als uw computer al is uitgerust met een geluidskaart, is het noodzakelijk dat u alle aanwezige stuurprogramma's de-installeert om conflicten met de nieuwe stuurprogramma's te voorkomen.




Bepaalde geluidskaarten zijn geïntegreerd met het moederbord van de pc en kunt u om die reden niet de-installeren. Raadpleeg de handleiding van uw computer hoe u deze chipsets kunt de-activeren.




Zet de pc en alles wat ermee verbonden is, zoals de monitor en de printer, uit.

1. Haal de stroomkabel(s) uit de pc.



2. Verwijder het omhulsel van de pc (zie de handleiding van uw pc voor meer informatie hierover).




3. Als er nog geen geluidskaart is geïnstalleerd, verwijder dan de het metalen plaatje corresponderend met het PCI-slot in de computer.

Als u pc wel al een geluidskaart heeft, verwijder die dan en bewaar het schroefje waarmee de oude kaart vast zat.



Statische elektriciteit kan ernstige schade toebrengen aan elektronische onderdelen. Leg, voordat u de kaart uit de plastic zak haalt, een hand op het metalen achterpaneel van uw pc, om eventuele statische elektriciteit in uw lichaam te ontladen.

- Raak de printplaatjes op de kaart niet aan.
- Laat niemand anders de kaart vasthouden.
- Zorg dat uw kleren niet in aanraking met een van de onderdelen komen.



4. Schuif de geluidskaart in het PCI-slot en druk daarbij stevig op de kaart om u ervan te verzekeren dat hij goed vast komt te zitten.

5. Schroef de metalen strip van de kaart aan het computerframe.



6. Verbind uw CD-ROM / DVD-ROM speler met uw geluidskaart door een audiokabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op de **CD IN** ingang op de kaart. (Als u de speler niet aansluit op de geluidskaart, kunt u op deze speler geen audio-CD beluisteren!)


7. Maak het omhulsel weer aan het frame vast en sluit de stroomkabel(s) weer aan.

3. HET EXTERNE RACK OP UW COMPUTER AANSLUITEN



Als het niet lukt de USB-extensie aan te sluiten op een van de USB-poorten van uw computer, kunt u geen USB-apparatuur gebruiken die is aangesloten via het externe rack.

1. Zorg ervoor dat uw computer en alle andere hardware uit staat, voordat u het Game Theater XP 7.1 externe rack probeert aan te sluiten.
2. Sluit het einde van de twee meter lange kabel met de USB-extensie aan op de DB-25 aansluiting van de Game Theater XP 7.1 geluidskaart.
3. Sluit de USB-extensie van de kabel aan op een van de USB-poorten aan de achterkant van uw computer.
4. Sluit het einde van de kabel met het merkteken **Rack** aan op de aansluiting met het merkteken **Computer** op het externe Game Theater XP 7.1-rack.

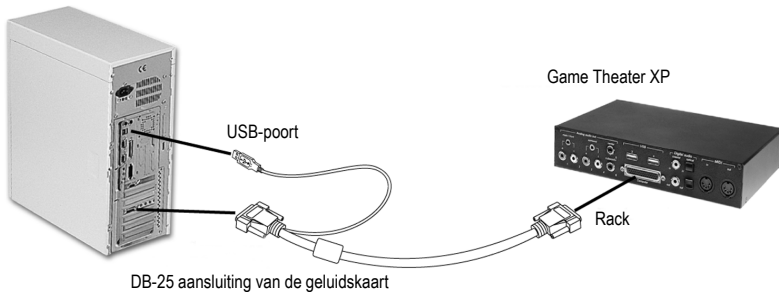

Sluit het uiteinde van de PCI-kabel met de USB-aansluiting NIET aan op het externe rack. Als u de aansluitingen omkeert, kunt u uw apparatuur ernstig beschadigen.

4. SOFTWARE INSTALLATIE

Als uw geluidskaart correct is geïnstalleerd, kunt u uw pc opnieuw aanzetten. Omdat het een Plug-and-Play-kaart is, zullen alle Windows besturingssystemen de kaart automatisch detecteren.

N.B.: het kan zijn dat uw installatieschermen iets afwijken van wat in deze handleiding wordt afgebeeld en beschreven.



Omdat stuurprogramma's (drivers) continu evolueren kan het zijn dat de versie van het stuurprogramma op de CD-ROM niet de meeste recente is. Bezoek de Hercules website (www.hercules.com) om te kijken of er nieuwe versies beschikbaar zijn.

4.1. Stuurprogramma installatie

4.1.1. Stuurprogramma installatie Windows 98 SE / Millennium

Windows toont het dialoogvenster **Wizard Nieuwe hardware** waarin u wordt gemeld dat het systeem het volgende apparaat heeft gevonden: **PCI Multimedia Audio Device (Crystal SoundFusion (tm) onder Windows Millennium)**.

- Klik op **Annuleren** om de geoptimaliseerde Hercules stuurprogramma's te installeren.




- Doet u de installatie-CD-ROM in uw CD-ROM speler.

Het installatie menu verschijnt automatisch met daarin alle beschikbare opties.

Als de installatie menu niet automatisch start:

- Dubbelklik op **Deze computer**.

- Dubbelklik op het icoontje .

- Klik op **Drivers**.

- Volg de instructies op het scherm.

Windows vraagt u om uw computer opnieuw te starten.

De stuurprogramma's voor de geluidskaart zullen automatisch geïnstalleerd worden wanneer Windows opnieuw wordt opstart. (Houdt uw Windows 98 SE CD-ROM bij de hand als u met de installatie begint. Het kan zijn dat u gevraagd wordt de CD-ROM in de speler te stoppen tijdens de installatie van de stuurprogramma's.)

- Windows 98 SE toont het dialoogvenster **Windows 98 Second Edition Q26960**.

- Klik op **Ja** om de installatie af te ronden.

- Herstart uw computer.

4.1.2. Stuurprogramma installatie Windows 2000



Bij het opstarten van de computer, zal Windows de Windows stuurprogramma's voor uw Game Theater XP 7.1 installeren.

- Doet u de installatie-CD-ROM in uw CD-ROM speler om de geoptimaliseerde Hercules stuurprogramma's te installeren.

Het installatie menu verschijnt automatisch met daarin alle beschikbare opties.

- Klik op **Drivers**.

- Volg de instructies op het scherm.

Windows zal nu de verschillende onderdelen van de Game Theater XP 7.1 geluidskaart installeren: **Hercules Game Theater XP(tm) 7.1, Hercules Game Theater XP(tm) 7.1 WDM Interface en Hercules(R) Game Port.** Windows kan het Kan digitale handtekening niet vinden dialoogvenster weergeven.

- Klik op **Ja**.

4.1.3. Stuurprogramma installatie Windows XP



Bij het opstarten van de computer, zal Windows de Windows stuurprogramma's voor uw Game Theater XP 7.1 installeren.

- Doet u de installatie-CD-ROM in uw CD-ROM speler om de geoptimaliseerde Hercules stuurprogramma's te installeren.

Het installatie menu verschijnt automatisch met daarin alle beschikbare opties.

- Klik op **Drivers**.

- Volg de instructies op het scherm.

- Klik op **Voltoeien**.

Windows zal nu de verschillende onderdelen van de Game Theater XP 7.1 geluidskaart installeren: **Hercules Game Theater XP(tm) 7.1, Hercules Game Theater XP(tm) 7.1 WDM Interface en Hercules(R) Game Port.** Windows toont het dialoogvenster Wizard Nieuwe hardware gevonden. De Wizard zal de optie De software automatisch installeren (aanbevolen) selecteren.

- Klik op **Volgende**.

Windows kan een Hardware Installatie waarschuwing weergeven.

- Klik op **Toch doorgaan**.

- Klik op **Voltoeien** om de installatie af te ronden.

4.2. Installatie van de applicaties



- Doet u de installatie-CD-ROM in uw CD-ROM speler.

Het installatie menu verschijnt automatisch met daarin alle beschikbare opties.

Als de installatie menu niet automatisch start:

- Dubbelklik op **Deze computer**.


- Dubbelklik op het icoontje .

- Selecteer de applicaties die u wil installeren en volg de instructies op het scherm.

DirectX™	<p><i>DirectX</i></p> <p>Installeer DirectX om te profiteren van de laatste innovaties in de wereld van geluid.</p>
Acrobat Reader®	<p><i>Adobe Acrobat Reader</i></p> <p>Met Acrobat Reader kunnen bestanden in PDF formaat gelezen en geprint worden.</p>
Drivers	<p><i>Game Theater XP 7.1 drivers</i></p> <p>Wanneer U problemen tegenkomt tijdens het installeren van de drivers voor Game Theater XP 7.1, klik dan op deze knop om de drivers opnieuw te installeren.</p>
Manuals	<p><i>Elektronische documentatie</i></p> <p>Installeer de elektronische versie van de Game Theater XP 7.1 handleiding op de PC.</p>
Register	<p><i>Bespaar tijd en registreer je product online!</i></p> <p>Registreren heeft als voordeel dat het proces met de helpdesk, mocht contact nodig zijn, eenvoudiger zal worden. Je kan je ook opgeven voor de mailinglijst om de laatste productinformatie te ontvangen en op de hoogte gehouden te worden van speciale aanbiedingen.</p>
PowerDVD™ PRO EX	<p><i>PowerDVD Pro EX</i></p> <p>Cyberlink PowerDVD, de succesvolle software-matige DVD-speler, is het ultieme middel om te genieten van alle voordelen van dvd-entertainment!</p> <p>PowerDVD biedt hoge afspreekwaliteit van zowel geluid als beeld, verbruikt weinig processorkracht en is daarom de ideale keuze om DVD's af te spelen!</p>

<p>Hercules® MediaStation II</p>	<p><i>Hercules MediaStation II</i></p> <p>De Hercules MediaStation II is een multifunctionele software applicatie voor het gemakkelijk afspelen van digitale muziek, videofilms en afbeeldingen*.</p> <p>Hercules MediaStation II stelt je in staat om muzieknummers te beluisteren en er verschillende muziekstijlen mee te mixen en op te nemen.</p> <p>Met de Hercules MediaStation II is de pc gebruiker in staat digitale video en afbeeldingen te bekijken. Met als extra optie de mogelijkheid om een slide show samen te stellen van met een digitale camera gemaakte foto's!</p> <p>Intuïtief en geavanceerd, de Hercules MediaStation II is er voor gemaakt om jouw favoriete en alledaagse software partner te worden!</p> <p>*Zie de elektronische documentatie of de tool box voor een lijst van formaten die ondersteund worden.</p>
<p>Acid™ Xpress</p>	<p><i>Acid Xpress</i></p> <p>Acid Xpress is Sonic Foundry's op loops gebaseerde, multi-track programma om muziek te maken. Creëer je eigen originele muziek met een klik op de muisknop en een aantal basishandelingen. Combineer muziekloops en geluidsloops om direct muziek te maken van professionele kwaliteit..</p>

Als u het installieproces hebt afgebroken, kunt u de installatie met de volgende opdracht herstarten:

- Dubbelklik op **Deze computer**.
- Dubbelklik op het icoontje .

5. DE GAME THEATER XP 7.1 APPLICATIE

Klik op het icoontje  in de taakbalk om de Gamesurround Fortissimo II applicatie te starten.



Met de Gamesurround Fortissimo II applicatie kunt u de geluidsniveaus instellen, inschakelen/uitschakelen van geluidseffecten en de standaard configuratie van de Gamesurround Fortissimo II geluidskaart aanpassen. De applicatie is makkelijk te gebruiken en is voorzien van een popup help systeem. Klik voor informatie over bepaalde functies op het ? symbool in de rechter bovenhoek.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NERDERLAND

ITALIANO


ESPAÑOL

PORTUGUÉS

HOTLINE

6. UW GAME THEATER XP 7.1

Voorkant

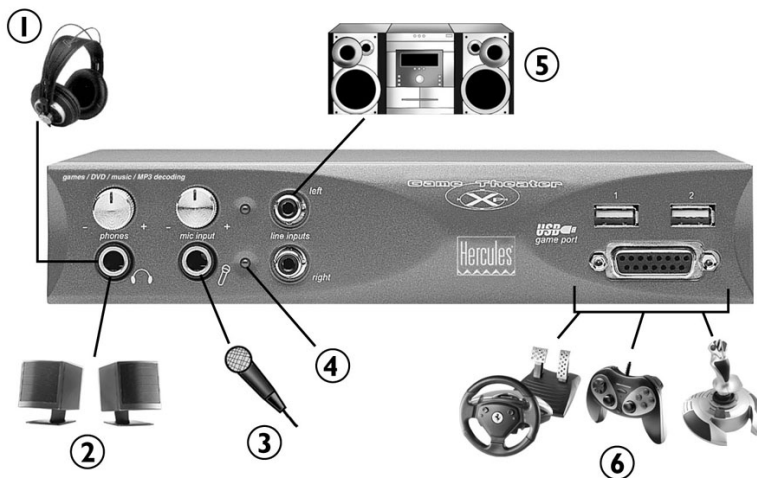


- ① Aansluiting koptelefoon
- ② Aansluiting voor 2 additionele luidsprekers* om 8 luidsprekers te krijgen (7.1 360° surround sound met Dolby Digital EX 7.1 op DVDs)
- ③ Microfoon
- ④ Microfoon stroom indicator
- ⑤ Aansluiting stereo line-in
- ⑥ Sluit een game controller aan op de USB port (1 & 2) of de game port *

* versterkte luidsprekers nodig



Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een MIDI-sigitaal door de spelpoort en de MIDI-In DIN-connector te sturen.

Achterkant

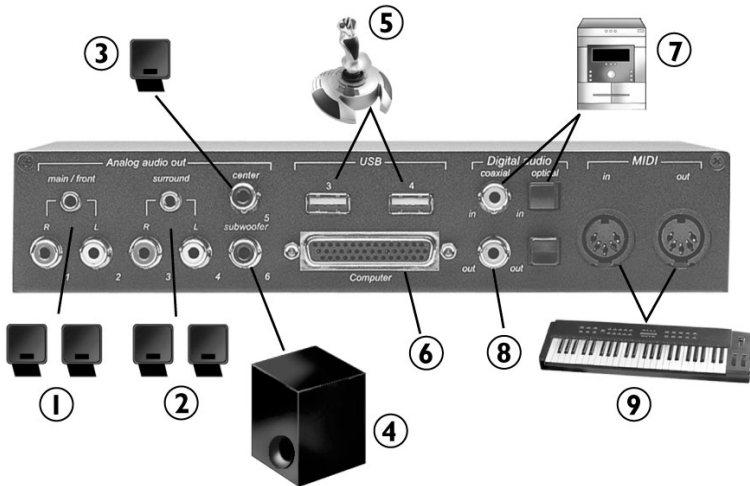

- ① Luidsprekers voor: aansluiten op de **main/front** mini jack of op de 2 mono vergulde RCA aansluitingen.
- ② Luidsprekers achter: aansluiten op de **surround** mini jack of op de 2 mono vergulde RCA aansluitingen.
- ③ Centrale luidspreker: aansluiten op de **center** vergulde RCA aansluiting
- ④ Subwoofer: aansluiten op de **subwoofer** vergulde RCA aansluiting
- ⑤ Game port: 4-ports USB hub met hoge snelheid
- ⑥ DB-44-aansluiting op PCI kaart
- ⑦ Minidisc of digitale audio speller: aansluiten op de digitale (co-axiaal en optische) S/PDIF input port (32, 44, 48kHz)
- ⑧ Digitale (co-axiaal en optisch) S/PDIF output-poorten (ingesteld op 48 kHz)
MIDI-In/MIDI-Out DIN-aansluitingen (MPU-401 compatibel)
- ⑨ Midi keyboard: aansluiten op de MIDI-In/MIDI-out DIN aansluiting (MPU-401 compatibel)

N.B.: gebruik deze aansluiting (Aux-In) op de geluidskaat om de audio output-signalen van andere in de machine gemonteerde kaarten (zoals een TV/grafische kaart) te verbinden.

7. TECHNISCHE SUPPORT

Houdt u, alvorens contact met ons op te nemen (*), de volgende informatie / voorwerpen bij de hand:

- Product naam,
- Datum van aanschaf,
- Volledig systeemconfiguratie details: type processor, besturingssysteem, geheugen,
- Pen en papier.

Zet u computer aan, en ga naar het scherm waar het probleem zich voordoet.

7.1. Als het product teruggestuurd moet worden

Hercules biedt standaard 3 jaren garantie (OEM: 2 jaren) op het product en alle daarbij behorende onderdelen.

1. Als u een product terug moet sturen naar de fabriek, neem dan telefonisch contact op met de Technische Support van Hercules in het land waar u woont (*).
 - **In Europe:** nadat onze technische support (*) heeft bevestigd dat het product defect is zullen zij u informeren hoe het product rechtstreeks bij onze support omgeruild kan worden.
 - **In de VS en Canada:** directe omruilgarantie is geldig op alle producten die direct bij Hercules zijn aangeschaft (binnen 30 dagen).
2. Wanneer u een product omruilt let er dan op dat alle onderdelen zoals de handleiding(en), aansluit kabel(s), installatie-CD en de product verpakking bijgevoegd zijn. **Let op: alleen pakketten met een geldig RMA (Return Merchandise Authorization) nummer zullen worden geaccepteerd door onze technische support.**

(*) Alle gegevens over de helpdesk zijn achterin de handleiding te vinden.

7.2. Bespaar tijd en registreer je product online!

Ga naar onze website (nl.hercules.com) en klik op **Registratie**. Registreren heeft als voordeel dat het proces met de helpdesk, mocht contact nodig zijn, eenvoudiger zal worden. Je kan je ook opgeven voor de mailinglijst om de laatste productinformatie te ontvangen en op de hoogte gehouden te worden van speciale aanbiedingen.

Handelsmerken

Game Theater XP 7.1™, Guillemot™ en Hercules® zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® 98 SE, Millennium, 2000, XP, DirectX® en DirectSound® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Intel® en Pentium® zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation. AMD-K6® is een geregistreerd handelsmerk van Advanced Micro Devices, Inc. Crystal® is een geregistreerd handelsmerk van Cirrus Logic, Inc. A3D® is een geregistreerd handelsmerk van Aureal Semiconductor, Inc. EAX® is een geregistreerd handelsmerk van Creative Technology Ltd. Dolby®. Dolby Digital™. Dolby Digital EX™ en Dolby Surround® zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Corporation. GM™, GS™ en General MIDI™ zijn handelsmerken van Roland Corporation. Yamaha™ en Yamaha SoftSynthesizer™ zijn handelsmerken van Yamaha Corporation. Sonic Foundry™ en Acid Xpress™ zijn handelsmerken van Sonic Foundry, Inc. MacroFX™, MultiDrive™, ZoomFX™, EnvironmentFX™ en ISDL2® zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Sensaura Ltd. Cyberlink PowerDVD® is een geregistreerd handelsmerk van Cyberlink Corporation. Adobe® en Acrobat® zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems, Inc. Alle andere nationaal of internationaal erkende handelsmerken en handelsnamen worden bij deze erkend. Illustraties zijn niet bindend. Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan niet van tevoren gemelde veranderingen.

Nalevingsverklaring EG

Dit apparaat voldoet aan Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit, en Richtlijn 93/68/EEG. De audio-omvormer is getest en voldoet aan de Europese standaard EN 50081-1/1992: EN55022, EN 50082-1/1997: EN61000-4-2/-3/-8, EN 50204. In huiselijke omgeving is het mogelijk dat dit apparaat radiostoring veroorzaakt, in welk geval de gebruiker genooddakt kan zijn passende maatregelen te nemen.

Copyright

Copyright © Guillemot Corporation en Hercules Technologies 2000-2002. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag geheel, noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, samengevat, uitgezonden, opgeslagen, vertaald in een taal of computertaal in geen enkele vorm of manier: elektronisch, mechanisch, magnetisch, in fotokopieën, opnames, in handleidingen, zonder schriftelijke toestemming van Guillemot Corporation en Hercules Technologies.

Aansprakelijkheid

Hercules Technologies heeft het recht om veranderingen in specificaties aan te brengen op ieder moment en zonder kennisgeving. De informatie die geleverd wordt door dit document, is naar het inzicht van hieronder genoemde partijen accuraat en betrouwbaar. Hercules Technologies en Guillemot Corporation dragen echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan of voor eventuele schendingen van patenten of andere rechten van derden die voortkomen uit het gebruik. Dit product kan een beknopte of speciale uitvoering zijn voor pc integratie of andere doeleinden. Sommige functies zoals uitgelegd in de handleiding kunnen daardoor niet beschikbaar zijn. Wanneer mogelijk zal een **README.TXT** toegevoegd worden op de installatie CD-ROM welke de verschillen duidelijk maakt tussen het aangeschafte product en het product beschreven in de meegeleverde documentatie.

Licentie-overeenkomst met de software-gebruiker

BELANGRIJK: lees de overeenkomst zorgvuldig door voordat u de Software opent en installeert. Zodra u dit Softwarepakket opent, gaat u stilzwijgend akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst. De Software die zich in dit pakket bevindt wordt onder licentie aangeboden, niet verkocht, en is alleen verkrijgbaar onder de voorwaarden van de huidige licentieovereenkomst. Als u na het lezen ervan niet akkoord gaat met de voorwaarden, moet u de Software en de volledige inhoud van de doos binnen 15 dagen retourneren naar de plaats van aankoop.

De Software van Hercules Technologies/Guillemot Corporation (verder aangeduid met de "Software") valt onder het auteursrecht van Hercules Technologies en/of Guillemot Corporation. Alle rechten zijn voorbehouden. De term "Software" verwijst naar alle documentatie en hieraan gerelateerd materiaal, waaronder stuurprogramma's, applicaties en databestanden. De koper verkrijgt alleen een licentie om de Software te gebruiken. Personen die de licentie verkrijgen gaan tevens akkoord met de voorwaarden van de huidige overeenkomst, betreffende auteursrecht en alle andere eigendomsrechten van software, documentatie en hieraan gerelateerd materiaal van derden in het Softwarepakket.

Hercules Technologies behoudt zich het recht voor om deze licentie te beëindigen wanneer men zich niet houdt aan één of meerdere van de voorwaarden die in de huidige overeenkomst staan vermeld. In geval van beëindiging moeten alle exemplaren van de Software onmiddellijk worden geretourneerd aan de Hercules Technologies; de koper blijft hierbij aansprakelijk voor elke willekeurige en alle geleden schade.

Licentie:

1. De licentie wordt alleen aan de koper zelf toegekend. Hercules Technologies en/of Guillemot Corporation behouden alle aanspraken en eigendomsrechten op de Software en behouden zich eveneens alle rechten voor die hier niet uitdrukkelijk worden vermeld. De houder van de licentie heeft geen toestemming om de hier toegekende rechten te sub-licentiëren of te leasen. Overdracht van de licentie is toegestaan, onder voorwaarde dat degene die de licentie overdraagt geen enkel deel en geen enkele kopie van de Software behoudt en dat de ontvanger akkoord gaat met de voorwaarden van de huidige overeenkomst.
2. De houder van de licentie mag de Software te allen tijde slechts op één enkele computer gebruiken. Het machineleesbare gedeelte van de Software mag op een andere computer worden overgedragen, onder voorwaarde dat het eerst van de eerste machine wordt verwijderd en dat er te allen tijde geen enkele mogelijkheid bestaat dat de Software op meer dan één machine kan worden gebruikt.
3. De houder van de licentie erkent de auteursrechtelijke bescherming die Hercules Technologies en/of Guillemot Corporation geniet. De copyrighttekst mag niet van de Software worden verwijderd, noch van een kopie hiervan, noch van alle andere documentatie, geschreven of elektronisch, die bij de Software wordt geleverd.
4. Aan de houder van de licentie wordt het recht toegekend om één backup-kopie van het machineleesbare gedeelte van de Software te maken, onder voorwaarde dat alle copyright- en eigendomsboodschappen ook worden gereproduceerd.
5. Behalve daar waar de huidige overeenkomst dit uitdrukkelijk toestaat, is het de houder van de licentie ten strengste verboden om zich bezig te houden met, noch mag hij derden toestaan zich bezig te houden met het volgende: het leveren of openbaren van de Software aan derden; de Software beschikbaar maken op een netwerk, multiple pc, multi-user of timesharing opstelling als de gebruikers moeten alle individuele licentiehouders zijn; veranderingen aanbrengen aan, of kopieën maken van de Software; het ondernemen van pogingen om de Software, op welke manier of in welke vorm dan ook, te de-assembleren, decompileren of reverse engineering toe te passen, of het deelnemen aan activiteiten die tot doel hebben om onderliggende informatie te verkrijgen, die gedurende normaal gebruik van de Software niet zichtbaar is voor de gebruiker; het maken van kopieën of vertalingen van de Handleiding.

Garantie

De Game Theater XP 7.1 heeft een 3 jaren geldige (OEM: 2 jaren) onderdeel- en reparatie-garantieovereenkomst vanaf de datum van aankoop. Hercules Technologies's garantie beperkt zich tot de vervanging van defecte onderdelen. Onder geen omstandigheden is de Hercules Technologies verplicht tot vergoeding aan derden voor directes of indirecte, resulterende, incidentele of bijzondere schade die optreedt als gevolg van het gebruik van de Software, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van data of informatie in welke vorm dan ook.