

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....</b>	<b>2</b>
1.1. Το κουτί περιέχει.....	2
1.2. Τεχνικές προδιαγραφές .....	2
1.3. Συστάσεις .....	3
<b>2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ KIT ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.030 DJ CLUB.....</b>	<b>3</b>
2.1. Τοποθέτηση του kit ηχείων .....	3
2.2. Συνδέσεις.....	4
2.2.1. Σύνδεση σε PC.....	5
2.2.2. Σύνδεση σε σετ τηλεόρασης εξοπλισμένο με βύσμα για ακουστικά .....	5
2.2.3. Σύνδεση σε DVD player/σετ τηλεόρασης εξοπλισμένο με Αριστερή και Δεξιά έξοδο ήχου .....	6
2.2.4. Σύνδεση σε κονσόλα παιχνιδιού.....	6
<b>3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ KIT ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.030 DJ CLUB .....</b>	<b>6</b>
<b>4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.....</b>	<b>7</b>
<b>5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.....</b>	<b>8</b>

## 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

### 1.1. Το κουτί περιέχει

- 2 ενισχυμένα περιφερειακά ηχεία
- 1 καλώδιο μίνι βύσματος αρσενικό/αρσενικό
- Εγχειρίδιο χρήσης

### 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς εξόδου (ωφέλιμη ισχύς)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Περιφερειακά ηχεία: 2 x 5 W RMS</li> </ul>
Συνολική ισχύς	10 W RMS
Απόκριση συγχύτητας	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Περιφερειακά ηχεία: 80 Hz – 20 kHz</li> </ul>
Μαγνητική προστασία	Η μαγνητική προστασία επιτρέπει την αντικατάσταση κοντά σε ένα μόνιτορ χωρίς τη δημιουργία παρεμβολών στην οθόνη
Χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Δεξιή ηχείο:</li> <li>- 1 έξοδος ήχου τύπου RCA για σύνδεση του αριστερού ηχείου</li> <li>- 1 υποδοχή για είσοδο γραμμής στο πίσω μέρος για την κύρια είσοδο ήχου</li> <li>- 1 βοηθητική είσοδος και 1 υποδοχή ακουστικών στο μπροστινό μέρος του ηχείου</li> <li>-1 περιστροφικό κουμπί ελέγχου για την ένταση</li> <li>-1 περιστροφικό κουμπί ελέγχου για τα πρίμα</li> </ul>
Για χρήση με	PC, σετ τηλεόρασης, DVD player, κονσόλες παιχνιδιών, CD-Audio, MP3 player

## 1.3. Συστάσεις

- Τοποθετήστε τα δορυφορικά σας πχεία σε επίπεδη επιφάνεια, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης των πχείων.
- Ποτέ μην ανοίγετε το κιτ των πχείων, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματά του.
- Αυτό το κιτ πχείων προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτρικής εκκένωσης, κρατήστε το κιτ των πχείων μακριά από τα εξής:
  - βροχή ή υγρασία, καθώς και όλα τα υγρά (νερό, χημικά προϊόντα ή οποιαδήποτε άλλα υγρά),
  - πτήγες θερμότητας όπως θερμόστρες, σόμπτες ή οποιεσδήποτε άλλες συσκευές παραγωγής θερμότητας (οι ενισχυτές περιλαμβάνονται),
  - άμεση επαφή με το ηλιακό φως.
- Μην εκθέτετε το κιτ των πχείων σταγόνες ή πιπιστίλισματα νερού.
- Ποτέ μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο γεμάτο με υγρό (ποτήρι, βάζο...) πάνω στο κιτ των πχείων σας.
- Βγάλτε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το κιτ των πχείων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, κρατήστε και τραβήστε από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας του κιτ των πχείων που είναι συνδεδέμενό σε μια ηλεκτρική έξοδο, εξακολουθεί να είναι εύκολα προσβάσιμο.
- Αποσυνδέστε το κιτ των πχείων πριν το καθαρίσετε. Χρησιμοποιείτε νωπό ύψασμα και αποφύγετε τη χρήση αεροζάλ καθαριστικών.
- Το βύσμα τροφοδοσίας του κιτ των πχείων χρησιμεύει για την απενεργοποίηση της συσκευής και, επομένως, πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο συνεχώς.
- Προσοχή: σε πλήρη ισχύ, η παρατεταμένη ακρόσια με αικουστικά ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα αυτά και στην ακοή του χρήστη.
- Οι σημάνσεις βρίσκονται στο πίσω μέρος των πχείων.

## 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ KIT ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.030 DJ CLUB


### 2.1. Τοποθέτηση του κιτ πχείων

1. Τοποθετήστε τα δορυφορικά πχεία πάνω σε ένα γραφείο εκατέρωθεν της οθόνης σας, κρατώντας τα σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκ. από τα πλαϊνά της οθόνης.
2. Τοποθετήστε τα πχεία σε ίση απόσταση από τον ακροατή και με κατεύθυνση προς τη θέση ακρόασης.

## 2.2. Συνδέσεις


1. Απενεργοποιήστε την πηγή ήχου (PC, σετ τηλεόρασης, DVD player ή κονσόλα παιχνιδιού), την οποία επιθυμείτε να συνδέσετε το κιτ των ηχείων.

- Διάγραμμα γενικής σύνδεσης:

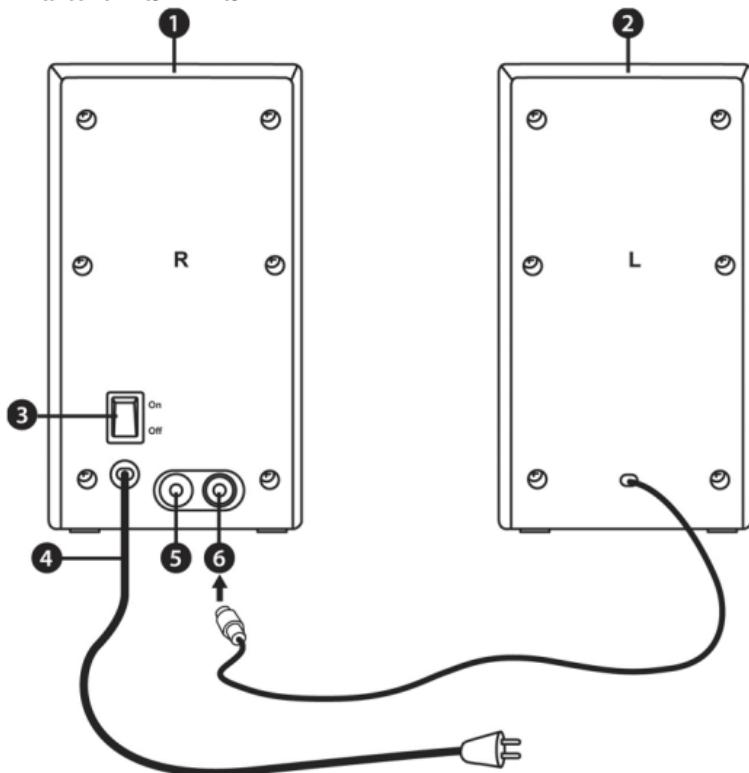

- 1: Δεξιό ηχείο
- 2: Αριστερό ηχείο
- 3: Διακόπης On/Off
- 4: Καλώδιο τροφοδοσίας
- 5: Υποδοχή για κύρια είσοδο ήχου:
- 6: Υποδοχές για αριστερό περιφεριακό ηχείο

- Δεξί ηχείο με χειριστήρια ελέγχου:

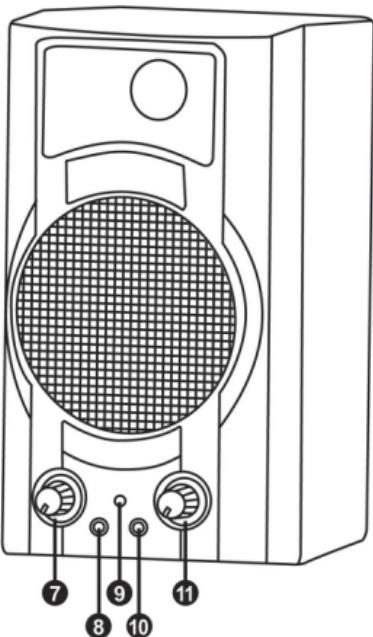

- 7: Περιστροφικό κουμπί έντασης
- 8: Υποδοχή για ακουστικά (τα ηχεία απενεργοποιούνται αυτόματα όταν συνδέθουν τα ακουστικά)
- 9: Ενδεικτική λυχνία LED για την ισχύ:
- 10: Βοηθητική είσοδος ήχου, επιτρέποντάς σας να συνδέσετε ένα MP3 player ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ήχου
- 11: Περιστροφικό κουμπί για τα πρίμα

### 2.2.1. Σύνδεση σε PC

- Συνδέστε την κύρια είσοδο του κιτ των ηχείων στην πρώτην υποδοχή FRONT SPEAKERS (ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΗΧΕΙΑ) ή FRONT OUT (ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ) στην κάρτα ήχου ή στην κάρτα ήχου που είναι ενσωματωμένη στην μητρική πλακέτα του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο μίνι βύσματος αρσενικό/αρσενικό που περιλαμβάνεται για αυτήν τη σύνδεση.

### 2.2.2. Σύνδεση σε σετ τηλεόρασης εξοπλισμένο με βύσμα για ακουστικά

- Συνδέστε την κύρια είσοδο του κιτ των ηχείων (η υποδοχή στο πίσω μέρος του δεξιού περιφερειακού ηχείου) στο βύσμα για ακουστικά που υπάρχει στο σετ της τηλεόρασης.

### 2.2.3. Σύνδεση σε DVD player/σετ τηλεόρασης εξοπλισμένο με Αριστερή και Δεξιά έξοδο ήχου

Απαιτείται θηλυκό μίνι βύσμα/διπλό αρσενικό καλώδιο RCA (δεν περιλαμβάνεται – δείτε το διάγραμμα 12A, παρακάτω).


1. Συνδέστε την υποδοχή μίνι βύσματος του κιτ των ηχείων στο θηλυκό μίνι βύσμα/διπλό αρσενικό καλώδιο RCA.
2. Συνδέστε τη λευκή υποδοχή RCA στο θηλυκό μίνι βύσμα/διπλό αρσενικό καλώδιο RCA στην αντίστοιχη έξοδο ήχου στο DVD player/σετ τηλεόρασης.
3. Συνδέστε την κόκκινη υποδοχή RCA στο θηλυκό μίνι βύσμα/διπλό αρσενικό καλώδιο RCA στην αντίστοιχη έξοδο ήχου στο DVD player/σετ τηλεόρασης.

### 2.2.4. Σύνδεση σε κονσόλα παιχνιδιού

Απαιτείται θηλυκό μίνι βύσμα/διπλό θηλυκό καλώδιο RCA (δεν περιλαμβάνεται – δείτε το διάγραμμα 12B, παρακάτω).

1. Συνδέστε την υποδοχή μίνι βύσματος του κιτ των ηχείων στο θηλυκό μίνι βύσμα/διπλό θηλυκό καλώδιο RCA.
2. Συνδέστε τη λευκή και κόκκινη υποδοχή στο καλώδιο A/V της κονσόλας σας στο θηλυκό μίνι βύσμα/διπλό θηλυκό καλώδιο RCA.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες συνδέσεις, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας σας.

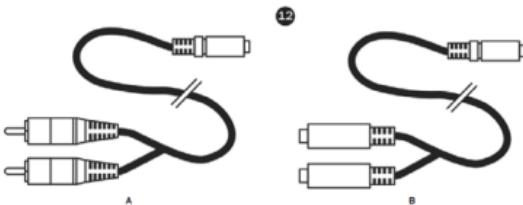

## 3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.030 DJ CLUB

1. Ενεργοποιήστε την πηγή ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (PC, σετ τηλεόρασης, DVD player ή κονσόλα παιχνιδιού).
2. Τοποθετήστε στην πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας του κιτ των ηχείων (**4**) σε μια πρίζα.
3. Ρυθμίστε τον διακόπτη On/Off (**3**) στη θέση ON.
4. Ρυθμίστε την κύρια ένταση (**Volume**) και τα πρίμα (**Treble**) στο δεξιό ηχείο.



Όταν συνδέετε μια πηγή ήχου στη βοηθητική έισοδο ήχου στο μπροστινό μέρος του δεξιού περιφερειακού ηχείου, η κύρια πηγή ήχου απενεργοποιείται.



Όταν συνδέετε ακουστικά στην υποδοχή για ακουστικά που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του δεξιού περιφερειακού ηχείου, τα περιφερειακά ηχεία κόβονται αυτόματα και ενεργοποιείται μόνο η έξοδος των ακουστικών.

## 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας, μεταβείτε στον ιστότοπο <http://ts.hercules.com> και επιλέξτε τη γλώσσα σας. Από εκεί μπορείτε να δείτε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες (Συχνές ερωτήσεις, τις τελευταίες εκδόσεις οδηγών και λογισμικού) που ενδέχεται να σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Αν το πρόβλημα παραμείνει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων της Hercules ("Τεχνική υποστήριξη").

### Με email:

Για να επικοινωνήσετε με την Τεχνική υποστήριξη μέσω email, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε online στον ιστότοπο <http://ts.hercules.com>. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα βοηθήσουν τους τεχνικούς μας να επιλύσουν το πρόβλημά σας το γρηγορότερο δυνατόν.

Κάντε κλικ στην επιλογή **Εγγραφή προϊόντος** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν έχετε ήδη εγγράψει το προϊόν, συμπληρώστε τα πεδία **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσθβασης** και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση**.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

RUSSKIJ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TÜRKÇE

POLSKI

## 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παγκοσμίως, η Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") εγγυάται στον καταναλωτή ότι το προϊόν της Hercules δεν παρουσιάζει ελάπτωμα στο υλικό ούτε κατασκευαστικές ατέλειες για το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση που το προϊόν σας φαίνεται να είναι ελαπτωματικό κατά την περίοδο της εγγύησης, επικοινωνήστε αμέσως με την Τεχνική υποστήριξη, η οποία θα υποδείξει την διαδικασία που θα ακολουθήσετε. Αν το ελάπτωμα επιβεβαιωθεί, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο σημείο αγοράς του (ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υποδεικνύει η Τεχνική υποστήριξη).

Στα πλαίσια της εγγύησης, το ελαπτωματικό προϊόν του καταναλωτή, με επιλογή της Τεχνικής υποστήριξης, είναι θα επισκευαστεί είτε θα αντικατασταθεί. Όπου οπιτρέπεται από την ιαχύουσα νομοθεσία, η πλήρης ευθύνη της Guillemot και των θυγατρικών της (περιλαμβάνονται οι έμμεσες ζημιές) περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατασταση του προϊόντος Hercules. Τα νομικά δικαιώματα του καταναλωτή σε σχέση με την ιαχύουσα νομοθεσία δύνανται αφορά την πώληση των καταναλωτικών ειδών δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει: (1) αν το προϊόν έχει τροποποιηθεί, ανοιχτεί, μεταποιηθεί ή υποστεί βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης ή κακής χρήσης, αμέλειας, απυχήματος, φυσιολογικής φθοράς ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που δεν σχετίζεται με ελάπτωμα στο υλικό ή κατασκευαστικό ελάπτωμα, (2) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες που παρέχονται από την Τεχνική υποστήριξη, (3) για λογισμικό που δεν έχει εκδοθεί από την Guillemot, το έλογο λογισμικού υπόκειται σε συγκεκριμένη εγγύηση που παρέχεται από την εταιρεία έκδοσής του.

### Πνευματικά δικαιώματα

© 2011 Guillemot Corporation S.A. – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ονομασία Hercules® είναι εμπορικό σήμα της Guillemot Corporation S.A. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και επωνυμίες αναγνωρίζονται και αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι εικόνες δεν είναι δεσμευτικές. Τα περιεχόμενα, τα σχέδια και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

### ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής, το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα, αλλά να απορρίπτεται σε σημείο συλλογής απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.

Το παρόν επιβεβαιώνεται με το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν. Μέσω της ανακύκλωσης και άλλων μορφών επεξεργασίας απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπορείτε να συμβάλετε στημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

**Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για το πλησιέστερο σε εσάς σημείο συλλογής.**