

## HERCULES UNIVERSAL DJ 概览

Hercules Universal DJ 是一款拥有 **Bluetooth®** (蓝牙) 无线技术的双转盘 DJ 打碟机。利用该打碟机，您可以通过以下方式轻松混音：

- 在您的计算机上使用 **DJUCED™ 40°** 软件进行混音；
- 在您的 iPad 或 Android 平板电脑上使用自定义 **DJUCED™** 应用；或者
- 双屏幕，利用您计算机上安装的 **DJUCED™ 40°** 软件，以及可下载到您的平板电脑或智能手机上的 **DJUCED™ Master** 应用。

### 最低系统要求：

**DJUCED™ 40°**  :

配备 2 GHz 或更快处理器的计算机

2 GB 或更大内存

Windows Vista/7/8 (32 位或 64 位)

Mac OS X 10.7/10.8/10.9 (32 位或 64 位)

**DJUCED™ Master**  :



iOS 7 或更高版本

Android 4.0 或更高版本

要查看兼容设备列表，请扫一下此二维码：



**DJUCED™ 应用**  :




iOS 7 或更高版本

Android 4.0 或更高版本

要查看兼容设备列表，请扫一下此二维码：



## 概览

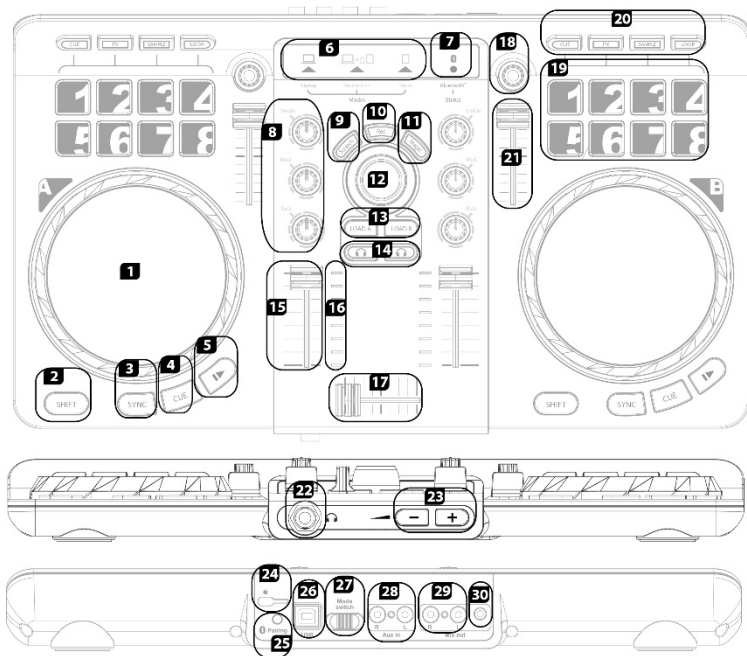

- 1.可检测压力的缓动盘
- 2.更改选定模式中的功能
- 3.同步转盘
- 4.设置记忆点并停止
- 5.播放/暂停
- 6.模式选择指示灯：(1)计算机/(2)多屏（计算机+平板电脑或智能手机）/(3)平板电脑
- 7.**Bluetooth®**（蓝牙）无线技术模式激活指示灯
- 8.3 波段均衡器
- 9.搓碟“ON/OFF”（开/关）
- 10.录制混音
- 11.利用 2 个高通滤波器轻松转调
- 12.文件/文件夹浏览器
- 13.加载到转盘上
- 14.耳机监听
- 15.转盘音量
- 16.音量计
- 17.交叉推子
- 18.编码器：修改音效、循环大小/样曲音量
- 19.打击垫 1 至 8
- 20.打击垫模式选择器：HotCue 点/音效/样曲/循环
- 21.音调推子
- 22.6.35 毫米耳机输出（声道 3-4）
- 23.耳机音量
- 24.Kensington® 锁
- 25.**Bluetooth®**（蓝牙）配对按钮
- 26.USB 连接和电源端口
- 27.模式选择器：计算机/多屏（计算机+平板电脑或智能手机）/平板电脑
- 28.RCA 辅助输入（声道 1-2）
- 29.RCA 混音输出（声道 1-2）
- 30.3.5 毫米混音输出（声道 1-2）


请注意，**DJUCED™ 40**（笔记本电脑和多屏模式）与 **DJUCED™ 应用**（平板电脑模式）上的某些功能可能略有差异。

更多信息（论坛、教程、视频...），请访问  
[www.HERCULESDJMIXROOM.com](http://www.HERCULESDJMIXROOM.com)

## 安全说明


- 将您的设备放在平坦的表面上，以免出现设备掉落的风险。
- 切勿拆开设备，因为这样有可能会损坏其内部组件。
- 此设备应用于温和环境。
- 为了预防火灾或放电风险，请使此设备远离：
  - 雨水或湿气，以及所有液体（水、化学品或任何其他液体），
  - 热水器、火炉之类的热源或任何其他产生热量的设备（包括功放），
  - 直射阳光。
- 切勿让此设备接触水滴或溅起的水花。
- 切勿在此设备上放置任何盛装液体的容器（玻璃杯、花瓶...）。
- 禁止在此设备上放置明火源，如点燃的蜡烛。
- 清洁设备前请先关闭电源。使用湿布清洁，切勿使用喷雾清洁剂。
- 产品标识位于设备底部。
- 按照制造商或其授权代表的规格要求更换设备配件。
- 此设备包含的内部零件均不能由用户修理。维护工作必须由制造商或其授权代表执行。
- 仅使用本手册所规定类型、具有下列设计特性的电源适配器：输入：100/240 VAC，50/60 Hz；输出：5 VDC，1 A。

## 笔记本电脑模式

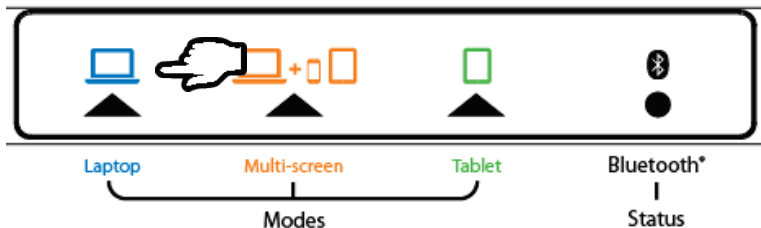

在笔记本电脑模式下，您可以将 **DJUCED™ 40°** 与连接到计算机的 **Hercules Universal DJ** 配合使用。

- 使用附带的 USB 电缆将 Hercules Universal DJ 连接到计算机。

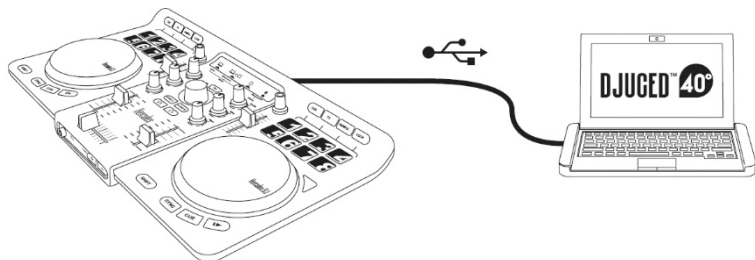

- 将 Hercules Universal DJ 背部的模式开关  设置为 **Laptop**（笔记本电脑）。

首次使用 Hercules Universal DJ 时:

- 将光盘插入计算机驱动器。
- 启动**安装**程序。
- 按照说明操作。




PC



Mac

有关更多信息，访问 <https://support.hercules.com/zh/product/universaldj-zh/>


## 多屏模式

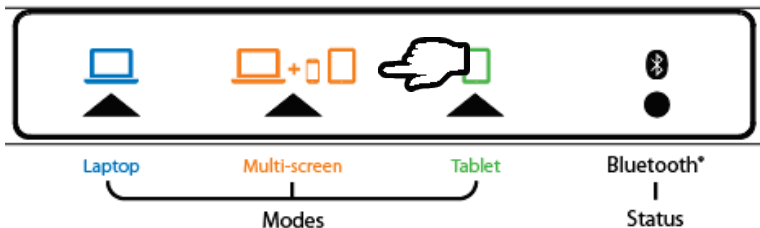

在多屏模式下，您可以通过遥控 DJUCED™ 40° 中的某些功能将您的智能手机或平板电脑用作计算机的扩展屏幕。

在您的计算机上：

- 使用附带的 USB 电缆将 Hercules Universal DJ 连接到计算机。

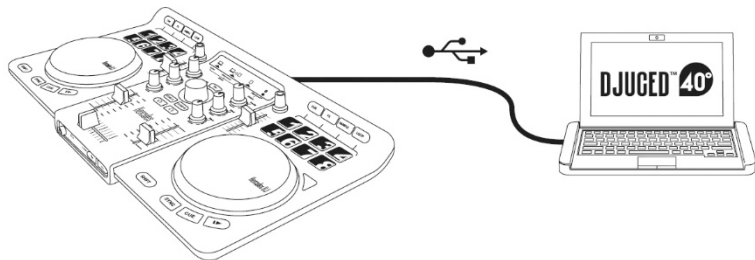

- 将 Hercules Universal DJ 背部的模式开关  设置为 **Multi-screen**（多屏）。

首次使用 Hercules Universal DJ 时：

- 将光盘插入计算机驱动器。
- 启动安装程序。
- 按照说明操作。

### 如果您使用的是 iOS 设备:


- 打开设置面板, 确保 Bluetooth® (蓝牙) 功能已启用。




- 从 App Store 下载 DJUCED™ Master 应用。
- 启动 DJUCED™ Master 应用。
- 按照应用提供的说明连接到 Hercules Universal DJ 并开始混音。

### 如果您使用的是 Android 设备:

- 从 Google Play 下载 DJUCED™ Master 应用。
- 按 Hercules Universal DJ 上的配对按钮。




- 确保 Android 设备上已启用 Bluetooth® (蓝牙) 功能, 然后在检测到的设备列表中选择 DJHERCULESMIX。

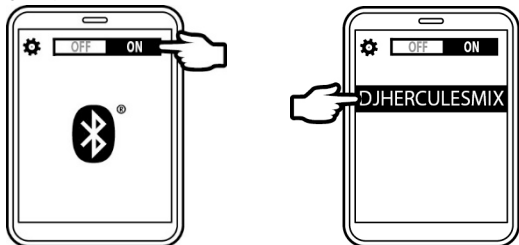


此时, Hercules Universal DJ 上的 Bluetooth® (蓝牙) LED 指示灯将会长亮。



- 启动 DJUCED™ Master 应用。

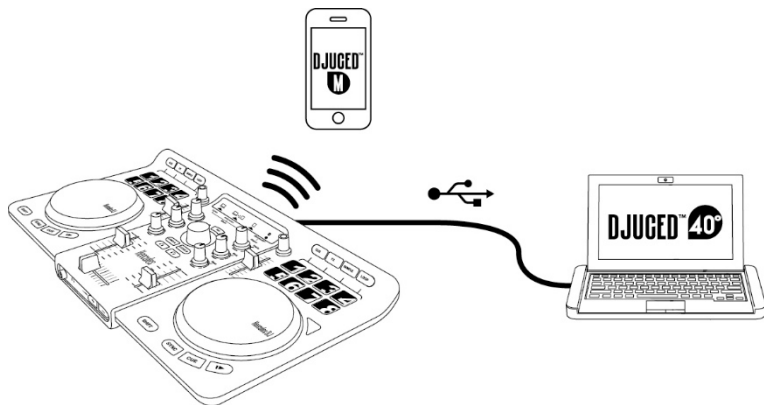

## 平板电脑模式

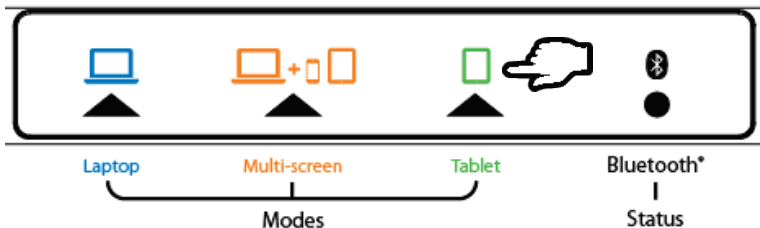

在平板电脑模式下，您可以通过平板电脑来控制 DJUCED™ 应用。

- 将 Hercules Universal DJ 连接到 USB 电源：USB 电源适配器（未附带）或计算机的 USB 端口（使用附带的 USB 电缆）。


- 将 Hercules Universal DJ 背部的模式开关  设置为 **Tablet**（平板电脑）。

**如果您使用的是 iOS 设备：**


- 从 App Store 下载 DJUCED™ 应用。
- 启动 DJUCED™ 应用。
- 按照应用提供的说明连接到 Hercules Universal DJ 并开始混音。

**如果您使用的是 Android 设备：**


- 从 Google Play 下载 DJUCED™ 应用。
- 按 Hercules Universal DJ 上的配对按钮。



- 确保 Android 设备上已启用 Bluetooth® (蓝牙) 功能，然后在检测到的设备列表中选择 DJHERCULESMIX。

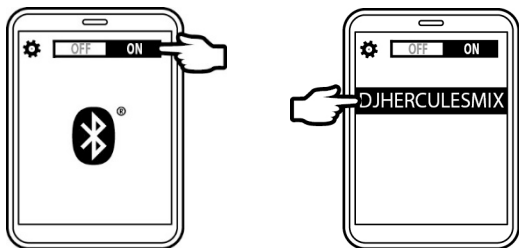

- 启动 DJUCED™ 应用。

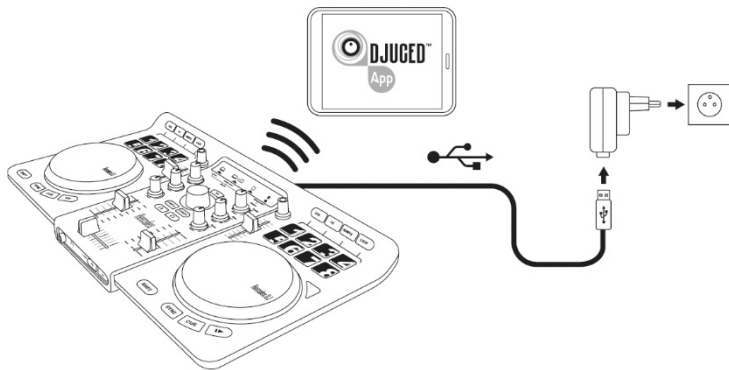

## 安全说明

- 将您的设备放在平坦的表面上，以免出现设备掉落的风险。
- 切勿拆开设备，因为这样有可能会损坏其内部组件。
- 此设备应用于温和环境。
- 为了预防火灾或放电风险，请使此设备远离：
  - 雨水或湿气，以及所有液体（水、化学品或任何其他液体），
  - 热水器、火炉之类的热源或任何其他产生热量的设备（包括功放），
  - 直射阳光。
- 切勿让此设备接触水滴或溅起的水花。
- 切勿在此设备上放置任何盛装液体的容器（玻璃杯、花瓶...）。
- 禁止在此设备上放置明火源，如点燃的蜡烛。
- 清洁设备前请先关闭电源。使用湿布清洁，切勿使用喷雾清洁剂。
- 产品标识位于设备底部。
- 按照制造商或其授权代表的规格要求更换配件。
- 此设备包含的内部零件均不能由用户修理。维护工作必须由制造商或其授权代表执行。

© 2016 Guillemot Corporation S.A. 保留所有权利。Hercules®（嗨酷乐）是 Guillemot Corporation S.A. 的注册商标。保留所有权利。HERCULES（注册号 G1026836）是 Guillemot Corporation S.A.（基利摩股份有限公司）的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的资产。插图不具约束力。内容、设计和规格可能因国家/地区而异，并可能随时出现更改，恕不另行通知。中国制造。

