

فهرس المحتويات

2.....	مقدمة	-1
2.....	محتوى العلبة	1-1
2.....	المواصفات	2-1
2.....	وصف واجهة السماعة	3-1
3.....	وصف توصيات السماعة	4-1
3.....	تعليمات الأمان	5-1
4.....	استخدام السماعة	-2
4.....	وضع السماعة	1-2
4.....	تشغيل السماعة وشحنها	2-2
4.....	اقران جهاز Bluetooth®	3-2
6.....	تطبيق WAE	4-2
8.....	اقران جهاز Bluetooth® آخر	5-2
8.....	توصيل مصدر موسيقى آخر	2-6
9.....	التصليح	-3
11.....	الدعم الفني	-4
11.....	معلومات الضمان	-5
11.....	توصيات حماية البيئة	-6

1- مقدمة

نشكرك على اقتنائك لسماعة Hercules اللاسلكية WAE. إنها تمكنك من الاستماع إلى المسارات الصوتية المحفوظة على جهاز Android الخاص بك أو أي جهاز Bluetooth® آخر، وتمكنك أيضًا من أن تأخذ الموسيقى معك لافي مكان.

1-1 محتوى العلبة

- 1 سماعة Hercules لاسلكية
- 1 فلاشة USB صوتية لاسلكية
- 1 دليل المستخدم

2-1 المواصفات


RMS 15 وات	قدرة خروج قصوى
80 هرتز - 20 كيلو هرتز	استجابة التردد
بث صوتي لاسلكي بقدرة 2.4 جيجا هرتز	تقنية البث
الأبعاد 340 مم (طول) X 140 مم (عرض) X 165 مم (ارتفاع)	
15 ساعة	العمل على البطارية فقط
1 مدخل إضافي لموصل صوت 3.5 مم	الخصائص
- زر صوت	
- زر إقран Bluetooth®	
- فتحة توصيل بوحدة التغذية بالطاقة	
بطارية قابلة للشحن ليثيوم بوليمر	البطارية
12 فولت تيار متعدد/مستمر - 1.6 أمبير	وحدة التغذية

3- وصف واجهة السماعة

تحتوي السماعة على الأزرار والمؤشرات التالية على الوجه الأمامي الخاص بها:
(ضوء مؤشر زر On/Off واتصال

:Bluetooth®

- يومنص في حالة عدم اتصال السماعة بجهاز
- يضيء عندما تكون السماعة متصلة بجهاز ما
- يومنص بسرعة عندما تكون السماعة في وضع الإقران
- يتوقف عند إيقاف تشغيل السماعة
- (2) زر زيادة الصوت

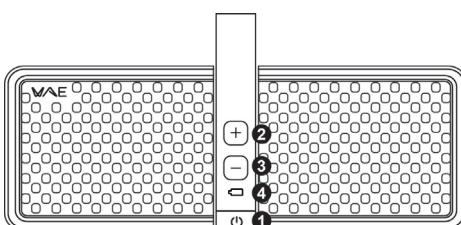


(3) زر تخفيف الصوت

(4) مؤشر شحن البطارية

4-1 وصف توصيات السماعة

تحتوي السماعة على الأزرار التالية في وجهها الخلفي:

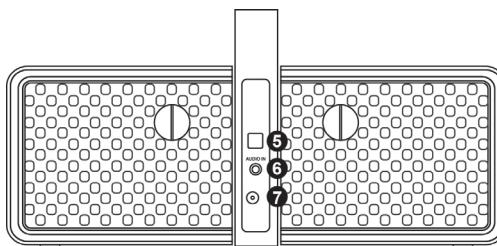

- (5) زر إقران Bluetooth®
- (6) فتحة توصيل المدخل الإضافي
- (7) فتحة توصيل وحدة التغذية بالطاقة

4-5 تعليمات الأمان

- ضع السماعة بك على سطح مستو حتى تتجنب أي مجازفة تنجم عن سقوطها.
 - لا تقم في أي حال من الأحوال بفتح السماعة، فأنتم بهذا ربما تتسبب في تلف المكونات الداخلية.
 - صممتم هذه السماعة لتنتمي في جو معتدل.
 - لتجنب أي احتمال لوقوع حريق أو تفريغ كهربائي، احرص على كون السماعة بعيدة عن:
 - المطر أو الرطوبة، أو أي مائع (ماء، منتجات كيميائية، أو أي سائل آخر)،
 - مصادر الحرارة مثل الميرادات، البوتاجازات، أو أي جهاز ينبعث منه حرارة (يشمل ذلك المضخمات الالكترونية)،
 - أشعة الشمس المباشرة
 - تجنب تعريض السماعة لفترات ماء أو لأي سوائل.
 - لا تضع أي شيء مماثل بسائل (كوب، إناء، ...) على السماعة.
 - تجنب وضع مصادر لهب مكشوفة، كالشمعون المشتعلة، على الجهاز.
 - أطفي السماعة تماماً إن كنت لا تنوى تشغيلها لفترة طويلة.
 - احرص على إبقاء كابل التغذية الكهربائية الخاص بالسماعة والم連صل بالمقبس، في مكان يسهل الوصول إليه.
 - قم بإطفاء السماعة قبل أي عملية تنظيف. استخدم قطعة مبللة من القماش وتتجنب أي منتج من منتجات الهباء الجوي (اسبراي).
 - بياتنات العلامة التجارية تقع أسفل السماعة.
 - يستخدم كابل التوصيل (مأخذ التيار) للسماعة كوصلة لفصل السماعة بشكل كامل.
 - قم بتبديل الم Howell التيار أو ملحوظاته مع مراعاة مواصفات المصنع أو الجهة المعتمدة التي تمثله.
 - لا يحتوى هذا المنتج على أي قطعة داخلية يمكن تصليحها من قبل المستخدم، بل يجب أن تتم عملية الصيانة لدى المصنعة أو جهة معتمدة تمايز.
 - استخدم فقط وحدة تغذية بالطاقة تكون مواصفاتها كذلك الموضحة في الدليل: الخواص الرمزية. مدخل: 240/100 فولت تيار متعدد، 60/50 هرتز، 0,5 أمبير، مخرج: 12 فولت تيار مباشر، 1,5 أمبير.
- تحذير:** يمكن حدوث انفجار إن تم تبديل البطارية بأخرى غير مطابقة للمواصفات. اتبع التعليمات المتعلقة بفصل البطاريات.

2- استخدام السماعة

1-2 وضع السماعة

في الداخل، تختلف جودة صوت سماعة Hercules اللاسلكية حسب وضعها في الغرفة.


- إن قمت ببنقل السماعة في داخل الغرفة أو من غرفة لأخرى، فخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:
 - حتى تحصل على أفضل صوت ممكن، قم بوضع السماعة على خزانة، أو قطعة أثاث، أو مكتب، أو لوح يبلغ ارتفاعه بين 70 و120 سم من الأرض.
 - يفضل وضع السماعة بجوار حائط لتحسين درجة الصوت. كلما ابتعدت على الحائط، كلما انخفض ارتفاع الصوت.
 - عند التشغيل، قم دوماً بوضع السماعة على قاعدتها، فاي وضع آخر فيسبّل من جودة الصوت.
 - لا تضع السماعة في مكان ضيق أو مغلق، لأن الصوت سيكون ذو جودة مخضبة.

في الخارج، يكون تشتيت الصوت أكبر، ويمكن أن يقلل من جودة الصوت. لتخفيض هذا الفقد في الصوت، قم بوضع السماعة قريباً منك.

2- تشغيل السماعة وشحنها

تكون السماعة غير مشحونة عند إخراجها من الغلاف لأول مرة.

قم بتوسيط مهابي الطاقة المضمون في الغلاف بموصى الإمداد بالطاقة (7).
بضيء مؤشر شحن البطارية (4)، ثم ينطفئ عند انتهاء الشحن.

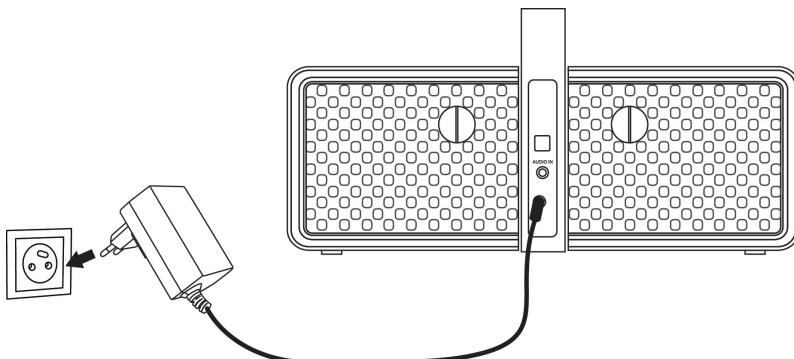

3-2 إقران جهاز Bluetooth®

المقصود بـ "الإقران" هو توصيل هاتف ذكي أو جهاز Bluetooth® بالسماعة لإنشاء اتصال. وعند إقران جهازين، يتم تخزين المعلومات ذات الصلة في ذاكرة الجهازين. وعند إقران جهاز ما بالسماعة، فلا يحتاج إلى الإقران مرة أخرى.

حيث يمكن للسماعة تخزين المعلومات الخاصة بثمانية أجهزة.

الخطوة 1: قم بالوصول إلى Google Play وقم بتنشيط تطبيق WAE.

قم ببدء التطبيق. تظهر الشاشة الرئيسية. يقوم الجهاز بالمسح بحثاً عن سماعات Hercules قريبة.



الخطوة 2: قم بتشغيل السماعة.



يضيء مؤشر اقران Bluetooth® ويومض بشكل سريع. تكون السماعة حالياً في وضع الإقران.
إذا لم يضيء المؤشر، فيرجى الرجوع إلى القسم 3، المرفق بهذا الدليل.

الخطوة 3: يكتشف التطبيق السماعة.



الصورة سماعة **WAE-BTP05** لإنشاء الاتصال.

تكون السماعة متصلة الآن، ويمكنك الاستماع إلى المسارات الموسيقية أو راديو الويب المفضل لديك.



إذا لم تكن تستخدم التطبيق:

افتح ميزة إدارة Bluetooth® في جهازك. في حالة استخدام جهاز Android، قم بالوصول إلى Applications (التطبيقات) / Settings (الإعدادات) / Wireless & networks (الاسلكي وشبكات) / Bluetooth settings (Bluetooth) (إعدادات Bluetooth).

قم بتنشيط ميزة Bluetooth في جهازك وبدء المسح بحثاً عن أجهزة.

اضغط على زر On/Off (1) على السماعة ينطفئ المؤشر، ثم يبدأ في الوميض بشكل سريع.

قم بالبحث عن سماعة **WAE-BTP05**، ثم امس للاتصال بها.

بعد بضع ثوانٍ، يتم إعداد الاتصال، ثم يظهر الجهاز الآن على أنه Connected (متصل) في ميزة إدارة Bluetooth® في جهازك.

4-2 تطبيق WAE

ويوفر هذا التطبيق الميزات التالية:

- مشغل صوتي يمكنك من تشغيل جميع الملفات الموجودة في مكتبة الموسيقى
- ميزة دمج تلقائي توفر تلقائياً سلسلة بين المسارات
- ميزة راديو الإنترنت التي توفر قائمة بأفضل محطات الراديو في منطقتك أو في أي مكان آخر
- ميزة المعادل
- تتوفر عناصر تحكم في السماعة متقدمة مباشرة في التطبيق

التحكم في إعداد مستوى صوت السماعة



يرجى ملاحظة أن إعداد مستوى صوت السماعة مستقل عن إعداد مستوى صوت الجهاز.

حدد الجهاز الذي تريد استخدامه لتشغيل الموسيقى.



حدد إعدادات الصوت المفضلة لك وقم بتنشيط ميزة تحسين الجاير عند الحاجة.



أوقف تشغيل سماعتك عن يُعد.



5-2 إقران جهاز Bluetooth® آخر

لإقران جهاز آخر:

-1 اضغط على زر إقران Bluetooth® (5).

-2 اتبع الخطوات المذكورة في القسم 3.2 لإقران جهازك.

6-2 توصيل مصدر موسيقي آخر

يمكنك توصيل أي مصدر موسيقي آخر بالسماعة الخاصة بك، على سبيل المثال مشغل صوت محمول من نوع iPod أو قارئ MP3 ، أو هاتف محمول. لفعل ذلك :

-1 قم بتوصيل طرف موصل الصوت من نوع 3.5 مم (غير مرفق بالسماعة) بفتحة الدخول الإضافية (6)، ثم وصل الطرف الثاني بمخرج الصوت بمشغل الصوت الخاص بك.

-2 اضبط مشغل الموسيقى الخاص بك على أعلى درجة صوت، واستخدم مفاتيح صوت السماعة بعد لضبط الصوت.

ملاحظة: للرجوع إلى وضع Bluetooth®، قم بفصل الكابل ذي القابس الصغير.

-3- التصليح

الحلول الممكنة	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> • ربما تكون البطارية فارغة. قم بتوصيل السماعة بمقبس الكهرباء لشحن البطارية وتشغيل السماعة. • تأكد من أن مقبس الكهرباء المتصل به السماعة متصل بمصدر الكهرباء الرئيسي. 	لا يمكن تشغيل السماعة
<ul style="list-style-type: none"> • قم بابلايف تشغل كل أجهزة Bluetooth® في المنطقة أو إيقاف ميزة Bluetooth® بها، ثم أعد توصيل الجهاز الذي تريد استخدامه في التشغيل. • قم بابلايف تشغل سماعة Hercules بتحريك زر ON/OFF (1) إلى OFF، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى بتحريك زر ON/OFF (1) إلى ON. 	يبعد أن السماعة متصلة (مصابح مؤشر Bluetooth® (مضيء)، ولكن لا يوجد صوت.
<ul style="list-style-type: none"> • تأكّد أنك قمت بتنشيط صوت السماعة وأن إعداد مستوى الصوت ليس على الحد الأدنى. • تأكّد أن مصدر Bluetooth® نشط وأن إعداد مستوى الصوت عالي بدرجة كافية. • ربما يكون جهاز Bluetooth® خارج النطاق. حركه إلى مسافة أقرب من الجهاز. • قم بابلايف تشغل سماعة Hercules بتحريك زر ON/OFF (1) إلى OFF، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى بتحريك زر ON/OFF (1) إلى ON. 	لا يمكن سماع صوت من جهاز Bluetooth® عبر السماعة.
<ul style="list-style-type: none"> • تأكّد أن الجهاز المتصل بالمدخل الإضافي قيد التشغيل ويقوم بتشغيل مسار. • قم بزيادة إعداد مستوى الصوت في الجهاز المتصل بالمدخل الإضافي. • قم بزيادة إعداد مستوى الصوت في السماعة. 	لا يمكن سماع صوت من مصدر إضافي عبر السماعة.
<ul style="list-style-type: none"> • إذا طلب الجهاز كلمة مرور، فادخل أربعة أصفار (0000). • قم بابلايف تشغل سماعة Hercules بتحريك زر ON/OFF (1) إلى OFF ، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى بتحريك زر (1) إلى ON. • قم بازالة سماعة WAE® Hercules من قائمة الأجهزة المفتوحة المخزنة على جهاز Bluetooth® (مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالسماعة). ثم قم بإقران السماعة والجهاز مرة أخرى. 	لا أستطيع توصيل السماعة بجهاز Bluetooth® مقترن
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط على زر إقران Bluetooth® الخاص بالسماعة (5) لتنشيط وضع الإقران. • تأكّد من تنشيط ميزة Bluetooth® في الجهاز الذي تريد توصيله. • ربما يكون جهاز Bluetooth® خارج النطاق: حركه إلى مسافة أقرب من الجهاز. • تأكّد من أن جهاز Bluetooth® يدعم ميزة نقل الصوت (بروتوكول AD2P). • قم بنقل جهاز Bluetooth® وأو السماعة بعيداً عن أي جهاز آخر قد يسبب التشويش: الهواتف اللاسلكية وأفران الميكروويف وموجات WiFi وكل أجهزة Bluetooth® الأخرى. • قم بابلايف جميع أجهزة Bluetooth® الأخرى الموجودة في المنطقة أو قم بابلايف ميزة Bluetooth® بها إذا أمكن. • قم بابلايف تشغل سماعة Hercules بتحريك زر ON/OFF (1) إلى OFF، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى بتحريك زر (1) إلى ON. • احذف جدول الإقران الخاص بالسماعة. اضغط باستمرار على زر زيادة الصوت + (2) وزر تخفيف الصوت - (3) في نفس الوقت لمدة عشر ثوان. سينطفئ مصباح المؤشر ثم يبدأ في الوميض بشكل سريع. 	لا أستطيع إقران سماعة Hercules بجهاز Bluetooth® الخاص بي
<ul style="list-style-type: none"> • قم بخفض إعداد مستوى الصوت في المصدر الإضافي. • تأكّد أنك أدخلت الوصلة الصغيرة 3.5 مم في الموصل بشكل سليم. 	جودة صوت رئيسية في الوضع الإضافي

<ul style="list-style-type: none"> ربما يكون جهاز Bluetooth® خارج النطاق: حركه إلى مسافة أقرب من الجهاز. قم بنقل جهاز Bluetooth® وأو السماعة بعيداً عن أي جهاز آخر قد يسبب التشويش . الهواتف اللاسلكية وأفران الميكروويف ومجهات WiFi وكل أجهزة Bluetooth® الأخرى. إذا كانت هناك عدة تطبيقات قيد التشغيل في الوقت نفسه على جهاز Bluetooth®, فقم بإغلاق أي تطبيقات غير هامة. حيث يودي تشغيل عدة تطبيقات في نفس الوقت إلى تقليل الموارد الداخلية التي يتطلبها نقل الصوت. قم بارتفاع شبكة WiFi. قم بالغاء الإقران بين جهاز Bluetooth® والسماعة ثم قم بإقران الجهازين مرة أخرى. فربما يؤدي هذا إلى إزالة أية مشاكل يكون قد تم تسجيلها أثناء عملية الإقران الأولى. 	جودة صوت رديئة في وضع Bluetooth®
---	---

4- الدعم الفني

إذا واجهت مشكلة مع المنتج الخاص بك، فيرجى الانتقال إلى <http://ts.hercules.com> وتحديد اللغة. فمن هناك ستمكن من الوصول إلى الأدوات المساعدة المتنوعة (الأسئلة الشائعة، أحدث إصدارات برامج التشغيل والبرامج) التي قد تساعدك في حل مشكلتك. إذا استمرت المشكلة، فيمكنك الاتصال بخدمة الدعم الفني لمنتجات Hercules ("الدعم الفني"):

عن طريق البريد الإلكتروني:

للوصول إلى الدعم الفني الخاص بنا عبر البريد الإلكتروني، يجب أن تقوم أولاً بالتسجيل عبر الإنترنت على موقع ويب <http://ts.hercules.com>. حيث ستساعد المعلومات التي ستقدمها الفنيين في حل مشكلتك في أسرع وقت ممكن.

انقر فوق **Product Registration (تسجيل المنتج)** واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. إذا قمت بتسجيل المنتج بالفعل، فيرجى إدخال معلومات المستخدم في الحقول **Username** (اسم المستخدم) و**Password** (كلمة المرور) ثم انقر فوق **Login (تسجيل الدخول)**.

5- معلومات الضمان

تضمن شركة Hercules Corporation S.A العالمية ("Guillemot") للمستهلك أن يكون منتج Hercules هذا خاليًا من عيوب المواد وعيوب التسليع لمدة عامين (2) من تاريخ الشراء الأصلي. وإذا ظهر بالمنتج أي عيوب خلال فترة الضمان، فاتصل على الفور بالدعم الفني، الذي سيرشكك إلى الإجراءات التي ستتبعها. في حالة التأكيد من وجود العيب، يجب إعادة المنتج إلى مكان الشراء (أو أي موقع آخر يوجهك إليه الدعم الفني).

وفي سياق هذا الضمان، سيتم إما إصلاح المنتج المعيب الخاص بالمستهلك أو استبداله، حسب اختيار الدعم الفني. تقتصر كامل مسؤولية شركة Guillemot وفروعها (بما في ذلك الأصرار غير المباشرة) على إصلاح منتج Hercules أو استبداله، حتى سمح بذلك بموجب القانون المعمول به. لا تتأثر الحقوق القانونية للمستهلك وخاصة بالتشريع المطبق على بيع السلع الاستهلاكية بهذا الضمان.

لا يتم تطبيق هذا الضمان: (1) إذا تم تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره أو إذا تعرض للتلف نتيجة الاستخدام بشكل سيء أو غير مناسب أو الإهمال أو حدث أو التأكل الطبيعي أو أي سبب آخر غير مرتبط بوجود عيب في المادة أو عيب في التصنيع؛ (2) في حالة عدم الالتزام بالتعليمات التي يقدمها الدعم الفني (3) على البرامج التي لم تنشرها Guillemot. حيث تخضع هذه البرامج لضمان محدد يقدمه ناشر هذه البرامج.

6- توصيات حماية البيئة

عند انتهاء العمر التشغيلي لهذا المنتج، يجب عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية العاديّة لكن يجب القاءه في نقطة تجميع خاصة بالتخليص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لإعادة التدوير.



وبتم التأكيد على هذا من خلال الرمز الموجود على المنتج أو دليل المستخدم أو الغلاف. يمكن إعادة تدوير المواد بناءً على خصائصها. ومن خلال إعادة التدوير والأشغال الأخرى معالجة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية يمكن أن تساهم بشكل كبير في المساعدة في حماية البيئة.

يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات عن أقرب نقطة تجميع إليك.

معلومات متعلقة بالتخليص من المنتج

- 1) إذا كان المنتج يحمل رمز سلة قمامنة ذات عجلات، فهذا يعني أنه مطابق لمعايير المبادرة الأوروبية 2002/EC.
- 2) يجب التخلص من كل المنتجات الكهربائية والإلكترونية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية، وذلك من خلال نقاط تجميع محددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 3) يسهم التخلص من منتجك القديم في الوقاية من التأثيرات المحتملة على البيئة والصحة.
- 4) لمزيد من المعلومات حول التخلص من منتجك القديم، يرجى الرجوع للسلطات المحلية، أو خدمة التخلص من النفايات، أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

العلامات التجارية

إن Hercules® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Guillemot Corporation S.A. والاسم التجاري وشعار Bluetooth® SIG, Inc. وجميع العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى الواردة هنا معترف بها وهي ملك لأصحابها المعنيين. الرسوم التوضيحية غير ملزمة.

إقرار مطابقة لمبادرات الاتحاد الأوروبي

من خلال هذا الإقرار، تعلن **GUILLEMOT CORPORATION** أن جهاز **Hercules** ي滿طابق للمتطلبات الأساسية والتدابير الأخرى ذات الصلة في مبادرة 1999/5/CE. يمكن الاطلاع على إقرار المطابقة من خلال هذا الرابط :

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-BTP05.pdf



تعد Guillemot Corporation قسماً من Hercules

Copyright

Guillemot Corporation S.A. 2012 ©. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو اختصاره، أو نقاوه، أو نسخه، أو تخزينه في نظام بحث، أو ترجمته إلى أي لغة أو لغة إلكترونية، لأي غاية أو بأي وسيلة سواءً أكانت إلكترونية، أو ميكانيكية، أو مغناطيسية، ودليل ، من خلال التصوير، والتسجيل، أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي صريح من

Guillemot Corporation S.A