

Configuration de la Hercules Muse Pocket pour DJUCED (OS X).

Ce document explique la procédure de configuration nécessaire au bon fonctionnement de votre périphérique audio Hercules Muse Pocket USB avec le logiciel DJUCED 18° et 40°.

Les sujets suivant seront couverts:

- [Installation](#)
- [Configuration OS X](#)
- [Connexion des enceintes et du casque](#)
- [Configuration de DJUCED 18° & 40°](#)

Identifiez d'abord votre modèle avant de commencer:



Muse Pocket LT



Muse XL Pocket LT3

INSTALLATION

La **Hercules Muse Pocket LT** et **Hercules Muse XL Pocket LT3** ne requièrent l'installation d'aucun pilote spécifique. Il vous suffit simplement de brancher la Muse Pocket à un port USB de votre ordinateur et le pilote USB Audio standard sera automatiquement installé.


Une fois l'installation de votre périphérique audio terminée, il est maintenant nécessaire de configurer celui-ci afin de rendre accessibles toutes les sorties sous DJUCED. Ceci peut être accompli à l'aide de **Configuration Audio&MIDI**, que vous trouverez sous **Applications > Utilitaires**



Configuration OS X


Plusieurs périphériques peuvent être disponibles. La **Muse Pocket LT** apparaîtra en tant qu'**USB Audio**, alors que la **Muse Pocket LT3** apparaîtra sous son nom.

OS X 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6

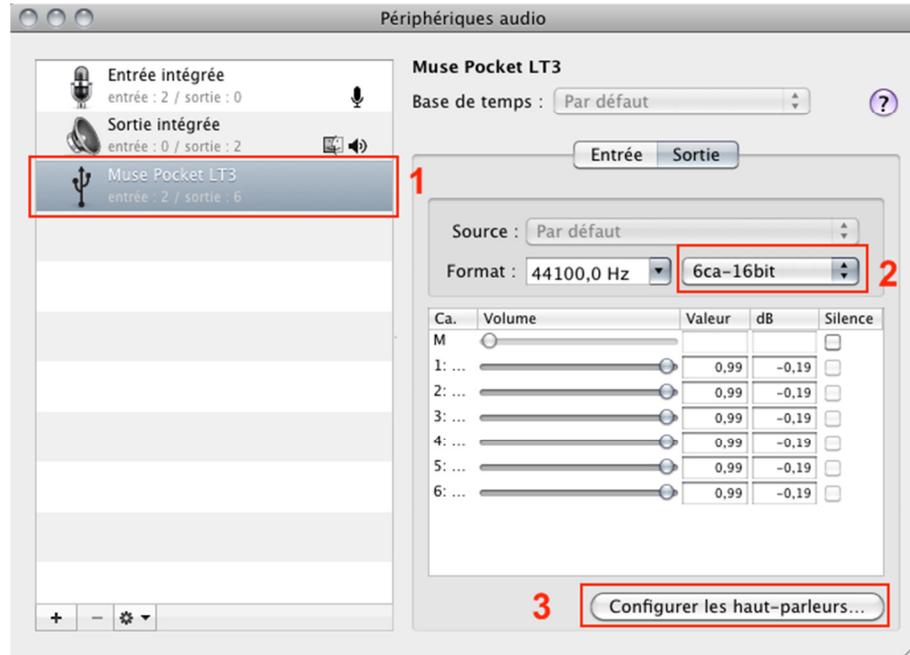


- 1) Sélectionnez d'abord le périphérique à configurer
- 2) Ensuite, sous Sortie Audio, assurez-vous que **6ch** est sélectionné.
- 3) Finalement, cliquez sur **Configurer les haut-parleurs** pour lancer l'assistant de configuration.

OS X 10.5.8

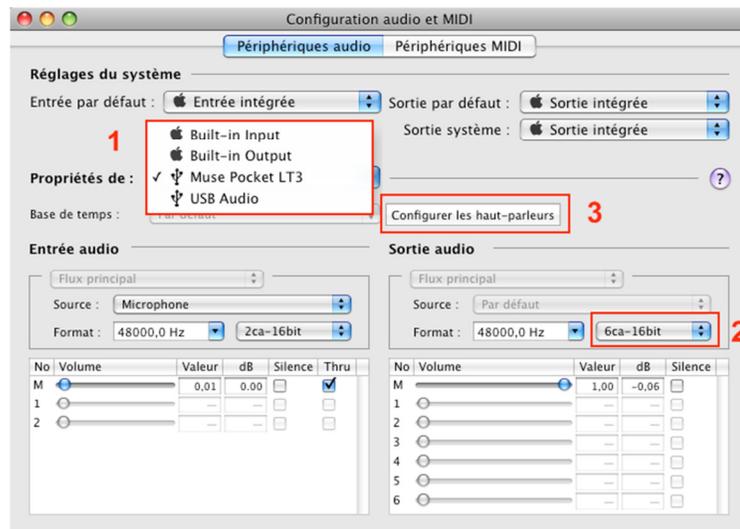

Sélectionnez d'abord **Multicanal**, puis **5.1 Surround**

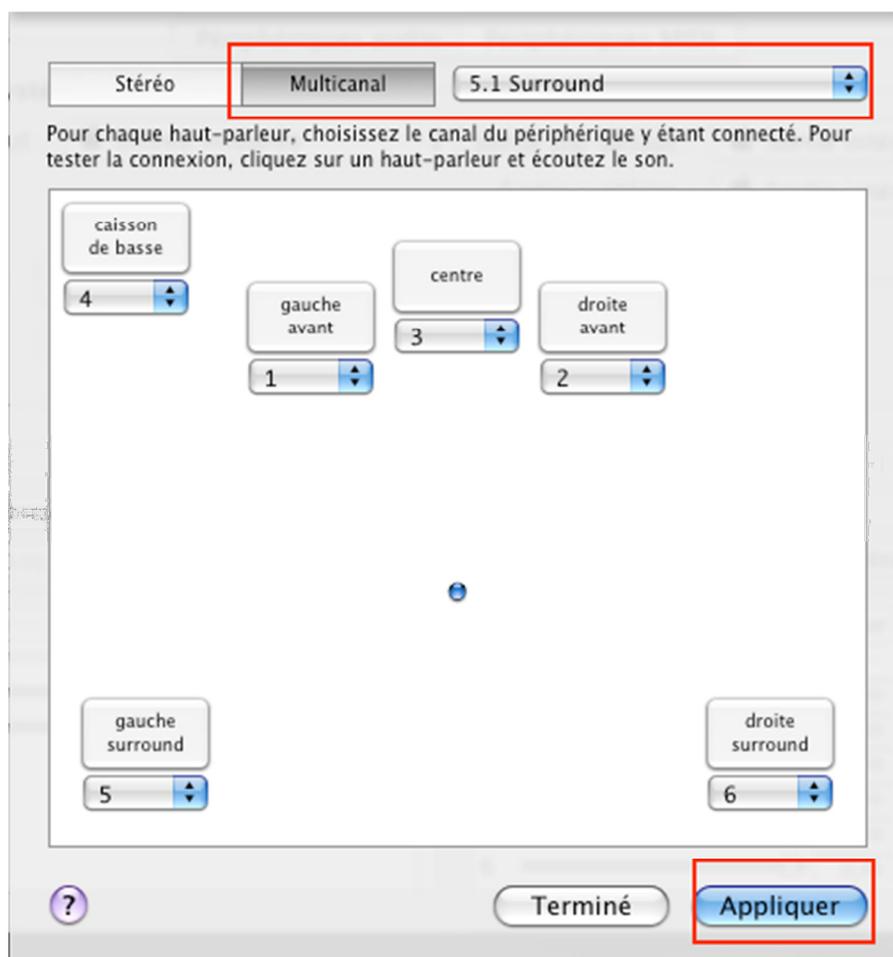

Finalement, cliquez **Appliquer**.

Ce menu peut être utilisé pour vérifier le fonctionnement de vos enceintes, en cliquant simplement sur les boîtes représentant celles-ci.



Connexion des enceintes et du casque

Procédez ensuite à la connexion de vos enceintes à la Muse Pocket.



Muse Pocket LT:

- Connectez vos enceintes à la sortie **Center/Sub**.
- Connectez votre casque à la sortie **FRONT**.

Muse XL Pocket LT3:

- Connectez vos enceintes à la sortie **Center/Sub**.
- Connectez votre casque à la sortie **FRONT**.



Important: Assurez-vous de ne rien ne connecter à la sortie casque (headphone) puisque ce ceci empêche le fonctionnement des autres sorties.

Une note concernant les kits 5.1:

Ce type d'enceinte n'est pas le plus appropriée pour les applications DJ. Si vous devez utiliser un tel système, retenez les points suivants:



- Seul le câble FRONT (souvent de couleur vert) doit être relié à la Muse Pocket.
- Le système devrait probablement être configuré **SURROUND** afin de le son puisse être entendu sur toutes les enceintes (Consultez la documentation pour plus de détails).



Configuration de 18° / 40°

La dernière étape consiste à configurer DJUCED pour que votre périphérique audio soit pris en compte.

Pour **DJUCED 18°**, dans le menu **Settings > Audio**, effectuez les changements nécessaires afin d'obtenir la configuration suivante:

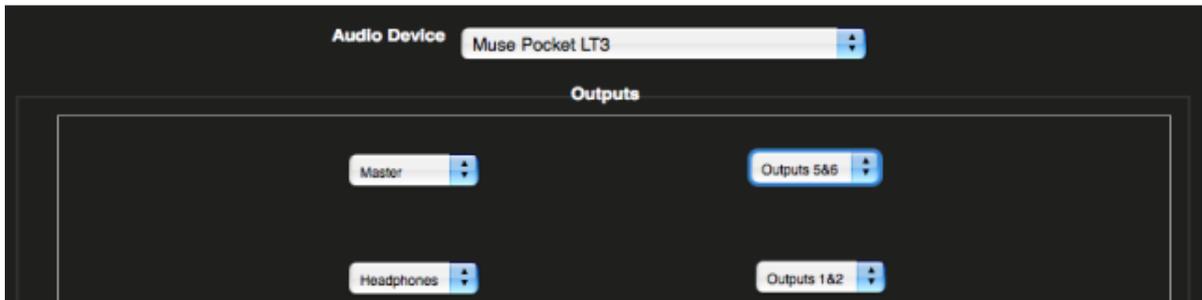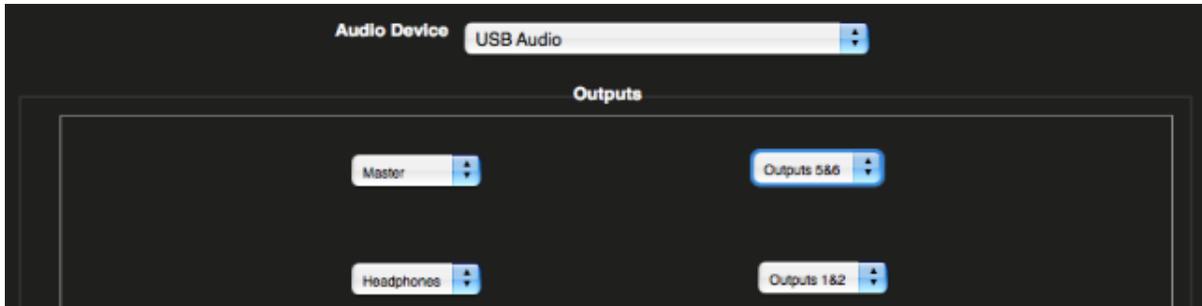


Audio Device: **USB audio** ou **Muse Pocket LT3**

Master: **Output 5&6**

Headphone: **Output 1&2**



Le processus est le même pour **DJUCED 40°**, et la configuration est la suivante:

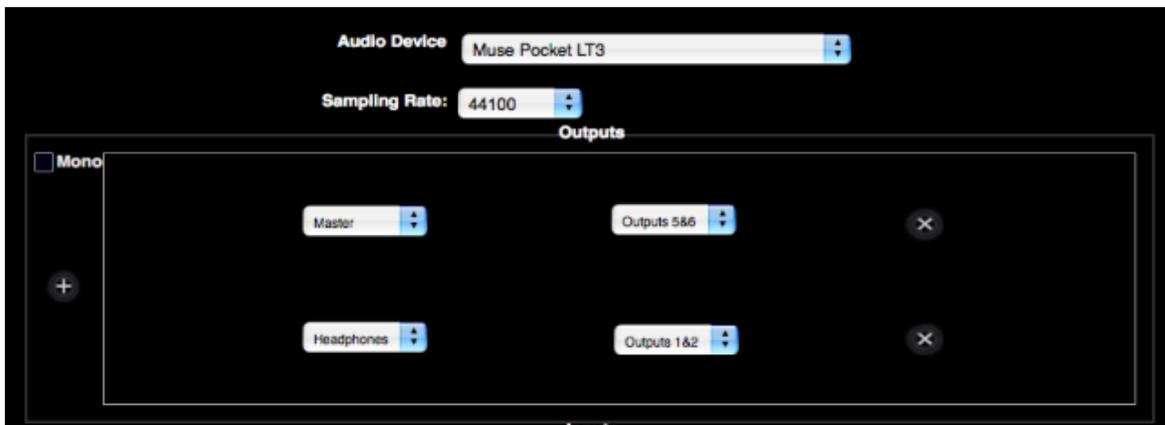

La configuration est maintenant complétée. La Hercules Muse Pocket USB est prêt à une utilisation avec DJUCED.

