


J'ai souscrit un abonnement avec adresse IP fixe auprès de mon fournisseur d'accès (Je n'ai aucun Identifiant ou Mot de passe de connexion), où dois-je les entrer ?

Pour configurer votre compte dans les paramètres du modem routeur Hercules, suivez les étapes suivantes :

1. Accédez aux paramètres de votre modem routeur à partir du Quick Access (votre ordinateur doit être connecté correctement à votre modem soit en WiFi, soit avec le câble Ethernet gris)
2. Dans la page d'accueil choisissez le bouton « *Votre connexion ADSL* »
3. Cochez l'option « *Configurer manuellement tous les paramètres* »

The screenshot shows the 'Page d'accueil' (Home) page of the Hercules modem configuration interface. The main heading is 'Votre connexion ADSL'. Below this, there is a section titled 'Cette page permet d'indiquer à votre Modem routeur Hercules, vos paramètres de connexion ADSL fournis par votre FAI (fournisseur d'accès Internet). Vous devez tout d'abord vous munir de vos paramètres liés à votre abonnement, puis suivre les instructions ci-dessous.' This is followed by a paragraph explaining that the modem is pre-configured for major ISPs like Wanadoo, Free, Tiscali, 9online, Cegetel, Télé2, and Club Internet, and that users should enter their credentials below. There are two input fields: 'Votre identifiant de connexion :' with the text 'username' and 'Votre mot de passe de connexion :' with a masked password. To the right, there is a checkbox for 'Rester constamment connecté :' which is checked. At the bottom of this section, there is a checkbox for 'Configurer manuellement tous les paramètres :' which is also checked and highlighted with a red box. To the right of this checkbox are two buttons: 'Appliquer et Sauvegarder' and 'Effacer'. Below this section, there is a status bar showing 'Etat de la connexion : Non connecté' with 'Connecter' and 'Déconnecter' buttons. To the right, it shows connection statistics: 'Débit descendant : 0 kbps', 'Débit montant : 0 kbps', and 'Adresse IP : N/A'.

4. Sélectionnez le type de connexion « *Static IP* » dans le menu déroulant. Puis insérez l'adresse IP fixe indiquée par votre FAI, le Masque de sous-réseau et l'adresse IP de la Passerelle par Défaut. Les serveurs DNS primaire et secondaire doivent être également saisis.

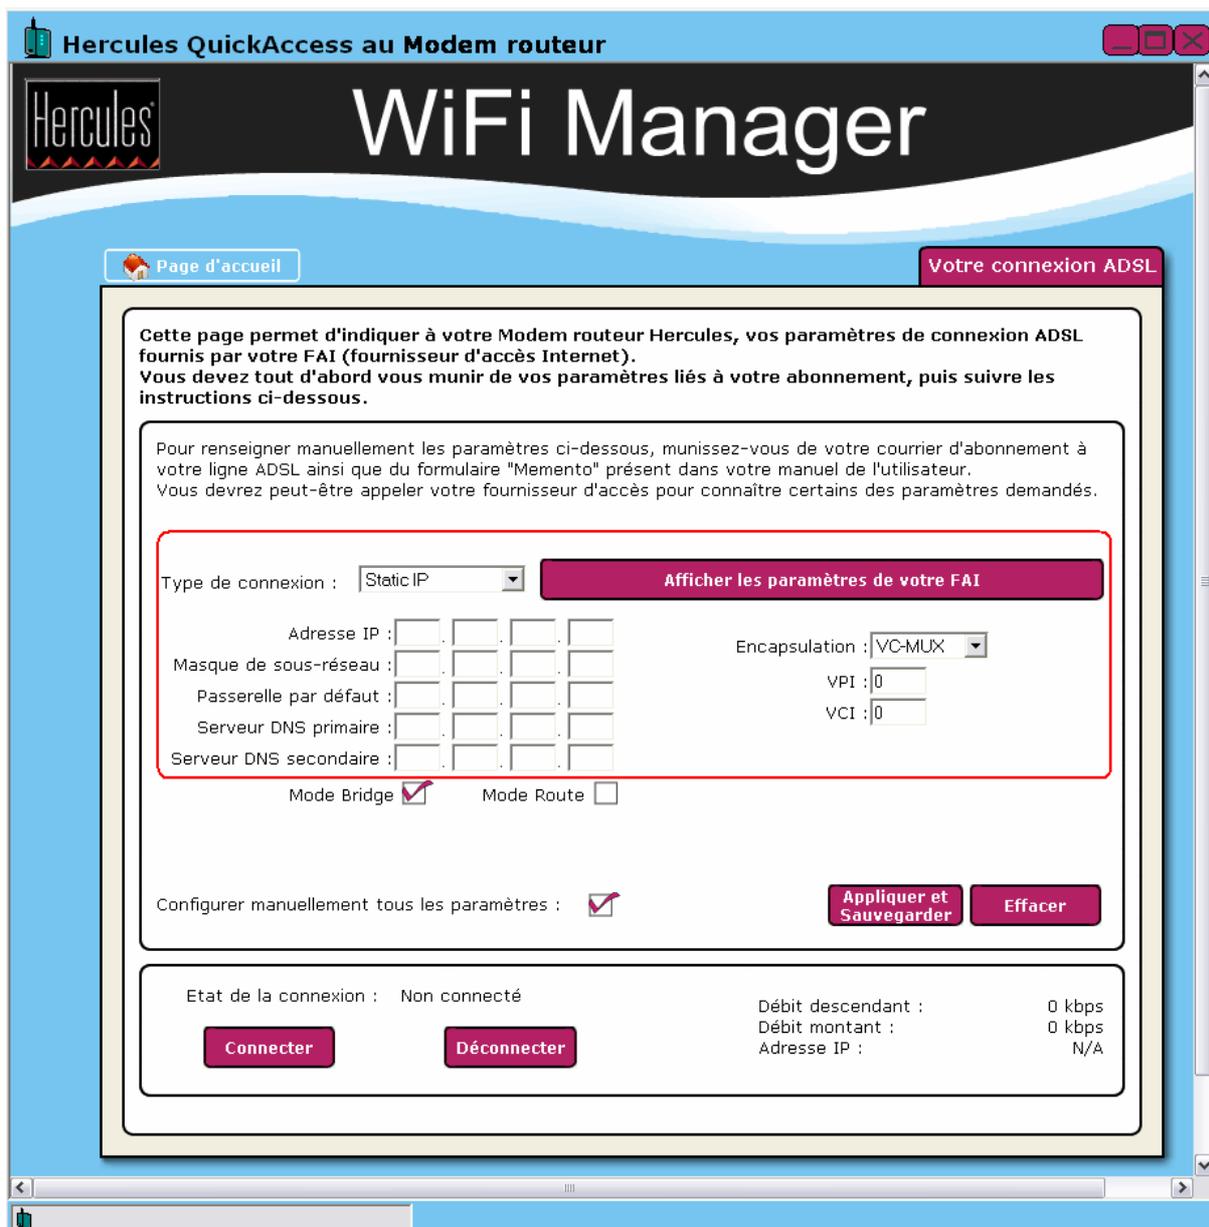

5. Saisissez les paramètres d'Encapsulation, de VPI et VCI (si vous ne les connaissez pas, reportez-vous au tableau d'aide en cliquant sur « Afficher les paramètres de votre FAI » ou bien demandez-les directement à votre fournisseur d'accès Internet)

Appliquez et sauvegardez la configuration pour mettre en route la connexion.