

Ich verfüge über eine Mitgliedschaft mit einer statischen IP Adresse bei meinem Internetdienstanbieter (kein Verbindungsname oder Paßwort). Wie soll ich meine Einstellungen eingeben?

Um die entsprechenden Einstellungen für den Hercules Modemrouter vorzunehmen gehen Sie bitte wie folgt vor:

Um in die Einstellungen des Modemrouters zu kommen gehen Sie bitte über Quick Access (Ihr Computer muß mit dem Modemrouter verbunden sein – entweder via WiFi oder Ethernetkabel).

1. Auf der Homepage, anklicken *“Ihre ADSL Verbindung”*.
2. Markieren der *“Alle Einstellungen manuell konfigurieren”* Option.

Hercules QuickAccess für Modem Router

Hercules WiFi Manager

Home Page Ihre ADSL Verbindung

Diese Seite erlaubt Ihnen die von Ihrem ISP (Internet Service Provider) erhaltenen Verbindungseinstellungen auf Ihren Hercules Modem Router zu übertragen. Stellen Sie sicher, daß Sie die entsprechende Beschreibung vorliegen haben, dann folgen Sie den untenstehenden Instruktionen

Ihr Hercules Modem Router besitzt bereits eine Reihe von Voreinstellungen der bkanntesten ISP's: T-Online, 1&1, Strato, Schlund, Freenet, Arcor, Lycos, Tiscali. In diesem Fall brauchen Sie nur noch den Benutzernamen und das Passwort einzugeben. Für alle anderen schauen Sie bitte im Handbuch nach.

Verbindungs-Benutzername (Login): Immer verbunden:


Verbindungspasswort:

Alle Einstellungen manuell konfigurieren:

Verbindungsstatus: Getrennt

Downloadgeschwindigkeit: 0 kbps
Uploadgeschwindigkeit: 0 kbps
IP Adresse: N/A

3. Auswahl der *“Statischen IP”* Verbindung im Drop-down Menü. Eingabe der statischen IP Adresse, der Subnetzmaske und es Voreingestellten Gateways, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben Sie müssen ebenso die Primary und Secondary DNS Server eingeben

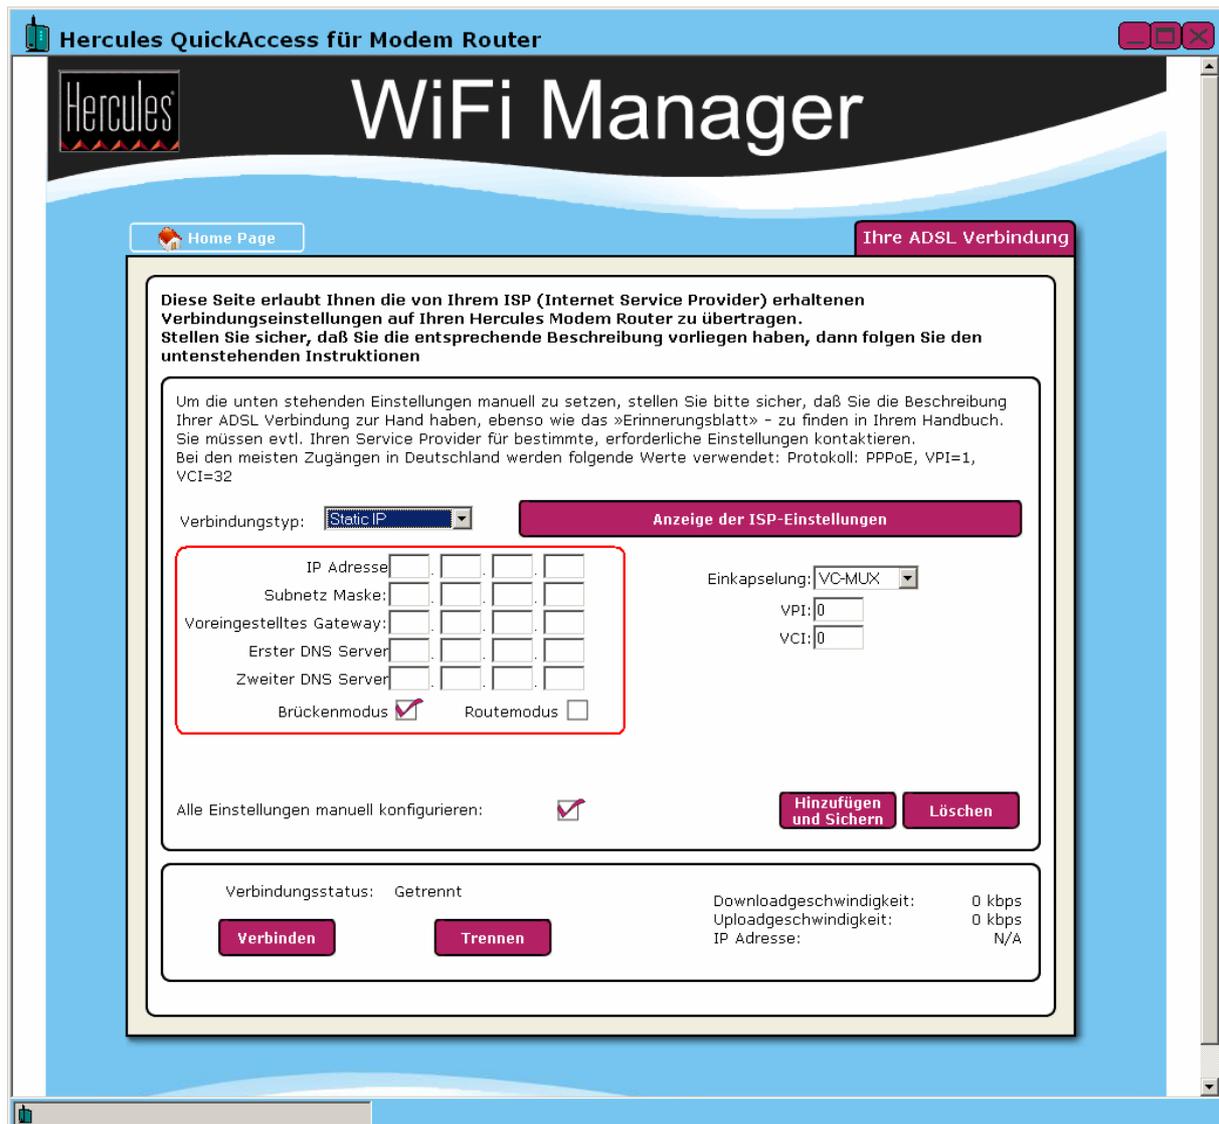

4. Geben Sie die Encapsulation, VPI und VCI Einstellungen ein (sollten Sie diese nicht wissen, gehen Sie zur Referenztablelle („Anzeige der IP Einstellungen“) oder fragen Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter nach nach.
„Hinzufügen und Sichern“ klicken, um die Einstellungen wirksam zu machen.