

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen Kamera! Mit der Hercules Dualpix Emotion haben Sie nunmehr die faszinierende Welt der multimedialen Kommunikation für Ihre Augen und Ohren. Durch die Nutzung der innovativen Funktionalitäten Ihrer Hercules Dualpix Emotion sind Ihrer Phantasie keine Grenzen mehr gesetzt und Sie werden neue Wege der Kommunikation entdecken, die Sie in die Lage versetzen Ihre Sehnsüchte, Erinnerungen und Emotionen mit anderen zu teilen.

Durch die Anleitung in diesem Handbuch sind Sie in der Lage Ihre Webcam zu installieren und die Basisfunktionen auszuüben.

AUSFÜHRLICHE INFORMATION


Ist die Installation der Treiber und der Software erfolgt, haben Sie Zugang zu einem detaillierten Handbuch im PDF Format direkt auf Ihrem Computer. Um dieses aufzurufen klicken Sie bitte in Windows auf **Start – Programme (oder Alle Programme) – Hercules – Dualpix Emotion**. Hier finden Sie alle benötigten Informationen zur Konfiguration und Benutzung Ihrer Hercules Dualpix Emotion.

1. INSTALLATION IHRER WEBCAM



Installieren Sie die Treiber und die erforderliche Software wie unten beschrieben, **BEVOR** Ihre Webcam anschließen.

1.1. Den Hercules Installationsassistenten aufrufen

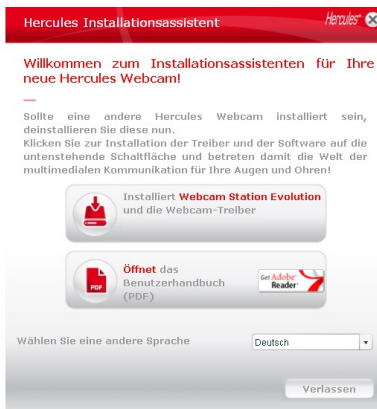


- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in Ihr CD-ROM Laufwerk.

Der Installationsassistent wird automatisch aufgerufen.

Falls das Installationsmenü nicht automatisch ausgeführt wird:

- Doppelklick auf **Arbeitsplatz**.
- Doppelklick auf das CD-ROM Icon.
- Doppelklick auf **Setup.exe**, falls nötig.



- Klicken Sie auf den  Button um die Installation von Webcam Station Evolution und der Webcamtreiber zu beginnen.

1.2. Schritt 1: Positionierung Ihrer Webcam

Sie können die Webcam mittels der mitgelieferten Klammer an Ihren TFT (oder CRT) anklammern oder neben Ihrem Computer so aufstellen, daß Ihr Gesicht im Betrachtungsfenster erscheint.

Sie können die Webcam aber auch aufstellen wo sie es für nötig erachten, in dem Fall sind Sie nur durch die Länge des USB Kabels gebunden. Um eine Positionierungsillustration zu sehen, schauen Sie bitte im Kapitel 2.2 im PDF Handbuch nach.

1.3. Schritt 2: Installation der Treiber und der Software

- Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Installation.

- Verbinden Sie Ihre Webcam mit einem freien USB Port, wenn Sie der Installationsassistent dazu auffordert.

*Der Assistent wird automatisch Ihre Webcam erkennen und mit der Installation beginnen. Falls Windows das Fenster **Neue Hardware gefunden** anzeigt, warten Sie bitte bis sich dieses wieder schließt.*

Nach Beendigung der Installation erscheint das  Icon in der Taskbar.

1.4. Schritt 3: Bild- und Soundtest mit Webcam Station Evolution

Lassen Sie uns damit beginnen, sicherzustellen ob das **Betrachtungsfenster** (Hercules Viewer) das Bild auch richtig darstellt.



In diesem Beispiel zeigt das Fenster eine gute Qualität des Bildes.



Falls das Fenster **leer** ist und eine **Fehlermeldung** erscheint, klicken Sie bitte den Aktualisieren




Button.

Ruckelt das Bild, nutzt Ihr Computer wahrscheinlich zu viele seiner Ressourcen: Schließen Sie einige Anwendungen.


Sollten Sie weitergehende Information benötigen, greifen Sie bitte auf die FAQs auf der <http://ts.hercules.com> Website, unter der Überschrift **Online- Support** zu.


Wir werden nun die **Bildeinstellungen** modifizieren und die Änderungen im Betrachtungsfenster beobachten.



- Klicken Sie auf den Button Videoeinstellungen .
- Testen Sie die verschiedenen Einstellungen aus (Helligkeit, Sättigung...), um herauszufinden welche Bildeinstellungen Ihnen am besten gefallen. - **Hinzufügen** klicken.
- Um zu den vorherigen Einstellungen zurückzukehren, klicken Sie auf den Button **Vorgeben**.
- Klick **OK**.


Lassen Sie uns nun die unterschiedlichen **Toneinstellungen** austesten

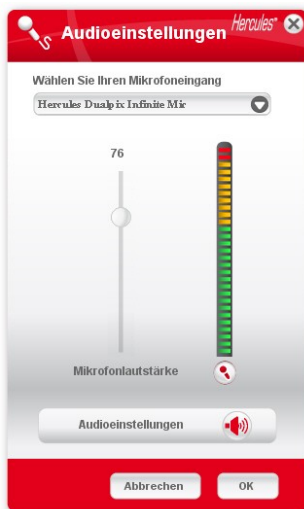

- Klicken Sie auf den Button Mikrophoneinstellungen .
- Sprechen Sie in normaler Stimmlage in das Mikrofon, während Sie die Mikrofonlautstärke per Schieberegler solange nach oben schieben, bis die Anzeige den gelben Bereich erreicht hat, ohne dabei weiter in die rote Zone auszuschielen.
- Klick **OK**.

Bitte beachten Sie: Diese Tips helfen Ihnen bei der Einrichtung und Optimierung Ihrer Webcam.

Sollten Sie mehr Informationen benötigen, klicken Sie bitte auf  und gehen zu den FAQs, die auf der Hercules Website (<http://ts.hercules.com>) verfügbar sind.

- Klicken Sie den  Button wenn Sie das Gefühl haben, daß Ihre Webcam ordnungsgemäß funktioniert.

- Folgen Sie den letzten Bildschirmweisungen, um die Installation der Webcam endgültig abzuschließen.

Und nun ... sind Sie bereit die Welt der multimedialen Kommunikation zu betreten? Dualpix Emotion hilft Ihnen dabei, Ihre verborgenen Talente zu entdecken


2. BENUTZUNG IHRER WEBCAM

Gehen wir einmal davon aus, daß ihre Dualpix Emotion jetzt angeschlossen ist und ordnungsgemäß arbeitet. Nun ist es an der Zeit die Kamera unter richtigen Bedingungen zu nutzen und einige sehr einfache Videosequenzen und Bilder aufzunehmen. Dazu benutzen wir das geniale Software Werkzeug **Webcam Station Evolution**, das speziell für Ihre Dualpix Emotion von Hercules entwickelt wurde.



- Webcam Station Evolution durch klicken von **Start – Programme** (oder **Alle Programme**) – **Hercules – Dualpix Emotion** aufrufen.

Bitte beachten: Xtra Controller öffnet sich ebenfalls im unteren, rechten Teil Ihres Bildschirms und gestattet Ihnen den Zugriff auf die erweiterten Funktionen Ihrer Webcam (für mehr Information über diese Funktionen, lesen Sie bitte in Kapitel 4 dieses Leitfadens und im PDF-Handbuch nach).

Falls Sie diese Funktionen nicht nutzen wollen, können Sie durch klicken auf den Button  oben rechts die Anzeige verbergen.

- Im Hauptfenster auf den Button **Aufnahme** klicken.

Ein neues Fenster öffnet sich:



Folgen Sie den Schritten, wie am Bildschirm angezeigt:

1. Auswahl des Modus.			
Einzelaufnahme	Serienbild	Selbstauslöser	Videoaufnahme
2. Wählen Sie die Auflösung in der Ausklappliste.			
3. Klicken Sie auf den Button.		3. Den Button klicken, um mit der Aufnahme zu beginnen . Um die Aufnahme zu stoppen, klicken Sie den Button erneut	
<i>Kein Countdown vor der Aufnahme</i>	Ein dreisekündiger Countdown startet, damit Sie sich in Ihre Position begeben können. Als nächstes werden 10 Photos mit einer Frequenz von 3 Bildern/Sekunde (voreingestellt) schnell hintereinander aufgenommen.	Ein dreisekündiger Countdown startet, damit Sie sich in Ihre Position begeben können, bevor die Aufnahme gemacht wird.	<i>Kein Countdown vor der Aufnahme</i>
Das Bild wird im voreingestellten Format (jpeg) und Ordner gespeichert und der Ordner, der das Bild enthält wird geöffnet und zeigt Thumbnails Ihrer Bilder an.	Die Bilder werden im voreingestellten Format (jpeg) und Ordner gespeichert und der Ordner, der das Bild enthält wird geöffnet und zeigt Thumbnails Ihrer Bilder an. In diesem Modus erstellt Webcam Station Evolution ein animiertes GIF in einem "GIF" Unterordner, der automatisch geöffnet wird, um die erstellte Animation zu zeigen.	Das Bild wird im voreingestellten Format (jpeg) und Ordner gespeichert und der Ordner, der das Bild enthält wird geöffnet und zeigt Thumbnails Ihrer Bilder an.	Die Videosequenz wird im .avi Format (voreingestellt) am ausgewählten Platz aufgenommen , der Ordner, der die Videos enthält wird geöffnet.
Bitte beachten: Um die verschiedenen Videoaufnahmeeinstellungen zu ändern, lesen Sie bitte dazu im Webcam Station Evolution PDF Handbuch nach.			

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUES

Русский

3. KOMMUNIKATION VIA INSTANT MESSAGING APPLIKATIONEN MIT IHRER WEBCAM

Ihre Hercules Dualpix Emotion Webcam ist für die Funktion mit allen am Markt verfügbaren Instant Messaging Applikationen ausgelegt, soweit die Software für die Nutzung mit einer Webcam konfiguriert wird. Wir erklären Ihnen nun die anfänglichen Schritte zur Einrichtung der verschiedenen Instant Messaging Applikationen, um Sie in die Lage zu versetzen mit Ihren Freunden zu kommunizieren und wie Sie dem Text Bilder hinzuzufügen können.

Bitte beachten Sie: Für weitere Details zur Konfiguration Ihrer Instant Messaging Applikation mit einer Webcam, lesen Sie bitte im Kapitel 3.2 Ihres PDF Handbuchs nach.

Windows Live Messenger 8 oder höher

- Rufen Sie die **Windows Live Messenger** Software auf.
- Wählen Sie **Extras/Audio- und Videosetup...**
- Im aufgehenden Fenster **Weiter** klicken.
- Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

In Skype 2.5 oder höher

- Die **Skype** Software aufrufen.
- **Aktionen/Optionen** auswählen.
- In der Optionsliste links auf **Video** klicken.
- Wählen Sie in der Liste Ihre Webcam.
- Klicken Sie auf den Button **Kamera testen**.

4. VERBESSERUNG IHRER VIDEOKONVERSATIONEN DURCH NUTZUNG DER XTRA CONTROLLER FUNKTIONEN

Der Xtra Controller gestattet Ihnen Zugriff auf zusätzliche, innovative Features wie dem Hercules **Travelling Zoom** und den **Chat and Show** Funktionen. Dadurch können Sie Ihr Videokonversationsfenster auf völlig neue Art nutzen: Zeigen Sie Ihre Photos, entweder einzeln oder in einer Diashow direkt im Hauptfenster, während die Anzeige Ihrer Videokonversation in einer Ecke des Fensters erhalten bleibt. Sie können darüber hinaus Ihrem Video auch eine Vielzahl von **Effekten** hinzufügen.

Travelling Zoom



- Intelligentes Zoom, das Ihrem Gesicht während Ihrer Konversationen folgt.

Chat and Show



- Zeigt der Person, mit der Sie kommunizieren, sofort Ihre Photos, ohne diese laden/herunterladen zu müssen: Hält ebenso die Videokonversation in einer Ecke des Fensters aufrecht.
- Zeigt auch der Person, mit der Sie kommunizieren, Ihre Videos, ohne diese laden/herunterladen zu müssen:

Videoeffekte



- Fügt Ihrem Video eine Vielzahl von Effekten hinzu.

Für genauere Informationen lesen Sie bitte im PDF Handbuch nach.

5. TECHNISCHER SUPPORT

Wählen Sie Ihre Sprache. Von dort aus können Sie auf verschiedene Instrumente zugreifen (Fragen und Antworten (FAQ), die neuesten Versionen von Treibern und Software), die Ihnen bei der Lösung Ihres Problems helfen könnten. Falls das Problem weiterhin besteht, können Sie mit dem technischen Support der Hercules Produkten in Kontakt treten („Technischer Support“):

Per Email:

Um den Vorzug des technischen Supports per Email in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie sich zunächst Online registrieren. Mit den Informationen, die Sie uns so zukommen lassen, können die Mitarbeiter Ihr Problem schneller lösen.

Klicken Sie auf **Registrierung** links auf der Seite des technischen Supports und folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm.

Falls Sie bereits registriert sind, füllen Sie die Textfelder **Anwendername** und **Paßwort** aus und klicken dann auf **Login**.

Per Telefon:

Deutschland	08000 00 1445 Kostenlos	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
Österreich	0810 10 1809 Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
Schweiz	0842 000 022 Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr

6. GARANTIE

Guillemot Corporation S.A. („Guillemot“) bietet dem Kunde weltweit eine 2-jährige Garantie auf Materialschäden und Herstellungsmängel ab dem Kaufdatum. Sollte das Produkt dennoch während dieser 2 Jahre Schäden oder Mängel aufweisen, kontaktieren Sie unverzüglich den Technischen Support, der Ihnen mitteilt, wie weiter zu verfahren ist. Sollte ein Defekt vorliegen, muß das Produkt dort zurückgegeben werden, wo es gekauft wurde (oder an die vom Technischen Support angegebene Adresse).

Im Rahmen dieser Garantie wird das defekte Produkt des Kunden nach Ermessen des Technischen Supports entweder repariert oder ersetzt. Überall wo es geltendes Recht zulässt, wird die volle Haftung von Guillemot und seinen Niederlassungen (einschließlich für indirekte Beschädigungen), begrenzt auf die Reparatur oder den Ersatz des Hercules Produktes, übernommen. Die Rechte des Käufers entsprechend geltendem Recht im jeweiligen Land werden nicht durch diese Garantie beeinflusst.

Diese Garantie tritt nicht ein bei: (1) falls am Produkt etwas verändert wurde oder es geöffnet wurde, ein Schaden durch unangebrachte Nutzung, Fahrlässigkeit, einen Unfall, Verschleiß oder irgendeinen anderen Grund verursacht wurde, der nicht im Zusammenhang mit einem Materialdefekt oder Herstellungsmangel aufgetreten ist; (2) im Falle der Nichteinhaltung der durch den Technischen Support erteilten Anweisungen; (3) Die Software, die nicht von Guillemot herausgegeben wurde, unterliegt der speziellen Garantie des Herausgebers.

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2009. Hercules® ist eine registrierte Handelsmarke der Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows®, Vista® und Windows® LiveMessenger sind registrierte Handelsmarken der Microsoft Corporation in den United States und/oder anderen Ländern. Skype® ist eine registrierte Handelsmarke der Skype Limited. Alle anderen Handelsmarken und Warenzeichen werden hierdurch ausdrücklich anerkannt und sind im Besitz Ihrer entsprechenden Eigentümer. Illustrationen sind nicht verbindlich.

Erklärung zur Konformität mit EU-Richtlinien

Hiermit erklärt **Guillemot Corporation S.A.**, Carentoir France, dass sich diese **Hercules Dualpix Emotion Webcam** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EG befindet. (BMW)



HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.