

INTRODUZIONE

Congratulazioni per il tuo acquisto! Grazie a Hercules Dualpix Emotion, ti si apriranno le porte delle comunicazioni multimediali: preparati ad usare i tuoi occhi e le tue orecchie. Sfruttando le innovative funzioni della tua Hercules Dualpix Emotion, lascia che la tua immaginazione corra libera, scoprendo nuovi modi di comunicare e condividere i tuoi desideri, ricordi ed emozioni.

Seguendo le istruzioni presenti in questo manuale, sarai in grado di installare la tua webcam e utilizzare le funzioni di base.

INFORMAZIONI PIU' DETTAGLIATE


Una volta terminate l'installazione dei driver e del software, potrai leggere, direttamente con il tuo computer, un manuale, in formato PDF, ancor più dettagliato: non dovrai far altro che cliccare su **Start – Programmi (o Tutti i programmi) – Hercules – Dualpix Emotion** in Windows. Questo manuale ti fornirà tutte le indicazioni necessarie per configurare ed utilizzare la tua webcam.

1. INSTALLARE LA TUA WEBCAM



Installa i driver ed il software in dotazione **prima** di collegare la tua webcam, seguendo la procedura qui descritta.

1.1. Avvio dell'Assistente all'Installazione di Hercules

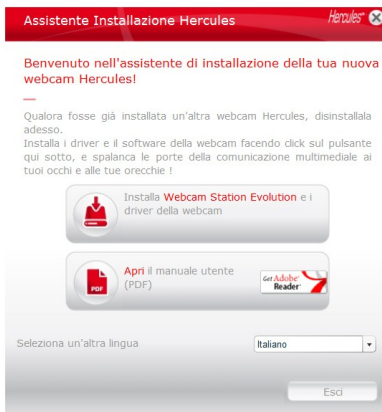


- Inserisci il CD-ROM fornito in dotazione nell'apposito lettore del tuo computer.

L'Assistente Installazione comparirà automaticamente.

Qualora il menu di installazione non compaia automaticamente:

- Fai doppio clic sull'icona **Risorse del computer**.
- Fai doppio clic sull'icona del CD-ROM.
- Se necessario, fai doppio clic su **Setup.exe**.



- Fai clic sul pulsante  per avviare l'installazione dei driver della webcam e del software Webcam Station Evolution.

1.2. Passo 1: Posizionare la tua webcam

Puoi fissare la tua webcam al tuo schermo LCD (utilizzando l'apposito piede) oppure puoi posizionarla vicino al tuo computer, in modo tale che il tuo volto compaia nella finestra di visualizzazione. Se lo desideri, puoi posizionare la tua webcam anche altrove, fin dove la

lunghezza del cavo ti permette. Per vedere un'illustrazione di esempio, fai riferimento al paragrafo 2.2 del tuo manuale PDF.

1.3. Passo 2: Installazione dei driver e del software


- Segui le istruzioni di installazione che compaiono sullo schermo.
- Quando ti verrà richiesto dall'Assistente all'installazione, collega la tua webcam ad una porta USB.

L'Assistente individuerà automaticamente la tua webcam ed avvierà la procedura di installazione. Qualora apparisse la finestra **Individuazione Nuovo Hardware**, attendi finché questa non si chiuda.


Una volta completata l'installazione, nella Barra delle Applicazioni comparirà l'icona .

1.4. Passo 3: Test di immagini e suoni con Webcam Station Evolution

Comincia col verificare che la **finestra di visualizzazione** mostri correttamente l'immagine inquadrata dalla webcam.

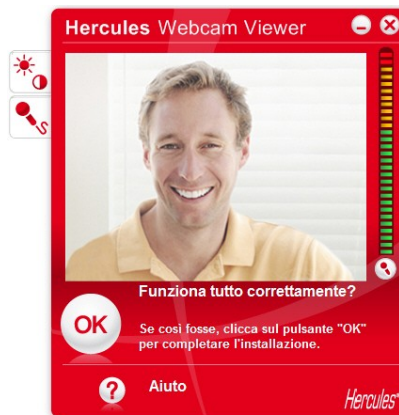

In questo esempio, la finestra di visualizzazione mostra una buona qualità d'immagine.

 Qualora la finestra risulti **vuota** e compaia un **messaggio di errore**, fai clic sul pulsante


Aggiorna .

Se l'immagine visualizzata è **disturbata**, probabilmente il tuo computer sta utilizzando troppe risorse contemporaneamente: chiudi alcune applicazioni.


Qualora desiderassi ulteriori informazioni, fai riferimento alla pagina delle FAQ del sito web <http://ts.hercules.com>, all'interno della sezione **Assistenza Online**.


Ora andremo a modificare i parametri dell'**immagine**, osservando i cambiamenti all'interno della finestra di visualizzazione.




- Clicca sul pulsante dei parametri video .
- Modifica i vari parametri (luminosità, saturazione...) per ottenere la migliore qualità d'immagine possibile.
- Fai clic su **Applica**.
- Per ripristinare i parametri di default, clicca sul pulsante **Default**.
- Clicca su **OK**.

Andiamo quindi a scoprire le varie impostazioni per la **voce**.

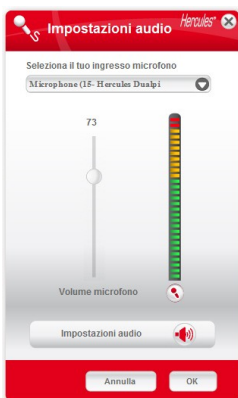

- Clicca sul pulsante dei parametri del microfono .
- Parla normalmente all'interno del microfono e, contemporaneamente, muovi l'indicatore del volume del microfono finché il suono non si attesta nella zona gialla senza raggiungere la zona rossa.
- Clicca su **OK**.

Nota: Seguendo questa procedura, ottimizzerai l'installazione della tua webcam. Qualora desiderassi ulteriori informazioni, clicca sul pulsante  e fai riferimento alla pagina delle FAQ disponibile sul sito web Hercules (<http://ts.hercules.com>).

- Una volta verificato che la tua webcam sta funzionando al meglio, fai clic sul pulsante .
- Per terminare l'installazione della tua webcam, segui le ultime istruzioni che appariranno sullo schermo.


Ed ora, sei pronto per entrare nel mondo delle comunicazioni multimediali? Hercules Dualpix Emotion ti aiuterà a scoprire i tuoi talenti più nascosti!

2. ACQUISIRE FOTO E VIDEO CON LA TUA WEBCAM

La tua Dualpix Emotion è collegata e funziona correttamente? Molto bene: è giunta l'ora di cominciare ad usarla "sul campo", dando libero sfogo alla tua creatività, registrando alcune sequenze video piuttosto semplici e scattando qualche foto, utilizzando un software appositamente sviluppato da Hercules: **Webcam Station Evolution**.



- Avvia Webcam Station Evolution cliccando su **Start – Programmi** (o **Tutti i programmi**) - **Hercules – Dualpix Emotion**.








Nota: Xtra Controller si apre anche nella parte inferiore destra del tuo schermo, consentendoti di accedere alle funzioni avanzate della tua webcam (per ulteriori informazioni su queste funzioni, consulta il capitolo 4 di questa guida e il manuale in formato PDF). Se non desideri utilizzare queste funzioni, puoi nascondere la finestra cliccando sul pulsante  posto nella parte superiore destra.

- Nella finestra principale, fai clic sul pulsante **Acquisisci**.

Si aprirà una nuova finestra:



Segui la procedura visualizzata sullo schermo:

1. Seleziona la modalità.			
			
Scatto singolo	Burst	Autoscatto	Acquisizione video
2. Seleziona la risoluzione dal menu a tendina.			
3. Fai clic sul pulsante 		3. Clicca sul pulsante  per avviare la registrazione. Per interrompere la registrazione, clicca nuovamente sul pulsante  .	
<i>Nessun conto alla rovescia prima dello scatto.</i>	<i>Partirà un conto alla rovescia della durata di 3 secondi, durante la quale potrai assumere la tua posa. Dopodiché, verranno scattate 10 foto in rapida successione, alla velocità di 3 immagini al secondo (impostazioni di default).</i>	<i>Partirà un conto alla rovescia della durata di 3 secondi (predefinita), per darti il tempo di assumere la posa preferita prima dello scatto.</i>	<i>Nessun conto alla rovescia prima dello scatto.</i>
<i>L'immagine viene salvata nella cartella e nel formato (jpeg) selezionato per default, mentre la cartella contenente le immagini si aprirà, visualizzando le anteprime delle tue foto.</i>	<i>L'immagine verrà salvata nella cartella di destinazione e nel formato (jpeg) selezionato per default: la cartella contenente le immagini si aprirà, mostrando le anteprime delle tue foto. In questa modalità, Webcam Station Evolution crea una GIF animata in una sottocartella chiamata "GIF", che si aprirà automaticamente per mostrarti l'animazione appena creata.</i>	<i>L'immagine viene salvata nella cartella e nel formato (jpeg) selezionato per default, mentre la cartella contenente le immagini si aprirà, visualizzando le anteprime delle tue foto.</i>	<i>La sequenza video viene registrata in formato .avi (per default), nella cartella di destinazione, e la cartella contenente i video si aprirà.</i>
Nota: per modificare i parametri di acquisizione di foto e video, fai riferimento al manuale PDF di Webcam Station Evolution.			

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUES

РУССКИЙ

3. COMUNICARE VIA PROGRAMMI DI MESSAGGISTICA Istantanea UTILIZZANDO LA TUA WEBCAM

La tua webcam è stata progettata per poter essere utilizzata con tutti i programmi di messaggistica istantanea ("messenger") presenti sul mercato, a patto che il software stesso sia stato configurato per funzionare con una webcam. Andiamo ora a scoprire i passaggi iniziali per la configurazione dei vari programmi di messaggistica, tramite i quali potrai comunicare con i tuoi amici, aggiungendo immagini alle parole.

Nota: per ulteriori dettagli sulla configurazione del tuo messenger per l'uso di una webcam, fai riferimento al paragrafo 3.2 del tuo manuale PDF.

Nel software **Windows Live Messenger versione 8** o successiva

- Avvia il software **Windows Live Messenger**.
- Seleziona **Strumenti/Impostazioni Audio e Video...**
- Nella finestra che apparirà, clicca su **Avanti**.
- Segui le istruzioni che compaiono sullo schermo.

Nel software **Skype versione 2.5** o successiva

- Avvia il software **Skype**.
- Seleziona **Strumenti/Opzioni**.
- Dalla lista di opzioni presente a sinistra, clicca su **Video**.
- Dall'elenco che apparirà, seleziona la tua webcam.
- Clicca sul pulsante **Test della webcam**.

4. MIGLIORARE LE TUE CONVERSAZIONI VIDEO UTILIZZANDO LE FUNZIONI DI XTRA CONTROLLER

Xtra Controller ti permette di utilizzare funzioni aggiuntive assai innovative, come **Hercules Travelling Zoom** e **Chat and Show**. Potrai utilizzare la finestra della tua conversazione video in una maniera totalmente diversa: potrai visualizzare le tue foto una dopo l'altra, in forma di presentazione, nella finestra principale, mentre in un angolo della finestra rimarrà visualizzata la conversazione video. Inoltre, potrai aggiungere una moltitudine di **effetti** al tuo video.

Travelling Zoom



- Zoom intelligente che segue il tuo volto durante le conversazioni.

Chat and Show



- Permette di mostrare istantaneamente le tue foto alla persona con la quale stai comunicando, senza doverne effettuare alcun upload o download: inoltre, la conversazione video continua ad essere visualizzata in un angolo della finestra.

- Permette di mostrare le tue video alla persona con la quale stai comunicando, senza doverne effettuare alcun upload o download

Effetti Video



- Aggiungi una moltitudine di effetti al tuo video.

Per informazioni più dettagliate, fai riferimento al manuale in formato PDF.

5. ASSISTENZA TECNICA

Se avessi riscontrassi un problema riguardante il tuo prodotto, visita il sito <http://ts.hercules.com> e seleziona la tua lingua. Da questo sito, potrai accedere a vari servizi (Risposte alle domande più frequenti (FAQ), le versioni più recenti di driver e software) che potrebbero aiutarti a risolvere il tuo problema. Qualora il problema persistesse, puoi contattare il servizio di assistenza tecnica per i prodotti Hercules ("Technical Support"):

Tramite e-mail:

Per poter usufruire del servizio di assistenza tecnica tramite e-mail, dovrai prima registrarti online. Le informazioni che trasmetterai aiuteranno i nostri esperti a risolvere il tuo problema più rapidamente.

Nella parte sinistra della pagina dell'assistenza tecnica, clicca su **Registration** e segui le istruzioni che compariranno sullo schermo.

Se sei già registrato, riempi i campi **Username** e **Password** e clicca quindi su **Login**.

Per telefono:

Italia	848999817	Lun - Ven: 13:00-17:00 e 18:00-22:00
costo chiamata locale*		

*costo massimo alla risposta de 0.1 Euro

6. GARANZIA

Internazionalmente, Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") garantisce l'acquirente che questo prodotto Hercules è privo di vizi produttivi o difetti di materiale per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. Nel caso il prodotto si riveli difettoso durante il periodo di garanzia, contattare immediatamente il supporto tecnico Hercules, che indicherà la procedura da seguire. Nel caso che, in seguito all'analisi del caso, il supporto tecnico richieda di riconsegnare il prodotto, sarà fornito un numero identificativo per la pratica. Questo numero deve essere ben indicato sul pacco di spedizione, che non dovrà essere eseguita a carico del destinatario. Qualsiasi pacco privo di numero identificativo della pratica non sarà accettato e potrà causare ulteriori costi al mittente.

Nel contesto della garanzia, Guillemot conferma esclusivamente che, a sua discrezione, riparerà o sostituirà il prodotto riconosciuto come difettoso dal supporto tecnico Hercules. Dove autorizzato dalla legge vigente, la responsabilità di Guillemot e le sue filiali (inclusendo qualsiasi danno indiretto) è limitata alla riparazione o alla sostituzione del prodotto. I diritti dell'utente finale nel rispetto della legislazione vigente applicabile alla vendita di beni al consumatore non sono annullati dalla presente garanzia.

Questa garanzia perde di validità: (1) se il prodotto è stato modificato, aperto, alterato, o ha subito un danno come risultato da uso inappropriato, negligenza, danni accidentali, normale usura o qualsiasi altra causa non direttamente collegata con un difetto di materiale o un vizio di produzione; (2) il prodotto non è stato restituito completo (inclusendo quindi la mancanza di manuali, CD, cavi o altro contenuto nella confezione al momento dell'acquisto) nella sua confezione originale, e correttamente riposto e protetto dalla medesima; (3) per il software non distribuito da Guillemot, poiché per questo caso è valida la garanzia fornita dal suo distributore.

Copyright


© Guillemot Corporation S.A. 2009. Hercules® è un marchio registrato di proprietà di Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® Vista® e Windows® LiveMessenger sono marchi registrati di proprietà di Microsoft Corporation per gli Stati Uniti e/o altri Paesi. Skype® è un marchio registrato di proprietà di Skype Limited. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti qui citati compaiono previa autorizzazione ed appartengono ai legittimi proprietari. Illustrazioni escluse.

Dichiarazione di conformità all direttive europee

Con la presente, **Guillemot Corporation S.A.**, Carentoir France dichiara che questa **Hercules Dualpix Emotion webcam** è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2004/108/CE.



NORME PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE



Al termine della sua vita operativa, questo prodotto non deve essere gettato come un rifiuto comune, ma deve essere gettato in un apposito contenitore per il riciclaggio del Materiale Elettrico ed Elettronico. Ciò è confermato dal simbolo riportato sul prodotto, sul manuale o sulla confezione.

A seconda delle proprie caratteristiche intrinseche, i materiali potrebbero essere riciclabili. Attraverso il riciclaggio dei rifiuti ed altre forme di gestione del Materiale Elettrico ed Elettronico, puoi dare un significativo contributo alla conservazione e alla salvaguardia dell'ambiente.

Per ottenere informazioni sul Punto di raccolta a te più vicino, contatta gli enti competenti.