

# **INSTRUKCJA PROGRAMU XTRA CONTROLLER PRO**

## SPIS TREŚCI

*Klikając poszczególne pozycje spisu treści, można wyświetlić odpowiadające im sekcje.*

|  |    |
|--|----|
| 1. WSTĘP .....   | 3  |
| 2. TRAVELLING ZOOM.....                                    | 5  |
| 3. FUNKCJA CHAT AND SHOW ZE ZDJĘCIAMI, WIDEO I MUZYKĄ..... | 6  |
| 4. FUNKCJA POKAŻ MÓJ EKTRAN .....                          | 9  |
| 5. FUNKCJA EFEKTÓW WIDEO .....                             | 11 |


## 1. WSTĘP


Oprócz standardowych funkcji regulacji mikrofonu i obrazu, dostępnych w większości aplikacji dołączanych do kamer internetowych, program Xtra Controller Pro umożliwia dostęp do dodatkowych nowatorskich narzędzi, takich jak Hercules **Travelling Zoom**, **Pokaż mój ekran** oraz **Chat and Show**. Dzięki nim z okna wideorozmowy można korzystać w zupełnie nowy sposób: wyświetlając bezpośrednio w oknie głównym nagrania wideo lub zdjęcia w formie pokazu slajdów i zachowując w rogu okna obraz prowadzonej wideorozmowy. Ponadto można dodawać do obrazu wideo różne efekty lub wyświetlić fragment własnego ekranu w oknie rozmowy.

Gdy uruchomisz program Webcam Station Evolution albo rozpoczniesz wideorozmowę w programie MSN Messenger, Skype, Yahoo Messenger lub innym komunikatorze przy użyciu kamery internetowej, program Xtra Controller Pro automatycznie otworzy się w prawej dolnej części ekranu.





## Regulowanie mikrofonu kamery internetowej w programie Xtra Controller Pro

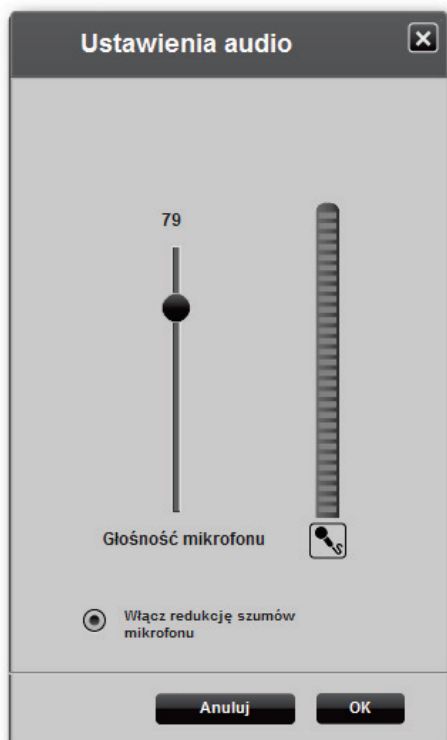

- W programie Xtra Controller Pro kliknij przycisk .
- Mów do mikrofonu normalnym głosem, jednocześnie przesuwając suwak poziomu głośności mikrofonu do momentu, aż wskazanie na słupku dotrze do żółtej strefy, ale bez wchodzenia w strefę czerwoną.
- Klikając **Ustawienia audio**, możesz otworzyć właściwości mikrofonu dotyczące rejestrowania dźwięku.
- Opcja **Włącz redukcję szumów mikrofonu** jest domyślnie aktywna. Pozwala ona obniżyć poziom szumów otoczenia i podnieść jakość przesyłanego głosu.
- Na zakończenie kliknij **OK**.


## Regulowanie obrazu z kamery internetowej w programie Xtra Controller Pro

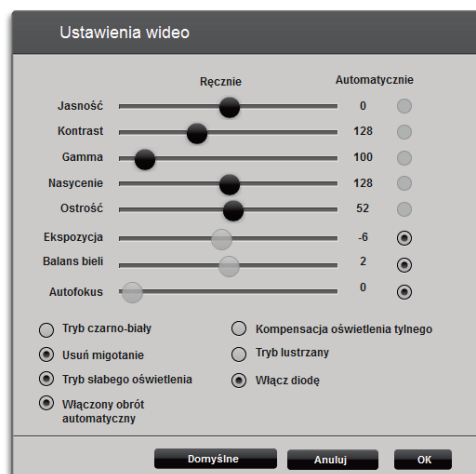

- W programie Xtra Controller Pro kliknij przycisk .
- Dostosuj poszczególne ustawienia: jasność (jeśli na przykład obraz jest zbyt ciemny lub zbyt jasny), barwę itp. Rezultat zmian zobaczysz w oknie widoku.
- W ustawieniach możesz włączyć lub wyłączyć funkcję programu, która automatycznie obraca obraz zgodnie z pozycją kamery.
- Jeśli nie podobają Ci się nowe ustawienia i chcesz wrócić do wartości domyślnych, kliknij **Domyślne**.
- Na zakończenie kliknij **OK**.

Dostęp do poszczególnych funkcji programu Xtra Controller Pro umożliwiają następujące przyciski:

## 2. TRAVELLING ZOOM



### Zbliżanie przy użyciu kamery Hercules Dualpix Infinite

#### Sposób zbliżania obrazu

W programie Xtra Controller Pro domyślnie aktywne jest **zbliżenie automatyczne**, co oznacza, że program automatycznie wykrywa twarz użytkownika i podąża za jej ruchami. Zachęcamy do krótkiej zabawy: przesuвай się w lewo i w prawo, jednocześnie oddalając się i zbliżając do kamery. Jeśli tylko pozostaniesz w polu widzenia kamery i nie odsuniesz się zbyt daleko, program Xtra Controller Pro będzie wyświetlał Twoją twarz w środku okna widoku.

Jeśli chcesz przełączyć się na **zbliżenie ręczne**, anuluj wybór opcji **Hercules Travelling Zoom**. Poziom zbliżenia możesz wówczas regulować (od x1 do x3) za pomocą suwaka lub pokrętki myszy. Jeśli znajdziesz się poza polem widzenia kamery lub Twoja twarz nie będzie prawidłowo wyśrodkowana, możesz kliknąć ramkę zbliżenia i przesunąć ją we właściwe miejsce.

**Uwaga:** Wartość x1 odpowiada normalnemu rozmiarowi rejestrowanego obrazu, natomiast wartość x3 odpowiada jego 3-krotnemu powiększeniu.



### 3. FUNKCJA CHAT AND SHOW ZE ZDJĘCIAMI, WIDEO I MUZYKĄ



Korzystając z tej funkcji, można w oknie wideorozmowy wyświetlać wybrane zdjęcia i pliki wideo.

**Hercules<sup>®</sup> Xtra Controller Pro**

Please wait...  
Your friend will be showing you some of his/her favorite pictures using his/her webcam's Chat and Show function

**Tryb**      **Ustawienia**      **Pokaż wskaźnik**

Pic-20080514-001.jpg      Pic-20090514-002

00:00:00

Przełóżnik...      Wybierz wszystkie

Rozmiar wideo można regulować pokrętką myszy.  
Prawym przyciskiem myszy można przesuwać okno wideo.

Wskaźnik wyświetlany w oknie można przesuwać lewym przyciskiem myszy (tylko w trybie zdjęć).

Umożliwiają obracanie obrazu o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do niego.

Aby ukryć wskaźnik, kliknij dwukrotnie prawym przyciskiem myszy w obrębie okna lub anuluj wybór tej opcji.


Umożliwia wybór wyświetlania zapisanych zdjęć lub plików wideo albo odtwarzania plików muzycznych przechowywanych na komputerze.


Wyświetla ustawienia zaawansowane.

Uruchamia/zatrzymuje wyświetlanie zdjęć/plików wideo lub odtwarzanie muzyki.


Zatrzymuje tryb Chat and Show i przywraca normalny tryb wyświetlania obrazu z kamery internetowej.

## A) Tryb zdjęć/pokazu slajdów

Upewnij się, że tryb wyświetlania jest wyłączony. W tym celu kliknij przycisk  w prawym dolnym rogu okna programu Xtra Controller Pro.


- ① Wybierz tryb zdjęć, klikając przycisk .
- ② Wybierz zdjęcia, które chcesz pokazać swojemu rozmówcy. Jeśli zdjęcia znajdują się w innym folderze, za pomocą przycisku **Przeglądaj** przejdź do właściwego folderu.


Aby wybrać zdjęcia pojedynczo, naciśnij i przytrzymaj klawisz „Ctrl” na klawiaturze i wybierz żądane zdjęcia lewym przyciskiem myszy. Możesz również kliknąć **Wybierz wszystkie**, aby wybrać wszystkie zdjęcia zawarte w folderze. Jeśli zdjęcia znajdują się w innym folderze, przejdź do niego za pomocą przycisku **Przeglądaj**.

- ③ Uruchom wyświetlanie zdjęć, klikając przycisk .
- ④ Okno wideo umieszczone w obrazie możesz przesuwac i powiększac. W tym celu użyj prawego przycisku i pokrętki myszy.
- ⑤ Następnie możesz wybrać inne zdjęcia.


- ⑥ Aby zatrzymać wyświetlanie, kliknij przycisk  lub .


## B) Tryb wideo

Upewnij się, że tryb wyświetlania jest wyłączony. W tym celu kliknij przycisk  w prawym dolnym rogu okna programu Xtra Controller Pro.


- ① Wybierz tryb wideo, klikając przycisk .
- ② Wybierz plik wideo, który chcesz pokazać swojemu rozmówcy. Jeśli plik wideo znajduje się w innym folderze, przejdź do niego za pomocą przycisku **Przeglądaj**.

- ③ Uruchom wyświetlanie wideo, klikając przycisk .


- ④ Aby wstrzymać wyświetlanie wideo, kliknij przycisk .


- ⑤ Aby zatrzymać wyświetlanie wideo, kliknij przycisk .


## C) Tryb muzyki

Upewnij się, że tryb wyświetlania jest wyłączony. W tym celu kliknij przycisk  w prawym dolnym rogu okna programu Xtra Controller Pro.

- ① Wybierz tryb muzyki, klikając przycisk .
- ② Wybierz plik muzyczny, który chcesz odtworzyć swojemu rozmówcy. Jeśli plik muzyczny znajduje się w innym folderze, przejdź do niego za pomocą przycisku **Przeglądaj**.


- ③ Uruchom odtwarzanie muzyki, klikając przycisk .

- ④ Aby wstrzymać odtwarzanie muzyki, kliknij przycisk .

- ⑤ Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, kliknij przycisk .

*Ostrzeżenie: W trybie muzyki rozmówca słyszy tylko dźwięk odtwarzany z pliku, a Twój mikrofon jest wyciszony.*

#### D) Wskaźnik na obrazie (dostępny tylko w trybie zdjęć)


Wskaźnik umożliwia wskazywanie wybranych szczegółów obrazu. Ikonę wskaźnika  widzi również rozmówca.

Aby aktywować wskaźnik, wybierz opcję „Pokaż wskaźnik”. W oknie podglądu pojawi się ikona dłoni.

Do przesuwania tej ikony w obrębie okna służy lewy przycisk myszy.

#### E) Regulowanie ustawień trybu „Chat and Show”

Niektóre ustawienia trybu Chat and Show można regulować, klikając przycisk .

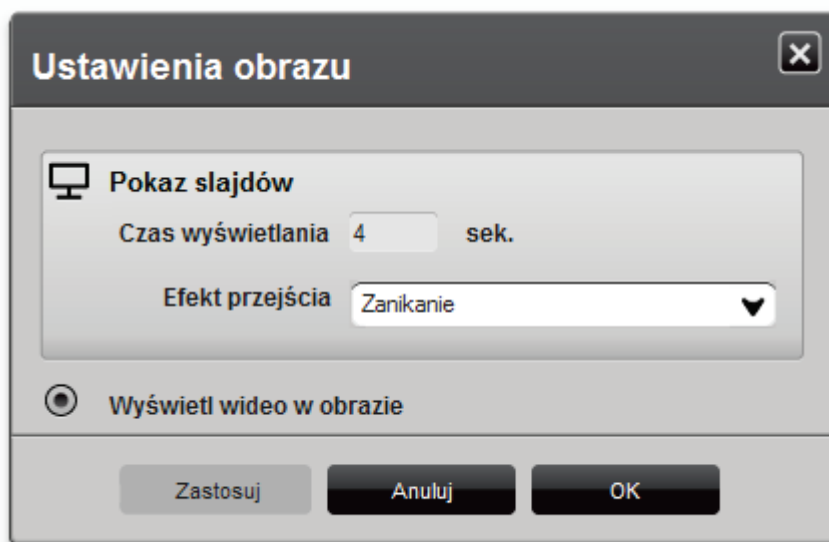


Dostępne ustawienia obejmują:


- efekt przejścia w trybie pokazu slajdów,
- czas wyświetlania zdjęć,
- wyświetlenie lub ukrycie wideo na obrazie.



## 4. FUNKCJA POKAŻ MÓJ EKTRAN



Ta funkcja umożliwia pokazanie fragmentu własnego ekranu w oknie rozmowy.




① Aby włączyć ten tryb, kliknij przycisk



② Umieść ramkę rejestrowania na fragmencie ekranu, który chcesz pokazać rozmówcy.



③ Włącz wyświetlanie tego fragmentu, klikając przycisk

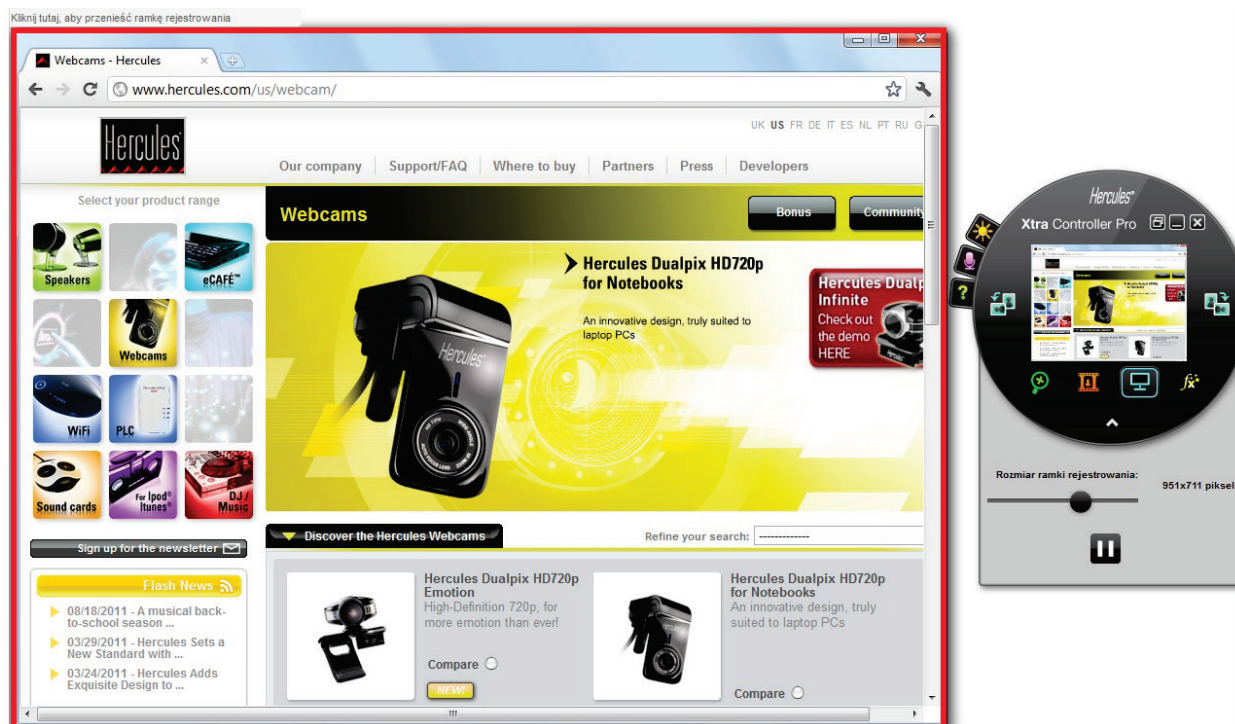


**Uwaga:** Rozmiar ramki rejestrowania można zmienić przy użyciu suwaka „Rozmiar ramki rejestrowania”, klikając krawędź ramki lub korzystając z pokrętła myszy.

④ Aby wrócić do normalnego trybu wyświetlania, kliknij przycisk



Jeśli stosowana karta graficzna korzysta z przyspieszania sprzętowego, wyświetlenie niektórych plików wideo w oknie widoku może okazać się niemożliwe. W takim przypadku sprawdź w instrukcji obsługi karty graficznej, jak wyłączyć przyspieszanie sprzętowe.

## 5. FUNKCJA EFEKTÓW WIDEO



Ta funkcja umożliwia stosowanie do obrazu wideo wielu różnych efektów. Aby wybrać efekt, wyróżnij go na wyświetlonej liście.



Aby wrócić do normalnego trybu wyświetlania, kliknij ponownie przycisk



Dostępne są trzy grupy efektów. Żądaną grupę można wyświetlić, klikając odpowiadający jej przycisk.

Wybrany efekt stosuje się, klikając odpowiadający mu obraz.