

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	2
1.1.	Contenido de la caja	2
1.2.	Especificaciones técnicas	2
1.3.	Utilización recomendada.....	2
2.	INSTALACIÓN DEL KIT DE ALTAVOCES XPS 2.1 LOUNGE.....	3
2.1.	Colocación del kit de altavoces	3
2.2.	Conexiones	3
2.2.1.	<i>Conexión a un PC.....</i>	<i>5</i>
2.2.2.	<i>Conexión a una televisión con clavija de auriculares</i>	<i>6</i>
2.2.3.	<i>Conexión a un reproductor de DVD / televisión dotados con salidas de audio Izquierda y Derecha</i>	<i>6</i>
2.2.4.	<i>Conexión a una consola de juegos.....</i>	<i>6</i>
3.	UTILIZACIÓN DEL KIT DE ALTAVOCES XPS 2.1 LOUNGE.....	7
4.	SOPORTE TÉCNICO.....	7
5.	GARANTÍA.....	8

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

Русский

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contenido de la caja

- 2 altavoces satélites independientes
- 1 subwoofer
- 1 mando a distancia + 1 adaptador de iPod / Zune™
- Manual del usuario

1.2. Especificaciones técnicas

Potencia RMS total (potencia efectiva)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: 18 W RMS ▪ Altavoces satélites: 2 x 7 W RMS
Pico de potencia total	32 W RMS
Respuesta de frecuencia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: 20 – 220 Hz ▪ Altavoces satélites: 200Hz – 20 KHz
Apantallado magnético	Apantallado magnéticamente, lo que permite colocarlos cerca de un monitor sin perturbar la imagen
Características	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: <ul style="list-style-type: none"> - 2 salidas de audio RCA estéreo hembra (izquierda y derecha) y un conector J9 hembra para enchufar el mando a distancia - 1 cable de alimentación - 1 interruptor ON/OFF ▪ Mando a distancia: <ul style="list-style-type: none"> • 1 rueda de control del volumen principal • 1 rueda de control del volumen del subwoofer • 1 salida de auriculares estéreo • 1 entrada de micrófono • 1 entrada LINE IN para reproductor de CD/MP3... • 1 botón de selección de fuente de audio • 1 adaptador para conectar iPod y Zune™
Para utilizar con	DVD, juegos, CD-Audio, MP3

1.3. Utilización recomendada

- Coloca los altavoces en una superficie plana para evitar que se caigan.
- Coloca el subwoofer directamente en el suelo (por ejemplo, debajo de tu escritorio) para una mejor difusión de las frecuencias bajas.
- No abras el kit de altavoces bajo ninguna circunstancia, pues te arriesgas a dañar los componentes internos.
- Este dispositivo está pensado para utilizarse en un entorno templado.

- Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, mantén tu kit de altavoces alejado de:
 - lluvia o humedad, así como de fluidos (agua, productos químicos o cualquier otro líquido),
 - fuentes de calor como radiadores, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor (incluyendo amplificadores),
 - luz del sol directa.
- No expongas el dispositivo a gotas o salpicaduras de agua.
- No coloques nunca ningún objeto lleno de líquido (un vaso, jarrón...) sobre el dispositivo.
- Desenchufa el cable de corriente de tu subwoofer si no vas a utilizarlo durante un periodo largo de tiempo. Cuando desconectes el cable de corriente, asegúrate de que tiras del enchufe: nunca debes tirar del cable.
- Para ahorrar energía y reducir costes, apaga el dispositivo utilizando el interruptor situado en el subwoofer cuando no lo utilices; de esta forma, el dispositivo quedará totalmente aislado de la fuente de alimentación. En modo reposo, el consumo de energía de este dispositivo es de: 8.5 vatios
- Asegúrate de que el cable de corriente del dispositivo enchufado a un enchufe eléctrico permanece fácilmente accesible.
- Desconecta los altavoces del ordenador antes de limpiarlos. No utilices limpiadores líquidos o aerosoles. Utiliza un paño húmedo para la limpieza.
- Marcas situadas en la parte trasera del dispositivo.

2. INSTALACIÓN DEL KIT DE ALTAVOCES XPS 2.1 LOUNGE

2.1. Colocación del kit de altavoces

1. Coloca los altavoces satélites en un escritorio (o fíjalos a la pared) en cualquier lado del monitor, manteniéndolos al menos a 50 cm de distancia de las paredes laterales.
2. Coloca los altavoces satélites a la misma distancia del oyente y dirígelos hacia la posición de escucha.
3. Coloca el subwoofer en el suelo, con cuidado de no tapan el respiradero (la abertura) contra una pared.

Nota: Para determinar la posición ideal del kit de altavoces, realiza varias pruebas. Cuanto más cerca coloques los altavoces de una pared, mayor será el nivel de bajas frecuencias.

2.2. Conexiones

1. Apaga la fuente de audio (PC, televisión, reproductor de DVD o consola de juegos) a la que quieras conectar el kit de altavoces.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS


ITALIANO

ESPAÑOL

Русский

XPS 2.1 Lounge

- Diagrama de conexión general:

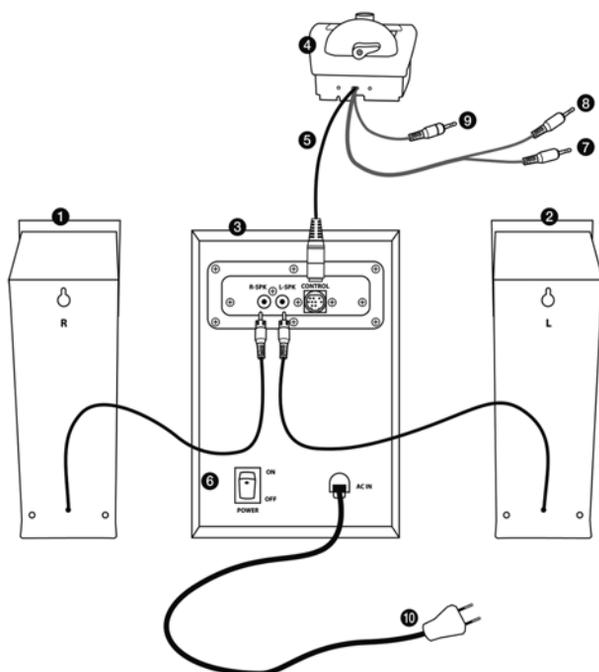

- 1: Altavoz derecho
- 2: Altavoz izquierdo
- 3: Subwoofer
- 4: Mando a distancia con cable
- 5: Cable para conectar el mando a distancia al subwoofer
- 6: Interruptor ON/OFF
- 7: Conector de entrada Main Audio (verde), para un PC, que se enchufa a la salida Front Speakers o Front Out de la tarjeta de sonido.
- 8: Conector de entrada de micrófono (rosa), que se enchufa al conector Microphone de la tarjeta de sonido.
- 9: Conector de entrada Auxiliary Audio, que te permite conectar un reproductor MP3 o cualquier otra fuente de audio. Para un iPod nano o 2ª Generación nano, inserta este conector en el adaptador de iPod/Zune.
- 10: Cable de alimentación

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH


NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

Русский


- Mando a distancia:

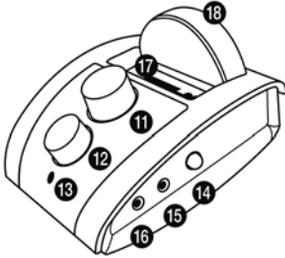

- 11: Volumen principal con posición Standby
- 12: Control de frecuencia de bajos
- 13: LED de corriente
- 14: Botón de selección de fuente de audio
- 15: Clavija de micrófono
- 16: Clavija de auriculares (los altavoces se deshabilitan automáticamente cuando se conectan los auriculares)
- 17: Ranura para adaptador de iPod/Zune
- 18: Soporte ajustable para reproductores de MP3

- Adaptador de iPod / Zune (19):

- Quita el adaptador del mando a distancia.
- Ensarta el conector del iPod o Zune a través de la abertura del adaptador por la cara inferior del mando a distancia.
- Sujeta el conector del iPod o Zune al adaptador según se muestra en los diagramas de abajo (no se deben ver los logotipos de los conectores). Para el iPod nano, sujeta también el conector de entrada Auxiliary Audio en la posición apropiada.
- Vuelve a colocar el adaptador en su sitio en el mando a distancia y ensarta el cable USB y el cable de audio en las ranuras específicas en la cara inferior del mando a distancia.
- Ajusta el iPod o Zune en su sitio utilizando la palanca del soporte ajustable (18).

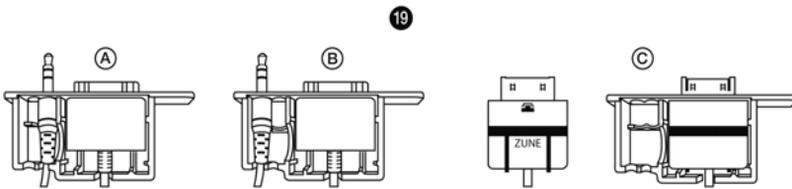

- A: Conector de iPod + conector de audio para iPod Nano 1.
- B: Conector de iPod + conector de audio para iPod Nano 2.
- C: Adaptador de Zune + conector de Zune.

2.2.1. Conexión a un PC

- Enchufa el conector jack del kit de altavoces a la clavija verde FRONT SPEAKERS o FRONT OUT de la tarjeta de sonido independiente o integrada en la placa base.

2.2.2. Conexión a una televisión con clavija de auriculares

- Enchufa el conector jack del kit de altavoces a la clavija jack de auriculares de la televisión.

2.2.3. Conexión a un reproductor de DVD / televisión dotados con salidas de audio Izquierda y Derecha

Se necesita un cable jack (H) / doble RCA (M) (no incluido – 20B).


1. Enchufa el conector jack del kit de altavoces al cable jack (H) / doble RCA (M).
2. Enchufa el conector blanco del cable jack (H) / doble RCA (M) a la clavija correspondiente del reproductor de DVD / televisión.
3. Enchufa el conector rojo del cable jack (H) / doble RCA (M) a la clavija correspondiente del reproductor de DVD / televisión.

2.2.4. Conexión a una consola de juegos

Se necesita un cable jack (H) / doble RCA (H) (no incluido – 20A).

1. Enchufa el conector jack del kit de altavoces al cable jack (H) / doble RCA (H).
2. Enchufa los conectores de audio blanco y rojo del cable A/V de la consola al cable jack (H) / doble RCA (H).

Consulta el manual del usuario de la consola para más información sobre las demás conexiones.

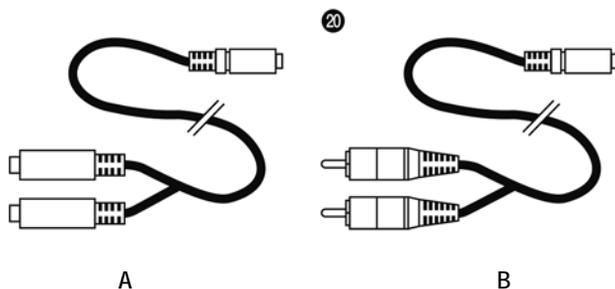

3. UTILIZACIÓN DEL KIT DE ALTAVOCES XPS 2.1 LOUNGE

1. Enciende la fuente de audio que quieras utilizar (PC, televisión, reproductor de DVD o consola de juegos).
2. Enciende el kit de altavoces pulsando el botón POWER en la parte trasera del subwoofer.
3. Ajusta el volumen principal (VOLUME) en el mando a distancia y luego ajusta el volumen de la frecuencia de bajos (BASS), también en el mando a distancia.

Nota: Para encontrar la configuración ideal del kit de altavoces, pon todos los ajustes en sus valores mínimos y luego aumenta progresivamente el volumen.

4. Utiliza el botón de selección de fuente de audio en el lateral del mando a distancia para seleccionar escuchar la fuente de audio principal (PC u otra...) o el reproductor de MP3.



Cuando conectes auriculares al mando a distancia, los satélites se apagarán automáticamente y sólo estará habilitada la salida de auriculares.

4. SOPORTE TÉCNICO

Si encuentras un problema con tu producto, visita <http://ts.hercules.com> y selecciona tu idioma. Desde allí podrás acceder a distintas utilidades (preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ), las últimas versiones de controladores y software) que pueden ayudarte a resolver tu problema. Si el problema persiste, puedes contactar con el servicio de soporte técnico de los productos de Hercules ("Soporte Técnico"):

Por correo electrónico:

Para utilizar el soporte técnico por correo electrónico, primero debes registrarte online. La información que proporcionas ayudará a los agentes a resolver más rápidamente tu problema.

Haz clic en Registration en la parte izquierda de la página de Soporte técnico y sigue las instrucciones en pantalla.

Si ya te has registrado, rellena los campos Username y Password y después haz clic en Login.

Por teléfono:

España	901 988 060 Precio de una llamada telefónica local	Lunes a viernes de 13:00 a 17:00 y de 18:00 a 22:00
--------	--	---

5. GARANTÍA

En todo el mundo, Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") garantiza al consumidor que este producto de Hercules estará libre de defectos materiales y fallos de fabricación por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original. Si el producto pareciera estar defectuoso durante el periodo de garantía, contacte inmediatamente con el Soporte Técnico, que le indicará el procedimiento a seguir. Si el defecto se confirma, el producto debe devolverse a su lugar de compra (o a cualquier otro lugar indicado por el Soporte Técnico).

Dentro del contexto de esta garantía, el producto defectuoso del consumidor será reparado o reemplazado, a elección del Soporte Técnico. En los casos que lo autorice la ley aplicable, toda la responsabilidad de Guillemot y de sus filiales (incluyendo sobre daños indirectos) está limitada a la reparación o sustitución del producto de Hercules. Los derechos legales del consumidor con respecto a la legislación aplicable a la venta de bienes de consumo no se ven afectados por esta garantía.

Esta garantía no se aplicará: (1) si el producto ha sido modificado, abierto, alterado, o ha sufrido daños como resultado de una utilización inapropiada u ofensiva, negligencia, accidente, desgaste normal, o cualquier otra causa no relacionada con un defecto material o fallo de fabricación; (2) en caso de no cumplimiento de las instrucciones proporcionadas por el Soporte Técnico; (3) a software no publicado por Guillemot, o sea, a software que está sujeto a una garantía específica proporcionada por su fabricante.

Copyright

© 2007 Guillemot Corporation S.A. Reservados todos los derechos.

Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A..

Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca se reconocen aquí y son propiedad de sus respectivos dueños. Fotografías no contractuales.

RECOMENDACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL



Al terminar su vida útil, este producto no debe tirarse en un contenedor de basuras estándar, sino que debe dejarse en un punto de recogida de desechos eléctricos y equipamiento electrónico para ser reciclado.

Esto viene confirmado por el símbolo que se encuentra en el producto, manual del usuario o embalaje.

Dependiendo de sus características, los materiales pueden reciclarse. Mediante el reciclaje y otras formas de procesamiento de los desechos eléctricos y el equipamiento electrónico puedes contribuir de forma significativa a ayudar a proteger el medio ambiente.

Contacta con las autoridades locales para más información sobre el punto de recogida más cercano.