

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ HERCULES UNIVERSAL DJ

Το Hercules Universal DJ είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®. Μπορείτε να μιξάρετε εύκολα με τις εξής συσκευές:

- τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό DJUCED™ 40°,
- το iPad ή το Android tablet, χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη εφαρμογή DJUCED™ App, ή
- διπλές οθόνες, χρησιμοποιώντας το λογισμικό DJUCED™ 40° στον υπολογιστή σας, και την εφαρμογή DJUCED Master app που διατίθενται για κατέβασμα στο tablet ή το smartphone.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

 **DJUCED™ 40° :**

Υπολογιστής με επεξεργαστή 2 GHz CPU ή μεγαλύτερο

RAM 2 GB ή περισσότερο

Windows Vista, 7, 8 (32 ή 64 bit)

Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 (32 ή 64 bit)

DJUCED™ Master  :




iOS 7 ή μεταγενέστερη έκδοση

Android 4.0 ή μεταγενέστερη έκδοση

Για να ελέγξετε τη λίστα με τις συμβατές συσκευές, επιδείξτε αυτόν τον κωδικό:



DJUCED™ App  :




iOS 7 ή μεταγενέστερη έκδοση

Android 4.0 ή μεταγενέστερη έκδοση

Για να ελέγξετε τη λίστα με τις συμβατές συσκευές, επιδείξτε αυτόν τον κωδικό:



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

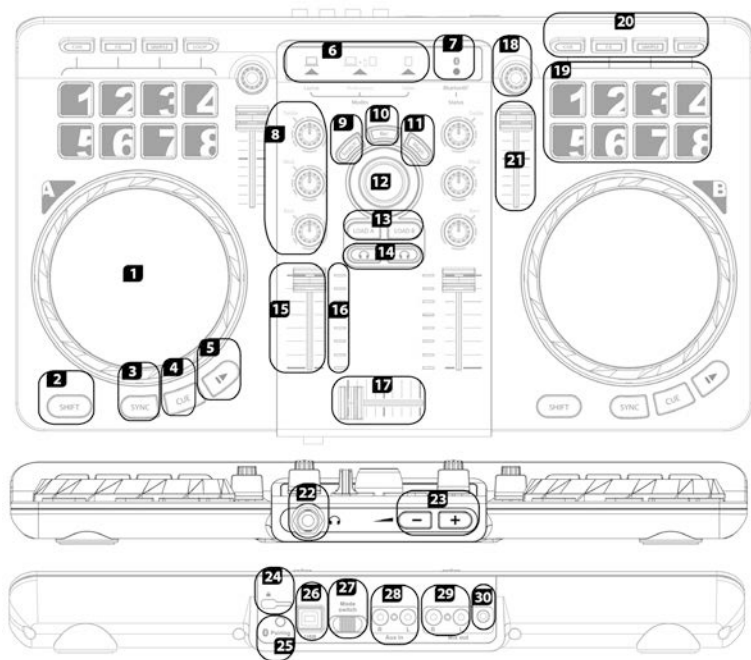

1. Τροχός πλοήγησης με εντοπισμό πίεσης
2. Αλλαγή λειτουργίας εντός επιλεγμένης λειτουργίας
3. Συγχρονισμός πλατό
4. Ρύθμιση σημείων ορισμού και παύση κομματιού
5. Αναπαραγωγή/Παύση
6. Ένδειξη επιλογής λειτουργίας:
(1)υπολογιστής / (2)πολλαπλή οθόνη (computer+tablet ή smartphone) / (3)tablet
7. Λυχνία ενεργοποίησης λειτουργία ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®
8. Ισοσταθμιστής για 3 ζώνες
9. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση scratch
10. Εγγραφή μίξης
11. Εύκολη μετάβαση με 2 φίλτρα high-pass
12. Εξερεύνηση αρχείων/φακέλων
13. Load On deck (Φόρτωση σε πλατό)
14. Monitoring στα ακουστικά
15. Ένταση πλατό
16. Μετρητής VU
17. Μειωτής μεταξύ των πλατό
18. Κωδικοποιητής: τροποποίηση εφέ, μέγεθος βρόχων / ένταση δείγματος
19. Κουμπιά κατευθύνσεων 1 έως 8
20. Επιλογέας λειτουργίας για κουμπιά κατευθύνσεων: Σημεία HotCue / εφέ / δείγματα / βρόχοι
21. Μειωτής τέμπο
22. Έξοδος για ακουστικά 6,35 mm (κανάλια 3-4)
23. Ένταση ακουστικών
24. Κλείδωμα Kensington®
25. Κουμπί αντιστοίχισης Bluetooth®
26. Σύνδεση USB και θύρα παροχής ρεύματος
27. Επιλογέας λειτουργίας: υπολογιστής / πολλαπλές οθόνες (computer+tablet ή smartphone) / tablet
28. Βοηθητικές έξοδοι RCA (κανάλια 1-2)
29. Έξοδοι μίξης RCA (κανάλια 1-2)
30. Έξοδος μίξης 3,5 mm (κανάλια 1-2)


Πρέπει να γνωρίζετε ότι μερικές λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς στο DJUCED™ 40 (λειτουργίες σε laptop και πολλαπλές οθόνες) και στην εφαρμογή DJUCED™ App (λειτουργία σε tab).

Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.HERCULESDJMIXROOM.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε επίπεδη επιφάνεια, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.
- Ποτέ μην ανοίγετε τη συσκευή, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματά.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτρικής εκκένωσης, κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα εξής:
 - βροχή ή υγρασία, καθώς και όλα τα υγρά (νερό, χημικά προϊόντα ή οποιαδήποτε άλλα υγρά),
 - πηγές θερμότητας όπως θερμάστρες, σόμπες ή οποιοσδήποτε άλλες συσκευές παραγωγής θερμότητας (οι ενισχυτές περιλαμβάνονται),
 - άμεση επαφή με το ηλιακό φως.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα νερού.
- Ποτέ μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο γεμάτο με υγρό (ποτήρι, βάζο...) πάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε. Χρησιμοποιήστε νωπό ύφασμα και αποφύγετε τη χρήση καθαριστικών σε μορφή αεροζόλ.
- Οι σημάνσεις βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Αντικαταστήστε τα αξεσουάρ της συσκευής ακολουθώντας τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
- Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εσωτερικά κομμάτια που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο του προσαρμογέα ρεύματος που ορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο, ο οποίος διαθέτει τον ακόλουθο σχεδιασμό: Είσοδος: 100/240 VAC, 50/60 Hz, έξοδος: 5 VDC, 1 A.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ LAPTOP

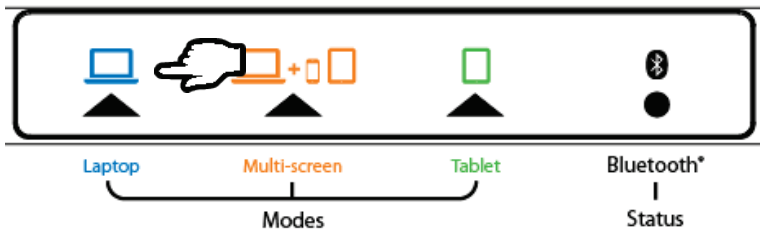

Η λειτουργία σε laptop σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το DJUCED™ 40° με τον ελεγκτή Hercules Universal DJ συνδεδεμένο σε υπολογιστή.



- Συνδέστε τον ελεγκτή Hercules Universal DJ στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται.

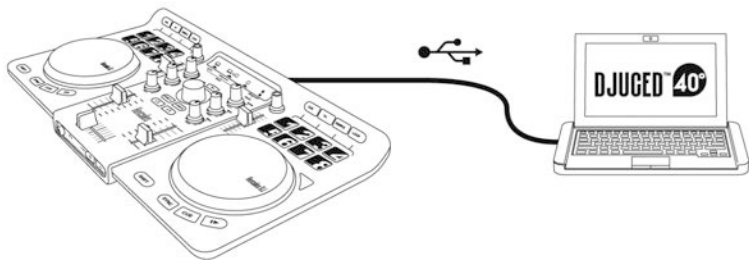

- Ορίστε τον διακόπτη λειτουργίας, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ελεγκτή Hercules Universal DJ σε Laptop.

Αν χρησιμοποιείτε τον ελεγκτή Hercules Universal DJ για πρώτη φορά:


- Τοποθετήστε το CD-ROM στη μονάδα δίσκου του υπολογιστή.



- Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Τα προγράμματα οδήγησης και ο πίνακας ελέγχου του Hercules Universal σε συνδυασμό με το λογισμικό DJUCED™ 40°, είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.


Πίνακας ελέγχου Hercules Universal DJ :

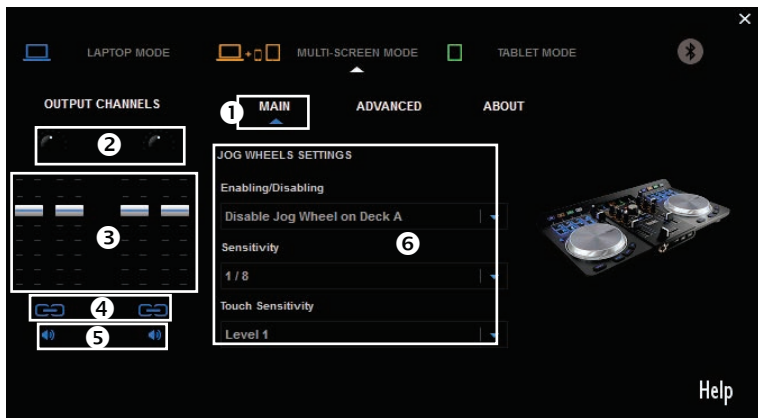

1. Χειριστήριο αφής MAIN
2. Ισορροπία εξόδου (αριστερά/δεξιά) για κανάλια
3. Ένταση στα κανάλια 1-2 και 3-4
4. 3- Κλειδίωμα/ Ξεκλειδίωμα έντασης σε δεξί και αριστερό κανάλι
5. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση σίγασης
6. Ρύθμιση τροχών πλοήγησης (απενεργοποίηση/ενεργοποίηση η και ρύθμιση ευαισθησίας)

Έχετε υπόψη σας ότι ο πίνακας ελέγχου της κονσόλας Hercules Universal DJ ίσως διαφέρει ελαφρώς σε υπολογιστή Mac.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

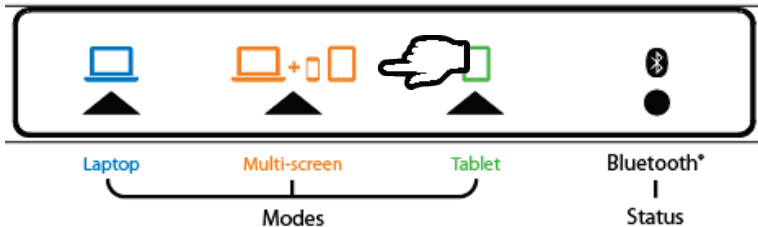

Η λειτουργία σε πολλαπλές οθόνες σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το smartphone ή το tablet ως προέκταση του υπολογιστή σας, με τηλεχειρισμό ορισμένων λειτουργιών στο DJUCED™ 40°.

Στον υπολογιστή:

- Συνδέστε τον ελεγκτή Hercules Universal DJ στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται.

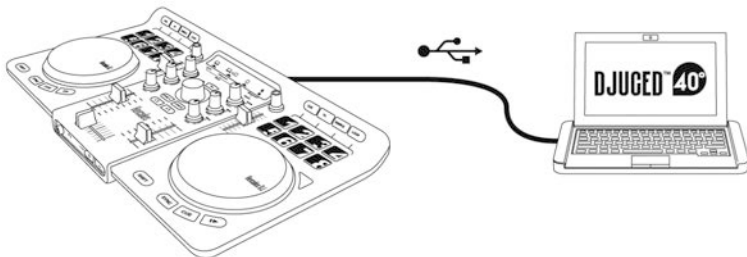

- Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ελεγκτή Hercules Universal DJ σε **Πολλαπλές οθόνες**.


Αν χρησιμοποιείτε τον ελεγκτή Hercules Universal DJ για πρώτη φορά:

- Τοποθετήστε το CD-ROM στη μονάδα δίσκου του υπολογιστή.
- Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Τα προγράμματα οδήγησης και ο πίνακας ελέγχου του Hercules Universal σε συνδυασμό με το λογισμικό DJUCED™ 40°, είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή iOS:

- Ανοίξτε τον πίνακα **Ρυθμίσεις** και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη.

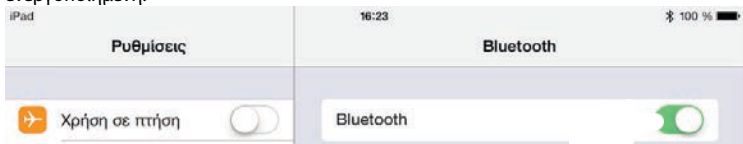


- Κατεβάστε την εφαρμογή DJUCED™ Master app από το App Store
- Τρέξτε την εφαρμογή DJUCED™ Master app.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή για να συνδέσετε τον ελεγκτή Hercules Universal DJ και αρχίστε να μιζάρετε.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευή Android:

- Κατεβάστε την εφαρμογή DJUCED™ Master app από το Google Play.
- Πατήστε το πλήκτρο σύζευξης επάνω στον ελεγκτή Hercules Universal DJ.




- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία *Bluetooth*® είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Android, και μετά επιλέξτε τη συσκευή Hercules Universal DJ στη λίστα με τις εντοπισμένες συσκευές.

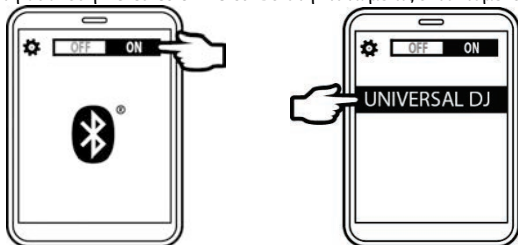


Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας *Bluetooth*® στη συσκευή Hercules Universal DJ είναι αναμμένη συνεχόμενα.

- Τρέξτε την εφαρμογή DJUCED™ Master app.

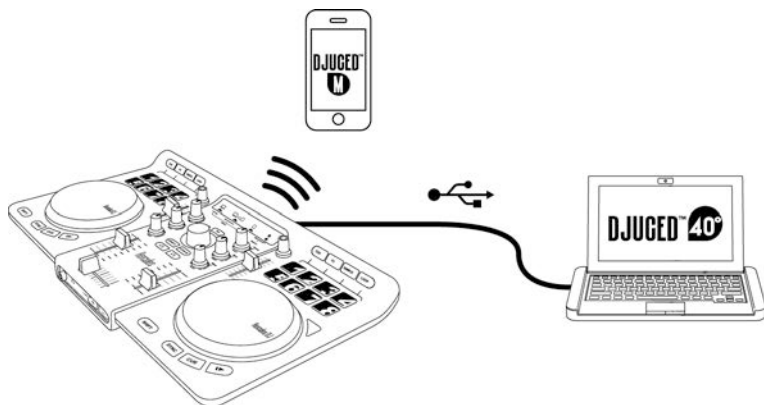


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ TABLET

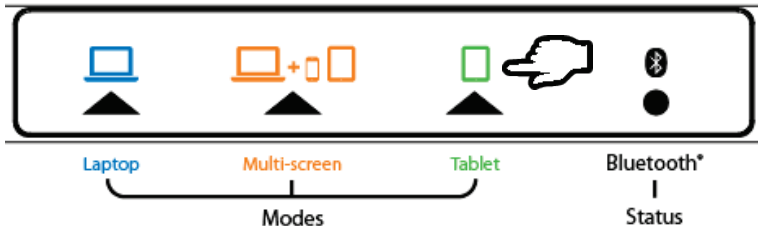

Στη λειτουργία Tablet, θα χρησιμοποιήσετε το tablet σας για να χειριστείτε την εφαρμογή DJUCED™ App.

- Συνδέστε τη συσκευή Hercules Universal DJ σε πηγή ρεύματος USB: σε έναν προσαρμογέα ρεύματος USB (δεν περιλαμβάνεται) ή σε θύρα USB υπολογιστή (χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται).


- Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας , που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ελεγκτή Hercules Universal DJ σε **Tablet**.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή iOS:


- Κατεβάστε την εφαρμογή DJUCED™ App από το App Store.
- Τρέξτε την εφαρμογή DJUCED™ App.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή για να συνδέσετε τον ελεγκτή Hercules Universal DJ και αρχίστε να μιζάρετε.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευή Android:


- Κατεβάστε την εφαρμογή DJUCED™ App από το Google Play.
- Πατήστε το πλήκτρο σύζευξης επάνω στον ελεγκτή Hercules Universal DJ.



- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία *Bluetooth*® είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Android, και μετά επιλέξτε τη συσκευή Hercules Universal DJ στη λίστα με τις εντοπισμένες συσκευές.

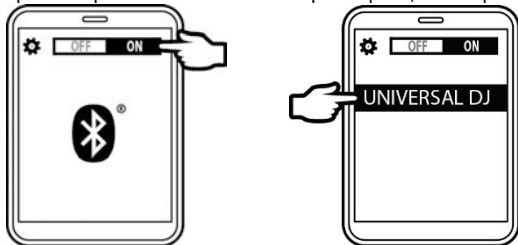


- Τρέξτε την εφαρμογή DJUCED™ App.

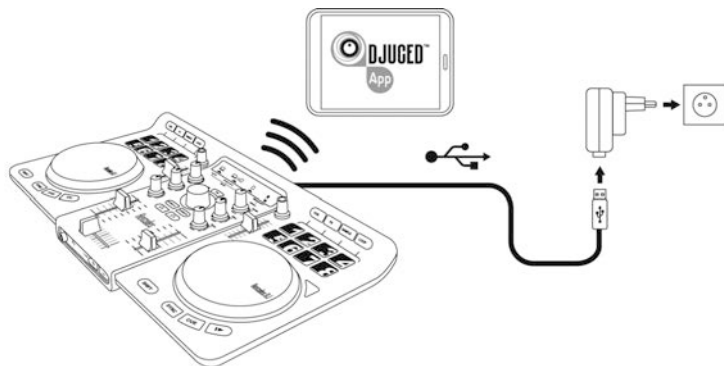


1 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΕΙΩΝ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

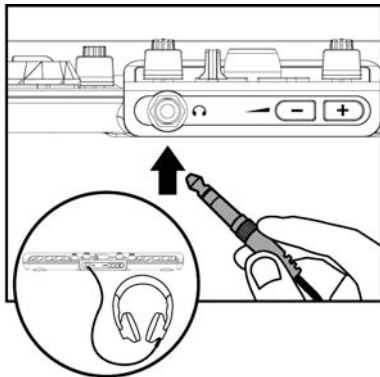


⚠ Κατά τη σύνδεση των ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο της έντασης είναι κατάλληλο για ακρόαση με ακουστικά: αρχίστε την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού πριν φορέσετε τα ακουστικά και χαμηλώστε την ένταση εάν ο ήχος που προέρχεται από τα ακουστικά είναι αρκετά δυνατός.

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ: ΗΧΕΙΑ

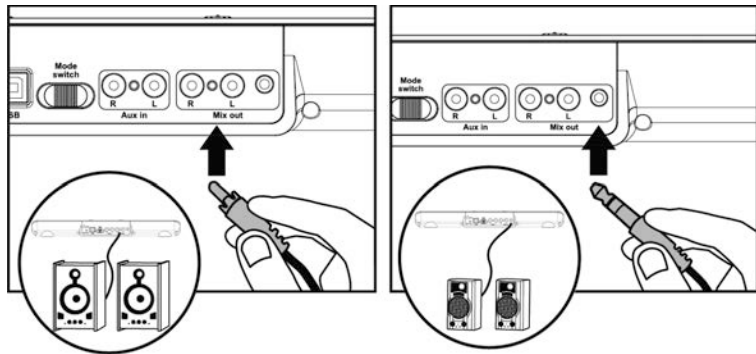

2 – ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ DJUCED™ 40°



Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί περιήγησης  για να περιηγηθείτε ανάμεσα στα αρχεία και τους φακέλους.

Πατήστε το περιστροφικό κουμπί περιήγησης για εναλλαγή ανάμεσα στους φακέλους/αρχεία:



Πατήστε τα πλήκτρα **Load A** ή **Load B** για είσοδο/έξοδο από τον επιλεγμένο φάκελο ή για φόρτωση του επιλεγμένου αρχείου στο αντίστοιχο πλάτο:



2.1 Περιηγηθείτε στην τοποθεσία όπου τα αρχεία της μουσικής σας είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας.

COLLECT	TITLE	ARTIST	BPM	LENGTH	GENRE	MATCH	ALBUM
Explorer	Never Miss T...	Party Mixer 9...	124.67	0:00	Dance	80%	Dance Club
Sound Libraries	Shane	DJUCED	85.90	0:01	Rock	40%	DJUCED Sa...
Artist	Dynamite mix	Hard Club L...	121.88	7:48	Dance	40%	Dance Club
Genre	Never Miss T...	Party Mixer 9...	124.67	0:00	Dance	80%	Dance Club
All Samples	Never Miss T...	Party Mixer 900	124.67	7:30	Dance	100%	Dance Club
Playlists	Shane	DJUCED	85.90	0:01	Rock	0%	DJUCED Sa...
Recordings	MusicAnd.O...	Florence H...	122.99	2:40	Dance	40%	Dance Over...
Plugins	Rhythm & B...	H&B Under ...	134.99	4:55	Dance	40%	Dance Club
History	Drums Hard	Drummer Big	131.35	5:26	Dance	60%	Dance Club
	Never Miss T...	Party Mixer 9...	124.67	0:00	Dance	80%	Dance Club
	Kick	DJUCED	0.02	0:02	Rock	0%	DJUCED Sa...
	After The F...	Deathly Moga...	123.48	5:11	Dance	50%	Revenge Of...
HEAD...		Mr. Duvall	89.77	4:48	Rock	0%	Revenge Of...

2.2 Αφού επισιμάνετε ένα κομμάτι, πατήστε **Load A** για να φορτώσετε το κομμάτι στο πλάτο A ή πατήστε **Load B** για να φορτώσετε το κομμάτι στο πλάτο B. Το λογισμικό DJUCED™ 40° αναλύει αυτόματα τον αριθμό BPM (αριθμός beat ανά λεπτό) του κομματιού που έχετε φορτώσει.




Με το DJUCED™ 40° μπορείτε να παίζετε τις πιο δημοφιλείς μορφές αρχείων ήχου (mp3, wav, wma, aif...) εφόσον έχει εγκατασταθεί ο κωδικοποιητής στον υπολογιστή σας. Αν η μορφή του αρχείου δεν αναγνωρίζεται σωστά σε iTunes, Windows Media Player... ενημερώστε την έκδοση του εν λόγω λογισμικού.

3- MONITORING ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ

Με το monitoring έχετε τη δυνατότητα να ετοιμάσετε το επόμενο κομμάτι που πρόκειται να παίξετε (μετά από το κομμάτι που παίξετε τη δεδομένη στιγμή για το κοινό σας). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το monitoring για να αντιστοιχήσετε το επόμενο κομμάτι που πρόκειται να παίξετε στη συνέχεια ή να διακόψετε το κομμάτι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε η αναπαραγωγή να ξεκινήσει από αυτό ακριβώς το σημείο. Ή μπορείτε να τοποθετήσετε ένα σημείο ορισμού HotCue, το οποίο σας επιτρέπει να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του κομματιού από εκείνο το σημείο (δείτε, επίσης, την ενότητα 6 –ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ (HOTCUE)).


3.1 Παίξετε ένα κομμάτι στο πλατό A και θέλετε να πραγματοποιήσετε monitoring του επόμενου κομματιού στο **πλατό B**.



3.2 Πατήστε το πλήκτρο **Cue** πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του κομματιού για monitoring.



3.3 Πατήστε το πλήκτρο Headphones στο πλατό B (γίνεται φόρτωση του πλατό στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση του κομματιού).



3.4 Ρυθμίστε την ένταση στα ακουστικά σας με το αντίστοιχο πλήκτρο.




3.5 Βάλτε να παίξει το κομμάτι που προορίζεται για monitoring στο πλατό B. Ετοιμάστε το κομμάτι [συγχρονισμός των beat του κομματιού, τοποθέτηση σημείου ορισμού Cue...].



4 - ΜΙΞΗ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ

Η μίξη κομματιών σημαίνει σύνδεση των τραγουδιών το ένα μετά το άλλο, χωρίς καθόλου κενά ή παύσεις ανάμεσά τους.


4.1 Φορτώσατε ένα κομμάτι σε κάθε πλατό (A και B). Τοποθετήστε τους μειωτές έντασης όπως φαίνεται παρακάτω.




4.2 Ξεκινήστε παίζοντας το κομμάτι στο πλατό A.



4.3 Ρυθμίστε τον μειωτή έντασης πλατό στο πλάι του πλατό στο οποίο παίζει το κομμάτι (εδώ, στα αριστερά).




4.4 Ρυθμίστε την ένταση στα ακουστικά σας με το αντίστοιχο πλήκτρο.




4.5 Πριν το τέλος του κομματιού που αναπαράγεται, αρχίστε την αναπαραγωγή του κομματιού που έχετε φορτώσει στο πλατό B.




4.6 Για να διασφαλίσετε μια μετάβαση στο ίδιο τέμπο, συγχρονίστε τον αριθμό BPM (αριθμός beat ανά λεπτό) του κομματιού που ετοιμάζετε για αναπαραγωγή στη συνέχεια. Εδώ, πατήστε το πλήκτρο **Sync** στο πλατό B (1), έτσι ώστε η τιμή του αριθμού BPM αυτού του κομματιού να αντιστοιχεί με τον αριθμό BPM του κομματιού που πρόκειται να τελειώσει (στο πλατό A). Ή ρυθμίστε τον ίδιο αριθμό BPM με το Πλατό A χρησιμοποιώντας τον μειωτή τέμπο (2).



4.7 Για να πετύχετε τη μεταφορά, μετακινήστε προοδευτικά τον μειωτή έντασης πλατό προς το πλατό που παίζει το νέο κομμάτι (εδώ, στα δεξιά).




Όταν απομείνουν 30 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του κομματιού, μια ειδοποίηση εμφανίζεται για να σας γνωστοποιήσει ότι πρέπει να ετοιμαστείτε για να παίξετε το επόμενο κομμάτι.




5 - SCRATCHING ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙ

5.1 Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο **Scratch** είναι αναμμένο, ώστε να είναι επιλεγμένη η λειτουργία Scratch.




5.2 Αρχίστε την αναπαραγωγή του κομματιού που έχει φορτώσει στο πλατό A, για παράδειγμα.



5.3 Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω στον τροχό πλοήγησης στο πλατό A, όπως φαίνεται στην εικόνα.



5.4 ... και γυρίστε απαλά τον τροχό πλοήγησης προς αριστερά και δεξιά, διαδοχικά.



6 – ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ HOTCUE

Ένα σημείο ορισμού HotCue είναι μια ένδειξη που μπορείτε να τοποθετήσετε μέσα σε ένα μουσικό κομμάτι. Σας επιτρέπει να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του κομματιού από εκείνο το σημείο.


6.1 Επιλέξτε τη λειτουργία CUE.



6.2 Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 8 ενδείξεις, που λέγονται σημεία HotCue: πατήστε το χειριστήριο αφής 1 για να τοποθετήσετε το HotCue 1, το χειριστήριο αφής 2 για να τοποθετήσετε το HotCue 2, κ.λπ. Αφού γίνει αυτό, και βρίσκεστε στη λειτουργία HotCue, απλώς πατήστε ένα από τα χειριστήρια αφής 1 έως 8 για να μεταβείτε στην αντίστοιχη ένδειξη μέσα στο κομμάτι.

Όταν πατήσετε το πλήκτρο Cue, η αναπαραγωγή ξεκινάει από το τελευταίο σημείο ορισμού HotCue που έχετε τοποθετήσει μέσα στο κομμάτι.

6.3 Για διαγραφή ενός σημείου ορισμού HotCue: όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία HotCue, πατήστε το πλήκτρο Shift και πατήστε το χειριστήριο αφής που σχετίζεται με το σημείο ορισμού HotCue που θέλετε να διαγράψετε. Ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλήκτρο "-" (στο λογισμικό DJUCED™ 40^o) για να διαγράψετε το αντίστοιχο σημείο ορισμού HotCue.



7 – ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΦΕ

Εφαρμόστε ένα εφέ σε ένα κομμάτι που έχει φορτωθεί και αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή:

7.1 Επιλέξτε τη λειτουργία **FX**.



7.2 Πατήστε το πλατύ κουμπι(ιά) κατευθύνσεων **1, 2** και/ή **3** για εναλλαγή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των αντίστοιχων εφέ. Πατήστε το πλατύ κουμπι κατευθύνσεων **4** για εναλλαγή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του MacroFx (συνδυασμός εφέ).

Πατήστε τα πλατιά κουμπιά κατευθύνσεων από το 5 έως το 7 ενώ περιστρέφετε τον κωδικοποιητή για να τροποποιήσετε τα εφέ από 1 έως 3 (= ποσότητα Fx).

Πατήστε το πλατύ κουμπι κατευθύνσεων 8 ενώ περιστρέφετε τον κωδικοποιητή για να τροποποιήσετε το MacroFx (= ποσότητα MacroFx).

Το αντίστοιχο εφέ αναπαράγεται στο λογισμικό DJUCED™ 40° και εφαρμόζεται στο κομμάτι που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

Το χειριστήριο αφής **Mapping** στον πίνακα **SETTINGS** του λογισμικού DJUCED™ 40° σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα από διάφορες διαμορφώσεις αντιστοίχισης που διατίθενται για εφέ και βρόχους.

8 – ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αναπαραγωγή δειγματοληψίας σε ένα κομμάτι που έχει φορτωθεί και αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή:

8.1 Επιλέξτε τη λειτουργία **SAMPLE**.



8.2 Χτυπήστε πάνω σε ένα ή περισσότερα χειριστήρια αφής για να ενεργοποιήσετε τις δειγματοληψίες (ένα μικρό κομμάτι μουσικής ή ήχου). Όταν ενεργοποιείται μια δειγματοληψία σε ένα χειριστήριο αφής, το δεύτερο φωτίζεται το ίδιο χρονικό διάστημα που διαρκεί η δειγματοληψία: ίσως ένα δευτερόλεπτο, για έναν σύντομο ήχο τύμπανου ή μερικά δευτερόλεπτα για μια δειγματοληψία μουσικής (για παράδειγμα).

9 – ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΒΡΟΧΟΥΣ


9.1 Δημιουργία βρόχου

Επιλέξτε τη λειτουργία **LOOP**.



Πατήστε τα πλατιά κουμπιά κατευθύνσεων από το 1 έως το 8 για να ενεργοποιήσετε ένα βρόχο με προκαθορισμένο μέγεθος που αντιστοιχεί στο κομμάτι (κάθετες ράβδοι = BPM).
 Πλατύ κουμπί κατευθύνσεων 1 = 1/16 beat / Πλατύ κουμπί κατευθύνσεων 5 = 1 beat /
 Πλατύ κουμπί κατευθύνσεων 8 = 8 beat.

Πατήστε ξανά το αντίστοιχο πλατύ κουμπί κατευθύνσεων για να απενεργοποιήσετε το βρόχο.




Το DJUCED™ 40° αναπαράγει ένα μέρος του κομματιού ως βρόχο.

9.2 Αύξηση ή μείωση της διάρκειας του βρόχου

Με τη χρήση του κωδικοποιητή μπορείτε να αλλάξετε το μήκος του βρόχου:

- Δεξιόστροφα= μήκος x2
- Αριστερόστροφα= μήκος /2





10 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μια λίστα αναπαραγωγής είναι ένα σεν κομματιών που επιλέγετε να ομαδοποιήσετε – ως μέρος ενός συγκεκριμένου είδους (ηλεκτρονική μουσική, ροκ μουσική...) ή θέμα (αγαπημένα, πάρτι, γενέθλια, δεκαετία 80...).

10.1 Επισημάνετε ένα από τα κομμάτια που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής, χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί περιήγησης.


Το πλήκτρο  εμφανίζεται στα αριστερά.

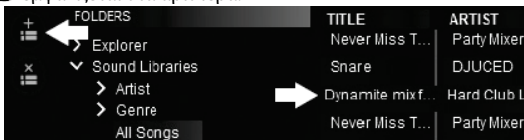

10.2. Για να δημιουργήσετε λίστα αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο πλήκτρο . Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.



Η νέα λίστα αναπαραγωγής εμφανίζεται στον φάκελο **Playlists**.

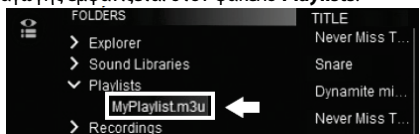

10.3 Επιτρέψτε στον φάκελο που περιέχει τη μουσική σας, με το περιστροφικό κουμπί περιήγησης.

10.4 Στο λογισμικό DJUCED™ 40°, επιλέξτε με το ποντίκι σας ένα ή περισσότερα κομμάτια. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **SHIFT** στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας, μπορείτε να επιλέξετε αρκετά διαδοχικά αρχεία.

Με μεταφορά και απόθεση μεταφέρετε τα επιλεγμένα αρχεία μέσα στη λίστα αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει (εδώ, «**My Playlist**»).



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας, μεταβείτε στον ιστότοπο <http://ts.hercules.com> και επιλέξτε τη γλώσσα σας. Από εκεί μπορείτε να δείτε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες (Συχνές ερωτήσεις, τις τελευταίες εκδόσεις οδηγών και λογισμικού) που ενδέχεται να σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Αν το πρόβλημα παραμένει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων της Hercules ("Τεχνική υποστήριξη"):

Με email:

Για να επικοινωνήσετε με την Τεχνική υποστήριξη μέσω email, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε online στον ιστότοπο <http://ts.hercules.com/>. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα βοηθήσουν τους τεχνικούς μας να επιλύσουν το πρόβλημά σας το γρηγορότερο δυνατόν.

Κάντε κλικ στην επιλογή **Εγγραφή προϊόντος** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν έχετε ήδη εγγράψει το προϊόν, συμπληρώστε τα πεδία **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης** και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση**.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Παγκοσμίως, η Guillemot Corporation S.A. (εφεξής "Guillemot") εγγυάται στον καταναλωτή ότι το προϊόν της Hercules δεν παρουσιάζει ελάττωμα στο υλικό ούτε κατασκευαστικές απέλειες για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, το οποίο αντιστοιχεί στο χρονικό όριο για άσκηση αγωγής για συμμόρφωση αναφορικά με αυτό το προϊόν. Στις χώρες της E.E., αυτό αντιστοιχεί σε διάστημα δύο (2) ετών από την παράδοση του προϊόντος της Hercules. Σε άλλες χώρες, η περίοδος εγγύησης αντιστοιχεί στο χρονικό όριο για άσκηση αγωγής για συμμόρφωση αναφορικά το προϊόν της Hercules σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία ο καταναλωτής διέμενε κατά την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος της Hercules (σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια ενέργεια στην αντίστοιχη χώρα, τότε η εγγύηση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος της Hercules).

Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες καλύπτονται από περίοδο εγγύησης έξι (6) μηνών από ημερομηνία της αρχικής αγοράς.

Σε περίπτωση που το προϊόν σας φαίνεται να είναι ελαττωματικό κατά την περίοδο της εγγύησης, επικοινωνήστε αμέσως με την Τεχνική υποστήριξη, η οποία θα υποδείξει την διαδικασία που θα ακολουθήσετε. Αν το ελάττωμα επιβεβαιωθεί, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο σημείο αγοράς του (ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υποδεικνύει η Τεχνική υποστήριξη).

Στα πλαίσια της εγγύησης, το ελαττωματικό προϊόν του καταναλωτή, με επιλογή της Τεχνικής υποστήριξης, είτε θα επισκευαστεί είτε θα αντικατασταθεί. Αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η πλήρης ευθύνη της Guillemot και των θυγατρικών της (περιλαμβάνονται οι επακόλουθες ζημιές) περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος της Hercules. Αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Guillemot αποποιείται κάθε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για τον συγκεκριμένο σκοπό. Τα νομικά δικαιώματα του καταναλωτή σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την πώληση των καταναλωτικών ειδών δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει: (1) αν το προϊόν έχει τροποποιηθεί, ανοιχτεί, μεταποιηθεί ή υποστεί βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης ή κακής χρήσης, αμέλειας, ατυχήματος, φυσιολογικής φθοράς ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που δεν σχετίζεται με ελάττωμα στο υλικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συνδυάζοντας το προϊόν της Hercules με οποιοδήποτε ακατάλληλο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων παροχών ρεύματος, επαναφορτιζόμενων μπαταριών, φορτιστών ή άλλων στοιχείων που δεν παρέχονται από τη Guillemot για αυτό το προϊόν), (2) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες που παρέχονται από την Τεχνική υποστήριξη, (3) για λογισμικό, το εν λόγω λογισμικό υπόκειται σε συγκεκριμένη εγγύηση, (4) για αναλώσιμα (στοιχεία που πρόκειται να αντικατασταθούν από τη διάρκεια ζωής του προϊόντος: για παράδειγμα, μπαταρίες μίας χρήσης, καλύμματα αυτιών για σετ ακουστικών ή ακουστικά), (5) για αξεσουάρ (για παράδειγμα, καλώδια, περιβλήματα, θήκες, τσάντες, λουράκια καρπού), (6) αν το προϊόν πωληθεί σε δημοπρασία.

Η παρούσα εγγύηση δεν μεταβιβάζεται.

Ευθύνη

Αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Guillemot Corporation S.A. (εφεξής "Guillemot") και οι θυγατρικές της αποποιούνται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: (1) το προϊόν έχει τροποποιηθεί, ανοιχτεί ή μεταποιηθεί, (2) αποτυχία ως προς τη συμμόρφωση με τις οδηγίες συναρμολόγησης, (3) ακατάλληλη ή κακή χρήση, αμέλεια, ατύχημα (για παράδειγμα, πρόσκρουση), (4) φυσιολογική φθορά. Αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Guillemot και οι θυγατρικές της αποποιούνται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά δεν σχετίζεται με λάθος στο υλικό ή την κατασκευή αναφορά με το προϊόν (συμπεριλαμβάνεται, ενδεικτικά, οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε λογισμικό ή από συνδυασμό του προϊόντος της Hercules με κάθε ακατάλληλο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων παροχών ρεύματος, επαναφορτιζόμενων μπαταριών, φορτιστών ή άλλων στοιχείων που δεν παρέχονται από την Guillemot για αυτό το προϊόν).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ



Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής, το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα, αλλά να απορρίπτεται σε σημείο συλλογής απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.

Το παρόν επιβεβαιώνεται με το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν.

Μέσω της ανακύκλωσης και άλλων μορφών επεξεργασίας απόρριψης

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπορείτε να συμβάλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για το πλησιέστερο σε εσάς σημείο συλλογής.

Πληροφορίες περί απόρριψης

- 1) Εάν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο με έναν διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EK.
- 2) Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, σε καθορισμένα σημεία συλλογής απορριμμάτων, τα οποία έχουν οριστεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρμόδιες αρχές.
- 3) Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα συμβάλει στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία.
- 4) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης του παλιού σας προϊόντος, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρμόδιες αρχές, την αρμόδια υπηρεσία απόρριψης απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Δήλωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες της ΕΕ

Με το παρόν, η GUILLEMOT CORPORATION δηλώνει ότι η συσκευή Universal DJ συμμορφώνεται με τις κύριες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.hercules.com/certificates/djconsole_series/DoC-Universal-DJ.pdf

Εμπορικά σήματα

Η ονομασία Hercules® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Guillemot Corporation S.A. Η επωνυμία και το λογότυπο Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. Η ονομασία iOS είναι εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν της Cisco στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και/ή σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται με άδεια. Η ονομασία Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και επωνυμίες αναγνωρίζονται στο παρόν και αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι εικόνες δεν είναι δεσμευτικές.



Η Hercules είναι τμήμα της Guillemot Corporation.

Πνευματικά δικαιώματα

© Guillemot Corporation S.A. 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης ή τμήματος αυτής, η δημιουργία σύνοψης, η μετάδοση, η μεταγραφή, η αποθήκευσή της σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστή, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, μαγνητικό, με φωτοαντίγραφο, με εγγραφή ή με χειροκίνητο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Guillemot Corporation S.A.