

INHALT

1.	EINFÜHRUNG	2
2.	LAUTSPRECHER-ÜBERSICHT	2
2.1.	Übersicht der Vorderseite des Lautsprechers	2
2.2.	Übersicht über die Lautsprecheranschlüsse	2
3.	VERWENDEN DES LAUTSPRECHERS	3
3.1.	Ein <i>Bluetooth</i> ®-Gerät koppeln	3
3.2.	Anschluss einer anderen Musikquelle	4
3.3.	Einschalten und Laden des Lautsprechers	4
3.4.	Positionierung des Lautsprechers	4
4.	WAE APP	5
4.1.	Lichtrahmen-Einstellungen	5
4.2.	Benachrichtigungseinstellungen	6
5.	MERKMALE UND SICHERHEITSHINWEISE	7
5.1.	Packungsinhalt	7
5.2.	Spezifikationen	7
5.3.	Sicherheitshinweise	7
6.	FEHLERBEHEBUNG	8
7.	TECHNISCHER SUPPORT	10
8.	KUNDEN-GARANTIE-INFORMATION	11
9.	ZERTIFIZIERUNGEN UND HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ	12


1. EINFÜHRUNG

Danke für den Erwerb des kabellosen Hercules WAE Lautsprechers. Mit Ihrem Lautsprecher können Sie Musik von Ihrem iOS-Gerät oder jedwedem anderen Gerät, das über die *Bluetooth®* Drahtlos-Technologie verfügt, hören. Sie können sich mit Ihrer Musik frei bewegen.

2. LAUTSPRECHER-ÜBERSICHT

2.1. Übersicht der Vorderseite des Lautsprechers


Der Lautsprecher verfügt über die folgenden Buttons und Anzeigen auf der Vorderseite:

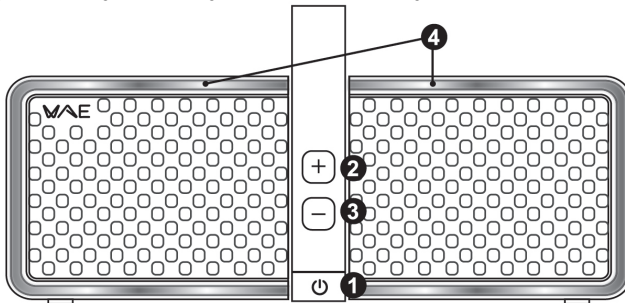

- | | |
|---|---|
| <p>(1) An/Aus Button und Ladestandanzeige:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leuchtet, wenn der Lautsprecher an ist - Blinkt, wenn der Lautsprecher lädt - Blinkt schnell, wenn die Akkuladung unter 20 % sinkt - Aus, wenn der Lautsprecher aus ist | <p>(2) Lautstärke + Button</p> <p>(3) Lautstärke - Button</p> <p>(4) Lichtrahmen – Anzeige Verbindungsstatus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blau: <i>Bluetooth®</i> Funktion. Blinkt schnell = Kopplungsmodus / blinkt = nicht verbunden / leuchtet = verbunden - Grün: AUX-Eingang belegt |
|---|---|

2.2. Übersicht über die Lautsprecheranschlüsse

Der Lautsprecher verfügt über die folgenden Buttons und Anschlüsse auf der Rückseite:

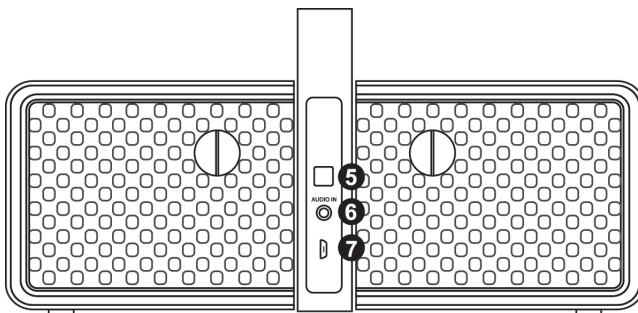

(5) *Bluetooth®* Kopplungsbutton

(6) AUX-Eingang

(7) Netzteileanschluss

3. VERWENDEN DES LAUTSPRECHERS


3.1. Ein *Bluetooth*®-Gerät koppeln

"Koppeln" (oder Pairing) bedeutet ein Smartphone oder ein *Bluetooth*®-Gerät an Ihren Lautsprecher anzuschließen, um eine Kommunikation zu etablieren. Sind zwei Geräte miteinander gekoppelt, so wird die entsprechende Information in beiden Geräten intern gespeichert. Nachdem ein Gerät mit dem Lautsprecher gekoppelt wurde, ist ein erneuter Kopplungsvorgang nicht mehr nötig.

Der WAE NEO kann für bis zu 8 Geräte Kopplungsinformationen speichern. Ein langer Druck (5 Sekunden oder mehr) auf den *Bluetooth*® Kopplungsbutton (5) löscht die Liste der bereits gekoppelten Geräte. Der Lichtrahmen (4) blinkt 3x blau und Ihr WAE NEO kann dann mit neuen Geräten gekoppelt werden.

Anschluss eines ersten Gerätes:

Wenn Sie Ihren Lautsprecher das erste Mal anschalten, ist dieser automatisch im Kopplungsmodus: der Lichtrahmen (4) blinkt schnell in blau.

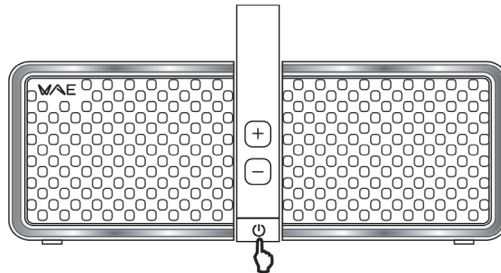

Aktivierung der *Bluetooth*®-Funktion auf Ihrem Gerät. Gehen Sie auf die *Bluetooth*®-Einstellungen Ihres Gerätes und wählen Ihren WAE NEO Lautsprecher in der Liste aus. Falls das Gerät die Eingabe eines Passwortes verlangt, geben Sie bitte **0000** ein.

Nachdem Ihr Gerät gekoppelt und verbunden ist, leuchtet der Lichtrahmen konstant blau und erlischt dann.

Bitte beachten Sie: Um Energie zu sparen, schaltet sich Ihr Lautsprecher nach 5 Minuten ohne *Bluetooth*®-Verbindung automatisch aus. Drücken Sie auf den An/Aus Button (1), um Ihren Lautsprecher wieder einzuschalten.

Anschluss von NFC-Geräten:

Schalten Sie Ihren Lautsprecher an. Vergewissern Sie sich, daß die NFC-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist. Platzieren Sie dann Ihr Gerät in der Nähe des NFC-Etiketts oben auf Ihrem WAE NEO Lautsprecher.

Die Erkennung kann bis zu 10 Sekunden dauern. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie die Kopplung.

Anschluss zusätzlicher Geräte:

- 1- Um andere Geräte an Ihren Lautsprecher anzuschließen, drücken Sie den *Bluetooth*® Kopplungsbutton (5) auf Ihrem Lautsprecher. Der Lichtrahmen (4) beginnt schnell zu blinken.
- 2- Aktivieren Sie die *Bluetooth*®-Funktion auf Ihrem Gerät. Gehen Sie in die *Bluetooth*®-Einstellungen Ihres Gerätes und wählen Ihren WAE NEO Lautsprecher in der Liste aus.

3.2. Anschluss einer anderen Musikquelle

Sie können jede andere Musikquelle an Ihren Lautsprecher anschließen: z. B. ein iPod, jedweden Typ von MP3 Player oder ein Mobiltelefon. Um dies zu tun:

- 1- Stecken Sie die Miniklinke eines Kabels 3,5-mm-Miniklinke auf 3,5-mm-Miniklinke (nicht enthalten) in den AUX-Eingang (6) und stecken die andere Miniklinke des Kabels in den Audioausgang Ihrer Musikquelle.
- 2- Stellen Sie Ihre externe Musikquelle auf höchste Lautstärke und benutzen die Lautstärke-Buttons am Lautsprecher, um die Lautstärke einzustellen.


Anmerkung: Um zum Bluetooth®-Modus zurückzukehren, ziehen Sie einfach das Miniklinkenkabel wieder ab.

3.3. Einschalten und Laden des Lautsprechers

Nach dem Herausnehmen des Lautsprechers aus der Verpackung müssen Sie Ihren Lautsprecher aufladen.

Stecken Sie jeweils einen Stecker des Mikro-USB/USB-Kabels in den Netzteilanschluss (7) hinten am Lautsprecher und in den USB-Anschluss des USB-Steckernetzteils. Stecken Sie das USB-Steckernetzteil dann in eine Steckdose.

Die Ladestandanzeige (1) blinkt konstant während des gesamten Ladeprozesses.

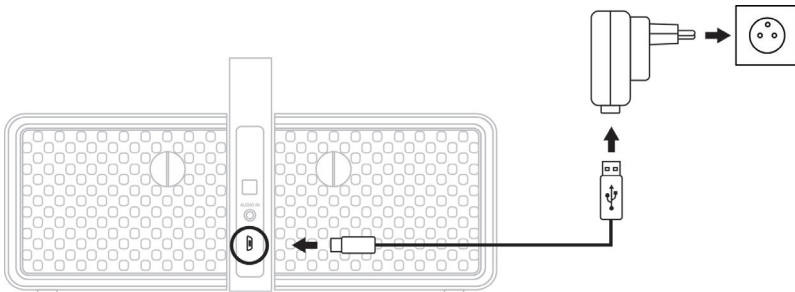

3.4. Positionierung des Lautsprechers

Im Innenbereich variiert die Soundqualität des kabellosen Hercules-Lautsprechers je nach seiner Platzierung im Raum.

Falls Sie sich mit Ihrem Lautsprecher im Innenbereich von Raum zu Raum bewegen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen:


- Um einen bestmöglichen Sound zu erhalten, platzieren Sie den Lautsprecher auf einem Regal, einem Möbelstück, einem Tisch oder einer anderen flachen Oberfläche mit einer Höhe zwischen 70 und 120 cm.
- Sie sollten den Lautsprecher idealerweise in der Nähe einer Wand aufstellen, um so die Basswiedergabe zu verbessern. Je weiter der Lautsprecher von der Wand entfernt positioniert wird, desto geringer wird die Bassfülle.
- Im Betrieb sollten Sie den Lautsprecher immer auf seine Grundfläche stellen – jede andere Position reduziert die Soundqualität.
- Platzieren Sie den Lautsprecher niemals auf einem schrägen, beengten Platz – auch dies führt zu einer Beeinträchtigung der Soundqualität.

Im Außenbereich ist die Soundverteilung größer und führt zu einer reduzierten Soundqualität. Um eine Soundverbreitung zu minimieren, stellen Sie den Lautsprecher in unmittelbarer Nähe zu Ihnen auf.

4. WAE APP

Die WAE App ist kostenfrei im Apple App Store und bei Google Play erhältlich. Die App bietet die folgenden Merkmale:



- Einen Audioplayer zum Abspielen aller Dateien in Ihrer Musikbibliothek und von Ihren Streaming-Services (Spotify, Deezer, SoundCloud ...)
- Equalizerfunktion
- Erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für Ihren Lautsprecher direkt in der App
- Stand-by
- Lichtrahmen-Einstellungen




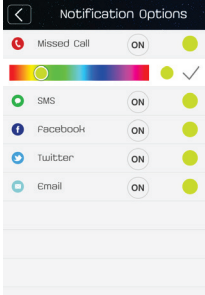
4.1. Lichtrahmen-Einstellungen

Die WAE App ermöglicht Ihnen das Anpassen der Effekte des Lichtrahmens.

	<p>Party-Modus: die Farbe und deren Intensität verändert sich automatisch im Rhythmus der Musik.</p>
	<p>Custom-Modus (Angepasst): wählen Sie eine Farbe aus und deren Intensität verändert sich automatisch im Rhythmus der Musik.</p> <p>Sie können bis zu 3 Lieblingsfarben auswählen. Um dies zu bewerkstelligen, wählen Sie Ihre Farbe und berühren dann den Sternbutton auf dem Bildschirm.</p>

	<p>Mood-Modus (Stimmungsvoll): Passen Sie die Farbe und die Intensität der Beleuchtung Ihres Lautsprechers nach Ihrem Gusto an.</p> <p>Sie können bis zu 3 Lieblingsfarben auswählen. Um dies zu bewerkstelligen, wählen Sie Ihre Farbe und berühren dann den Sternbutton auf dem Bildschirm.</p>
	<p>Schieben Sie den Schiebeschalter in die OFF-Position, um den Lichtrahmen auszuschalten.</p>

4.2. Benachrichtigungseinstellungen

	<p>In der WAE App können Sie Benachrichtigung aktivieren, um zu erfahren, ob ein Alarm auf Ihrem Telefon angezeigt wird: verpasster Anruf, SMS, Facebook, Twitter oder den Empfang einer E-Mail.</p>
	<p>Sie können jeden Benachrichtigungstyp unabhängig voneinander managen: ob aktiviert oder nicht und Ihre Farbwahl.</p>

5. MERKMALE UND SICHERHEITSHINWEISE

5.1. Packungsinhalt

- 1 kabelloser Hercules-Lautsprecher
- 1 USB-Steckernetzteil
- 1 Mikro-USB/USB-Kabel
- Benutzerhandbuch

5.2. Spezifikationen

Maximale Ausgangsleistung	15 W RMS
Frequenzumfang	80 Hz – 20 kHz
Übertragungstechnologie	Bluetooth® 3.0 und AD2P
Maße	340 mm (B) X 140 mm (T) x 120 mm (H)
Akku-Laufzeit	- Mit Lichteffekten: 8 Stunden bei 80 % Maximallautstärke - Ohne Lichteffekte: 15 Stunden bei 80 % Maximallautstärke
Merkmale	- 1 AUX-Eingang (3.5-mm-Miniklinke) - 2 Lautstärkeregler - 1 Bluetooth® Kopplungsbutton - 1 Mikro-USB-Anschluss für das USB-Steckernetzteil
Akku	Aufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Stromversorgung	AC/DC 5 V – 2 A

5.3. Sicherheitshinweise

- Stellen Sie Ihren Lautsprecher auf eine ebene Oberfläche, um Stürze zu vermeiden.
- Öffnen Sie nie Ihren Lautsprecher, Sie riskieren ansonsten eine Beschädigung der internen Komponenten.
- Dieser Lautsprecher ist für den Gebrauch in einem gemäßigten Klima entwickelt worden.
- Um Stromschläge oder gar Feuer zu vermeiden, sollten Sie Ihr Gerät fernhalten von:
 - Regen oder Feuchtigkeit sowie von allen Flüssigkeiten (Wasser, Reinigungsmittel, usw.),
 - Wärme abstrahlenden Quellen, wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärme abstrahlenden Geräten (einschl. Verstärker),
 - direktem Sonnenlicht.
- Bringen Sie den Lautsprecher nicht mit Wassertropfen oder Wasserspritzern in Kontakt.
- Stellen Sie keinen mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstand (Glas, Vase, usw.) auf den Lautsprecher.
- Stellen Sie niemals eine offene Flamme (Kerze, Gel-Brenner) auf Ihren Lautsprecher.
- Schalten Sie den Lautsprecher ganz aus, wenn Sie diesen über längere Zeit nicht verwenden.
- Schalten Sie Ihren Lautsprecher aus, bevor Sie ihn reinigen. Benutzen Sie für die Reinigung einen weichen Lappen und vermeiden Sie Sprühreiniger.
- Die Kennzeichnungen sind auf der Unterseite des Lautsprechers zu finden.
- Ersetzen Sie das Netzteil oder Accessoires des Lautsprechers nur nach den festgelegten Spezifikationen des Herstellers oder dessen autorisierten Bevollmächtigten.
- Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer reparierbaren internen Komponenten. Wartungsarbeiten müssen vom Hersteller oder dem rechtlichen Vertreter ausgeführt werden.
- Nutzen Sie nur ein Netzteil des im Handbuch festgelegten Typs mit den folgenden Spezifikationen: Eingang: 100/240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A; Ausgang: 5 VDC, 2 A.

ACHTUNG: BEI DER VERWENDUNG ANDERER AKKUTYPEN BESTEHT EINE ERHÖHTE EXPLOSIONSGEFAHR. BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN ENTSORGUNGSVORSCHRIFTEN FÜR ALTBATTERIEN/AKKUS.

6. FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Lösungen
Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Akku ist möglicherweise leer. Verbinden Sie den Lautsprecher mit einer Steckdose, um den Akku zu laden und den Lautsprecher mit Strom zu versorgen. • Stellen Sie sicher, dass die Steckdose, mit der Sie den Lautsprecher verbunden haben, mit Strom versorgt wird.
Der Lautsprecher zeigt eine Verbindung an (der Lichtrahmen (4) leuchtet blau) aber es ist keine Musik zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die Bluetooth®-Funktion auf allen nahen gekoppelten Geräten aus oder deaktivieren Sie diese und verbinden Sie das gewünschte Abspielgerät erneut. • Schalten Sie den Hercules-Lautsprecher aus, indem Sie den An/Aus Button (1) drücken, und schalten ihn danach erneut wieder ein, indem Sie auf den An/Aus Button (1) drücken.
Die Musik eines Bluetooth®-Gerätes wird nicht auf meinem Lautsprecher abgespielt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Lautstärkekontrolle Ihres Lautsprechers nicht ausgeschaltet oder auf den Minimalwert eingestellt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Quelle aktiviert ist und die Lautstärke laut genug ist. • Ihr Bluetooth®-Gerät ist möglicherweise außer Reichweite: Stellen Sie es näher am Lautsprecher auf. • Schalten Sie den Hercules-Lautsprecher aus, indem Sie den An/Aus Button (1) drücken, und schalten ihn danach erneut wieder ein, indem Sie auf den An/Aus Button (1) drücken.
Die Musik der AUX-Quelle wird nicht auf meinem Lautsprecher abgespielt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das über den AUX-Eingang (6) angeschlossene Gerät eingeschaltet ist und Musik spielt. • Erhöhen Sie die Lautstärke des über den AUX-Eingang angeschlossenen Gerätes. • Erhöhen Sie die Lautstärke des Lautsprechers.
Der Lautsprecher kann nicht mit einem zugeordneten Bluetooth®-Gerät verbunden werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie 4 Nullen (0000) ein, falls Sie das Gerät um eine Passworteingabe bittet. • Schalten Sie den Hercules-Lautsprecher aus, indem Sie den An/Aus Button (1) drücken und danach wieder einschalten, indem Sie den An/Aus Button (1) erneut drücken. • Löschen Sie den Hercules-Lautsprecher WAE® aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Bluetooth®-Gerät (weitere Angaben, siehe entsprechendes Benutzerhandbuch). Koppeln Sie anschließend das Gerät und den Lautsprecher erneut
Ich kann den Hercules-Lautsprecher nicht mit meinem Bluetooth®-Gerät koppeln.	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf die Bluetooth®-Kopplungstaste (5) des Lautsprechers, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. • Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion des zu koppelnden Gerätes aktiviert ist. • Ihr Bluetooth®-Gerät ist möglicherweise außer Reichweite: Stellen Sie es näher am Lautsprecher auf. • Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth®-Gerät die Audio-Übertragung (AD2P-Protokoll) verwaltet. • Entfernen Sie Ihr Bluetooth®-Gerät und/oder den Lautsprecher von allen Geräten, die zu Störungen führen könnten: schnurloses Telefon, Mikrowelle, WLAN-Router oder sonstige Bluetooth®-Geräte. • Deaktivieren Sie wenn möglich alle anderen Bluetooth®-Geräte • Schalten Sie den Hercules-Lautsprecher aus, indem Sie den ON/OFF Button (1) drücken und danach wieder einschalten, indem Sie den ON/OFF Button (1) erneut drücken.

	<ul style="list-style-type: none"> • Löschen Sie den Lautsprecher aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Bluetooth®-Gerät. Drücken und halten Sie den <i>Bluetooth</i>® Kopplungsbutton (5) des Lautsprechers für 5 Sekunden oder mehr. Der Lichtrahmen (4) blinkt 3x blau und Ihr WAE NEO kann nun mit neuen Geräten gekoppelt werden.
Die Soundqualität im AUX-Modus ist schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> • Verringern Sie die Lautstärke der AUX-Quelle. • Stellen Sie sicher, dass der 3,5-mm-Klinkenstecker richtig in den AUX-Eingang (6) hinten am Lautsprecher eingesteckt ist.
Die Tonqualität im <i>Bluetooth</i> ®-Modus ist schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> • Ihr <i>Bluetooth</i>®-Gerät ist möglicherweise außer Reichweite: Stellen Sie es näher am Lautsprecher auf. • Entfernen Sie Ihr <i>Bluetooth</i>®-Gerät und/oder den Lautsprecher von allen Geräten, die zu Störungen führen könnten: schnurloses Telefon, Mikrowelle, WLAN-Router oder sonstige <i>Bluetooth</i>®-Geräte. • Werden mehrere Anwendungen gleichzeitig auf dem <i>Bluetooth</i>®-Gerät ausgeführt, müssen unwichtige Anwendungen geschlossen werden. Das gleichzeitige Ausführen von mehreren Anwendungen belegt den internen Speicher, der für die Audio-Übertragung nötig ist. • Deaktivieren Sie das WiFi-Netzwerk. • Löschen Sie die Kopplung zwischen Ihrem <i>Bluetooth</i>®-Gerät und dem Lautsprecher und führen Sie diese erneut aus. Dies kann bei der ersten Kopplung gespeicherte Fehler löschen.

7. TECHNISCHER SUPPORT

Sollten Sie mit Ihrem Produkt ein Problem haben, besuchen Sie bitte die Seite <http://ts.hercules.com> und wählen Sie Ihre Sprache. Von dort aus können Sie auf verschiedene Instrumente zugreifen (Fragen und Antworten (FAQ), die neuesten Versionen von Treibern und Software), die Ihnen bei der Lösung Ihres Problems helfen könnten. Falls das Problem weiterhin besteht, können Sie mit dem technischen Support der Hercules Produkten in Kontakt treten („Technischer Support“):

Per E-Mail:

Um den Vorzug des technischen Supports per Email in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie sich zunächst online registrieren (<http://ts.hercules.com>). Mit den Informationen, die Sie uns so zukommen lassen, können die Mitarbeiter Ihr Problem schneller lösen. Klicken Sie auf **Registrierung** links auf der Seite des technischen Supports und folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm. Falls Sie bereits registriert sind, füllen Sie die Textfelder **Anwendername** und **Passwort** aus und klicken dann auf **Login**.

Per Telefon (falls Sie über keinen Internetzugang verfügen):

Deutschland	08000 00 1445 Kostenlos	Montag bis Freitag 9:00 bis 20:00 Uhr
Österreich	0810 10 1809 Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 9:00 bis 20:00 Uhr
Schweiz	0842 000 022 Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 9:00 bis 20:00 Uhr
Luxemburg	80028612 Kostenlos	Montag bis Freitag 9:00 bis 20:00 Uhr

Geschäftszeiten und Telefonnummern können sich ändern. Bitte besuchen Sie für die aktuellen Kontaktinformationen des Technischen Supports <http://ts.hercules.com>.

8. KUNDEN-GARANTIE-INFORMATION

Guillemot Corporation S.A. (fortfolgend "Guillemot") garantiert Kunden weltweit, daß dieses Hercules Produkt frei von Mängeln in Material und Verarbeitung für eine Gewährleistungsfrist ist, die mit der Frist für eine Mängelrüge bezüglich des Produktes übereinstimmt. In den Ländern der Europäischen Union entspricht diese einem Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum des Hercules Produktes. In anderen Ländern entspricht die Gewährleistungsfrist der zeitlichen Begrenzung für eine Mängelrüge bezüglich des Hercules Produktes in Übereinstimmung mit anwendbarem Recht des Landes in dem der Kunde zum Zeitpunkt des Erwerbs eines Hercules Produktes wohnhaft ist. Sollte eine entsprechende Regelung in dem entsprechen Land nicht existieren, umfasst die Gewährleistungspflicht einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem originären Kaufdatum des Hercules Produktes.

Sollten bei dem Produkt innerhalb der Gewährleistungsfrist Defekte auftreten, kontaktieren Sie unverzüglich den Technischen Kundendienst, der die weitere Vorgehensweise anzeigt. Wurde der Defekt bestätigt, muß das Produkt an die Verkaufsstelle (oder an eine andere Stelle, je nach Maßgabe des Technischen Kundendienstes) retourniert werden.

Im Rahmen dieser Garantie sollte das defekte Produkt des Kunden, je nach Entscheidung des Technischen Kundendienstes, repariert oder ausgetauscht werden. Wenn nach geltendem Recht zulässig, beschränkt sich die volle Haftung von Guillemot und ihrer Tochtergesellschaften auf die Reparatur oder den Austausch des Hercules Produktes (inklusive Folgeschäden). Wenn nach geltendem Recht zulässig, lehnt Guillemot alle Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Die Rechte des Kunden in Übereinstimmung mit anwendbarem Recht bezüglich des Verkaufs auf Konsumgüter wird durch diese Garantie nicht beeinträchtigt.

Der Gewährleistungsanspruch verfällt: (1) Falls das Produkt modifiziert, geöffnet, verändert oder ein Schaden durch unsachgemäßen oder missbräuchlichen Gebrauch hervorgerufen wurde, sowie durch Fahrlässigkeit, einen Unfall, Verschleiß oder irgendeinem anderen Grund – aber nicht durch Material- oder Herstellungsfehler; (2) Im Falle der Nichteinhaltung der durch den Technischen Support erteilten Anweisungen; (3) Durch Software, die nicht von Guillemot herausgegeben wurde, die besagte Software ist Gegenstand einer speziellen Garantie des entsprechenden Herausgebers; (4) Falls das Produkt in einer öffentlichen Versteigerung verkauft wurde.

Diese Garantie ist nicht übertragbar.

Haftung

Wenn nach dem anwendbaren Recht zulässig, lehnen Guillemot Corporation S.A. (fortfolgend "Guillemot") und ihre Tochtergesellschaften jegliche Haftung für Schäden, die auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind, ab: (1) das Produkt wurde modifiziert, geöffnet oder geändert; (2) Nichtbefolgung der Montageanleitung; (3) unangebrachte Nutzung, Fahrlässigkeit, Unfall (z. B. ein Aufprall); (4) normalem Verschleiß. Wenn nach dem anwendbaren Recht zulässig, lehnen Guillemot und seine Niederlassungen jegliche Haftung für Schäden, die nicht auf einen Material- oder Herstellungsfehler in Bezug auf das Produkt beruhen, ab.

9. ZERTIFIZIERUNGEN UND HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze

unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Entsorgungsvorschriften

- 1) Verfügt das Produkt über ein Symbol in Form einer durchgestrichenen Mülltonne, so muss es gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG entsorgt werden.
- 2) Elektronische und elektrische Produkte dürfen keinesfalls über den Hausmüll entsorgt werden und müssen in speziellen staatlich oder gemeindlich festgelegten Sammelpunkten abgegeben werden.
- 3) Die Entsorgung alter Produkte hilft, potentielle Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu verringern.
- 4) Weitere Informationen bezüglich der Entsorgung können bei den örtlichen Ämtern, Entsorgungshöfen oder bei Ihrem Händler eingeholt werden.

Warenzeichen

Hercules® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Guillemot Corporation S.A. Die Marke und das Bluetooth®-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. iOS ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den Vereinigten Staaten und / oder in anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken und eingetragenen nationalen oder internationalen Marken werden hiermit anerkannt. Abbildungen nicht verbindlich.

EU-Konformitätserklärung

GUILLEMOT CORPORATION erklärt hiermit das sich das Gerät **WAE NEO** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann auf der folgenden Internetseite nachgeschlagen werden:

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WAE-NEO.pdf



Hercules ist eine Division der Guillemot Corporation

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2013. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zusage der Guillemot Corporation S.A. weder vollständig noch teilweise vervielfältigt sowie zusammengefasst, übertragen, verändert, auf ein Speichermedium gebannt, in eine andere Sprache, Computersprache, etc. übersetzt oder in jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell, als Fotokopie, Aufnahme etc. übernommen werden.